

Raccord hermétique de secours Tech LED 2x150 Led 2h Sa/a sans lampes fluorescentes (sans CNBOP)

Kod Electricquo: 100577 Kod Intelight: Batertech LED 2x150 Led 2h Sa/a bez
światłówek



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Pouvoir **2x22W**
- Poignée **G13**
- Tension [V] **230V**
- Classe de protection IP **IP65**
- Pouvoir **2x22W**
- Poignée **G13**
- Tension [V] **230V**
- Classe de protection IP **IP65**

* Lumière LED (1 pièce) incluse dans les modèles d'urgence uniquement

1) Le luminaire est équipé d'un tube de secours en standard. Le deuxième tube standard doit être acheté séparément.

2) Le luminaire à 2 tubes comprend un tube de secours et un tube standard.

En mode secteur (lampe connectée à une tension de 230 V), les deux tubes s'allument.

En mode secours (après une panne de courant de 230 V), un seul tube de secours s'allume.

Luminaire fluorescent avec étanchéité IP renforcée. Conçu pour une utilisation dans des pièces à forte humidité et à forte concentration de poussière. Application à l'éclairage de halls industriels, entrepôts, usines, tunnels, sous-sols, ateliers et garages.

Matériau du corps : ABS. Matériau de l'abat-jour : Polycarbonate.


Luminaires sans CNBOP.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

| | & | % | # | W | A | B | C | X | kg |
|-------------|--------|---------|---------------|-----------|------|-----|----|---------|-----|
| 118 &# | PC, PS | ABS, PC | N, K, EVG, Aw | 1x18 | 660 | 86 | 92 | 400±35 | 1,8 |
| 136 &# | PC, PS | ABS, PC | N, K, EVG, Aw | 1x36 | 1270 | 86 | 92 | 900±40 | 3,1 |
| 158 &# | PC, PS | ABS, PC | N, K, EVG, Aw | 1x58 | 1570 | 86 | 92 | 1000±40 | 4,1 |
| 218 &# | PC, PS | ABS, PC | N, K, EVG, Aw | 2x18 | 660 | 124 | 92 | 400±35 | 2,0 |
| 236 &# | PC, PS | ABS, PC | N, K, EVG, Aw | 2x36 | 1270 | 124 | 92 | 900±40 | 3,6 |
| 258 &# | PC, PS | ABS, PC | N, K, EVG, Aw | 2x58 | 1570 | 124 | 92 | 1000±40 | 5,3 |
| 114 (24) &# | PC, PS | ABS, PC | Aw | 1x14 (24) | 660 | 86 | 92 | 400±35 | 1,5 |
| 128 (54) &# | PC, PS | ABS, PC | Aw | 1x28 (54) | 1270 | 86 | 92 | 900±40 | 2,7 |
| 135 (49) &# | PC, PS | ABS, PC | Aw | 1x35 (49) | 1570 | 86 | 92 | 1000±40 | 3,5 |
| 214 (24) &# | PC, PS | ABS, PC | Aw | 2x14 (24) | 660 | 124 | 92 | 400±35 | 1,7 |
| 228 (54) &# | PC, PS | ABS, PC | Aw | 2x28 (54) | 1270 | 124 | 92 | 900±40 | 2,8 |
| 235 (49) &# | PC, PS | ABS, PC | Aw | 2x35 (49) | 1570 | 124 | 92 | 1000±40 | 3,8 |

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

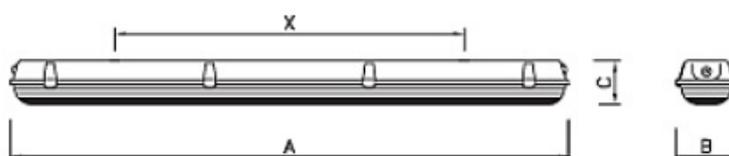

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.