


Plafonnier Finestra Q IP44 LED 307x307 18W 1960lm 830 Opale Gris Std

Kod Electriquo: 100703 Kod PXF: EL001.2211.830.A000 / PX0906596

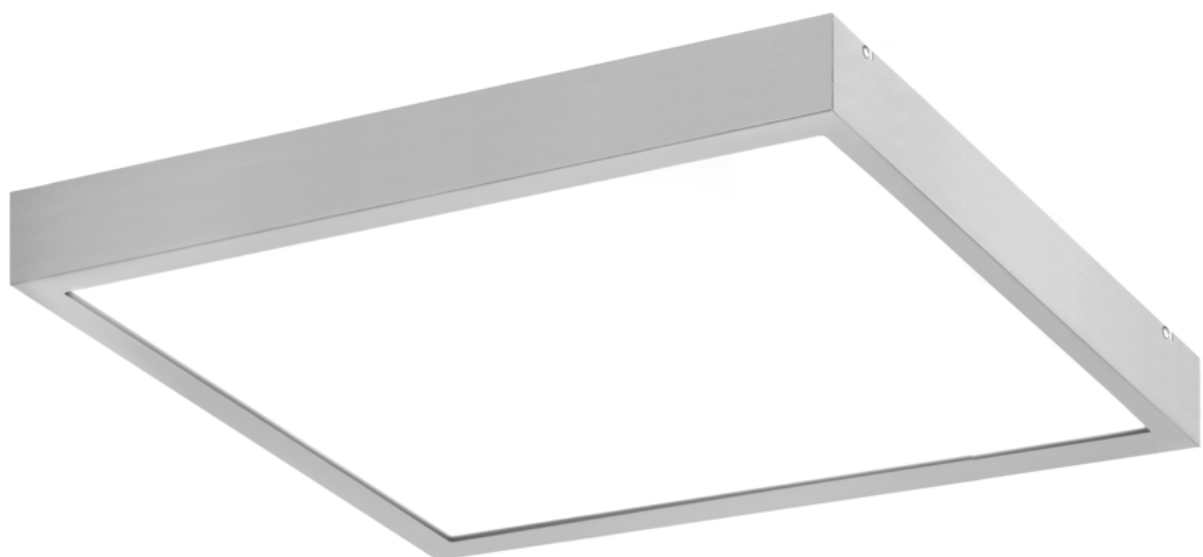

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Flux lumineux du luminaire **1960 lm**
- Température de couleur **3000K**
- Balance **2,30 kg**
- Puissance du luminaire **18 W**
- Flux lumineux du luminaire **1960 lm**
- Température de couleur **3000K**
- Balance **2,30 kg**
- Puissance du luminaire **18 W**

- Type d'installation **Nastropowy**
- Matériau du boîtier **Blacha stalowa**
- Matériau de l'abat-jour **Tworzywo sztuczne opalizowane**
- Couleur de l'abat-jour/du couvercle **Biały**
- Trame / obturateur **OPAL**
- Source de lumière **LED**
- Nombre de sources lumineuses **1**
- Tension nominale **220 ... 240 V**
- Contient une source lumineuse **Tak**
- Type d'équipement **Zasilacz**
- Facteur de puissance **0,96**
- Couleur **Szary**
- Plage de température de fonctionnement **-20 ... 40 °C**
- Couleur claire **Biała**
- Indice de rendu des couleurs **84**
- Classe de cadre **I**
- Répartition de la lumière **DI**
- Dégradation des LED **B10**
- Le flux lumineux diminue avec le temps **L80**
- Durée de vie des LED **> 72000 h**
- Macadam **SDCM 3**
- LLMF - Niveau de flux initial après 60 000 h **85 %**
- Classe de protection **I**
- Degré de protection (IP) **IP44**
- CE **Tak**
- Classe énergétique **A+**
- Facteur de scintillement **=**

Energooszczędna oprawa dekoracyjna o nowoczesnym i eleganckim kształcie z zastosowanymi źródłami LED renomowanych producentów. Q LED poprzez uniwersalną formę i typ montażu znajduje zastosowanie w pomieszczeniach użyteczności publicznej, salach konferencyjnych, pomieszczeniach biurowych, komunikacjach, holach i klatkach schodowych. W oprawie stosowane są markowe zasilacze najwyższej klasy o wysokim współczynniku $\cos \phi > 0,96$. Oprawa znakomicie uzupełnia się z pozostałymi oprawami serii .

Wykonanie: Obudowa stalowa malowana elektrostatycznie (w standardzie kolor szary), klosz OPAL.

Montaż: Nastropowy, zwieszany, naścienny

Akcesoria: Zawieszenia zwykłe i elektryczne.

Zastosowanie: korytarze, poczekalnie, recepcje

Kategoria oprawy: plafoniera

Zasilanie: 230V

	L	W	H	K
PX0906596 EL001.221 307 1.830.A000		307	65	25
PX0906598 EL001.221 307 1.840.A000		307	65	25
PX0906610 EL002.221 407 1.830.A000		407	65	25
PX0906611 EL002.221 407 1.840.A000		407	65	25

PX0906612 EL002.221 407 1.830.A001	407	65	25
PX0906613 EL002.221 407 1.840.A001	407	65	25
PX0906623 EL003.221 595 1.830.A000	295	65	25
PX0906624 EL003.221 595 1.840.A000	295	65	25
PX0906625 EL004.221 595 1.830.A000	295	65	25
PX0906626 EL004.221 595 1.840.A000	295	65	25

L - Długość

W - Szerokość

H - Wysokość / głębokość

K - Wymiar dodatkowy



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.




UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

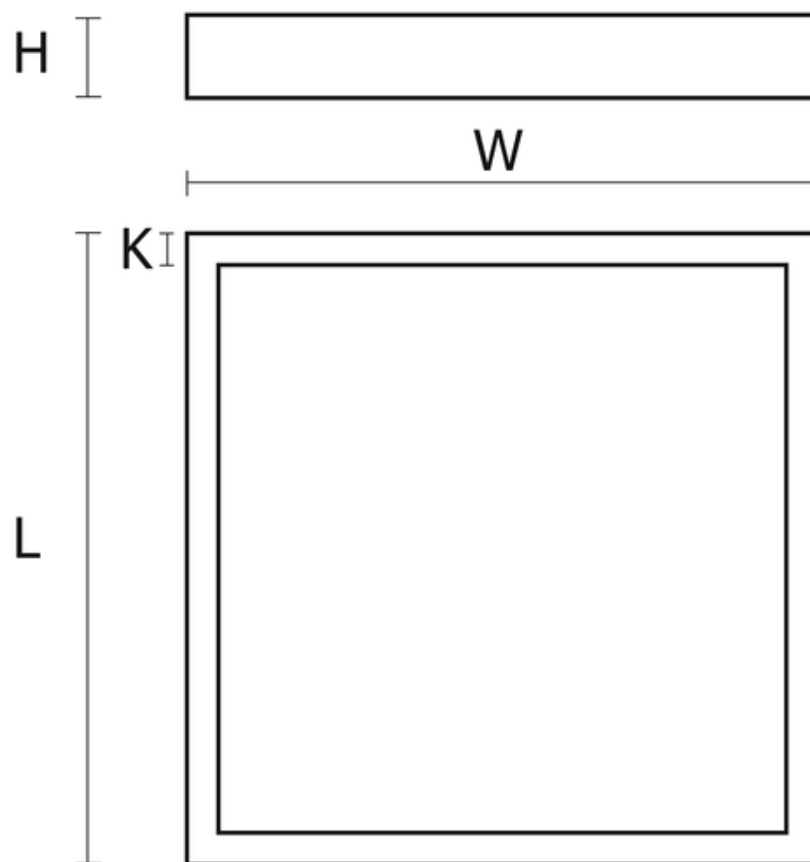

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.