


Applique de salle de bain Miroir Led 882 16 W 2 090 lm 840 Opale Gris Std

Kod Electriquo: 100757 Kod PXF: AL002.2211.840.A000 / PX4451022

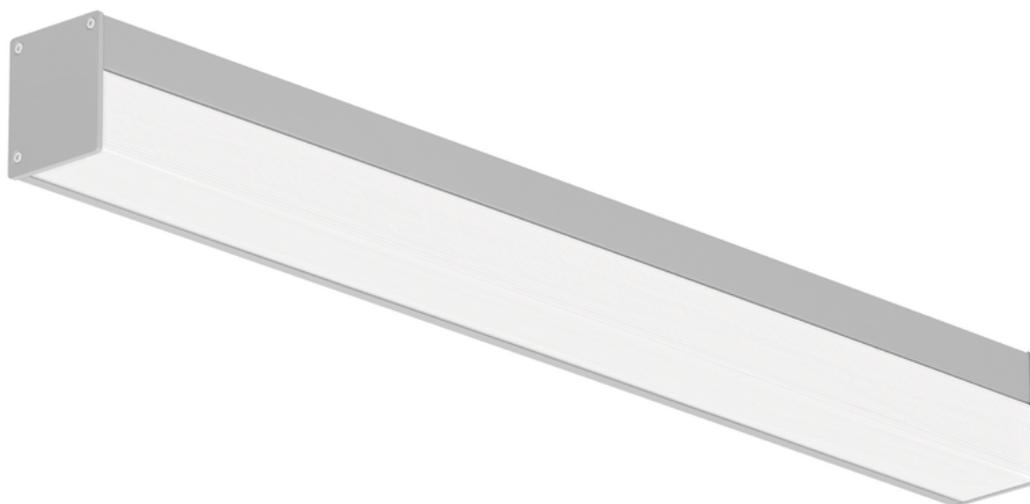

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Flux lumineux du luminaire **2090 lm**
- Température de couleur **4000K**
- Balance **1,40 kg**
- Puissance du luminaire **16 W**
- Flux lumineux du luminaire **2090 lm**
- Température de couleur **4000K**
- Balance **1,40 kg**
- Puissance du luminaire **16 W**

- Type d'installation **Uniwersalny**
- Matériau du boîtier **Aluminium**
- Matériau de l'abat-jour **Tworzywo sztuczne opalizowane**
- Couleur de l'abat-jour/du couvercle **Biały**
- Trame / obturateur **OPAL**
- Source de lumière **LED**
- Nombre de sources lumineuses **1**
- Tension nominale **220 ... 240 V**
- Contient une source lumineuse **Tak**
- Type d'équipement **Zasilacz**
- Facteur de puissance **0,96**
- Pour alimentation électrique traversante **Tak**
- Couleur **Szary**
- Plage de température de fonctionnement **-15 ... 40 °C**
- Couleur claire **Biała**
- Indice de rendu des couleurs **84**
- Classe de cadre **I**
- Division légère **Średniostrumieniowy**
- Répartition de la lumière **DI**
- Efficacité du luminaire **79 %**
- Dégradation des LED **B10**
- Le flux lumineux diminue avec le temps **L80**
- Durée de vie des LED **> 72000 h**
- Macadam **SDCM 3**
- LLMF - Niveau de flux initial après 60 000 h **85 %**
- Classe de protection **I**
- Degré de protection (IP) **IP44**
- CE **Tak**
- Classe énergétique **A+**
- Facteur de scintillement =

Oprawa ścienna dedykowana do łazienek, korytarzy, ciągów komunikacyjnych. Szczególne zastosowanie znajduje w szpitalach: toaletach, salach chorych i komunikacji szpitalnej

Wykonanie: profil aluminiowy malowany elektrostatycznie (w standardzie kolor szary). Klosz OPAL ryflowany od wewnątrz.
Końcówki w komplecie.

Montaż: ścienny

Zastosowanie: toalety, szpitalne sale chorych, korytarze

Kategoria oprawy: oprawa wewnętrzna

Zasilanie: 230V

	L	W	H
PX4451001 AL001.2211.830.592 A000		50	60
PX4451008 AL001.2211.840.592 A000		50	60
PX4451015 AL002.2211.830.882 A000		50	60
PX4451022 AL002.2211.840.882 A000		50	60

PX4451029 AL003.2211.830. 1172

50

60

A000

PX4451036 AL003.2211.840. 1172

50


60

A000

L - Długość

W - Szerokość


H - Wysokość / głębokość

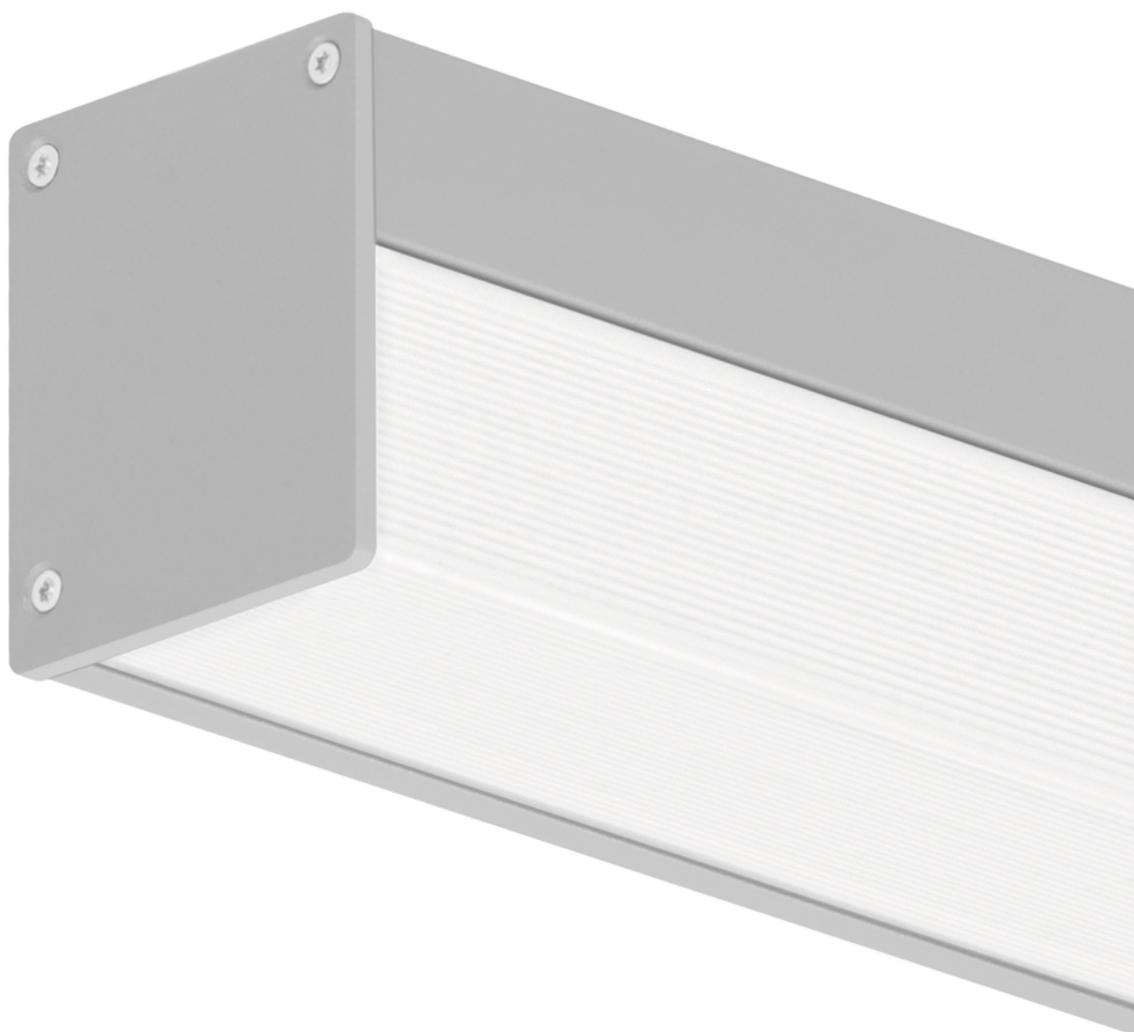

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

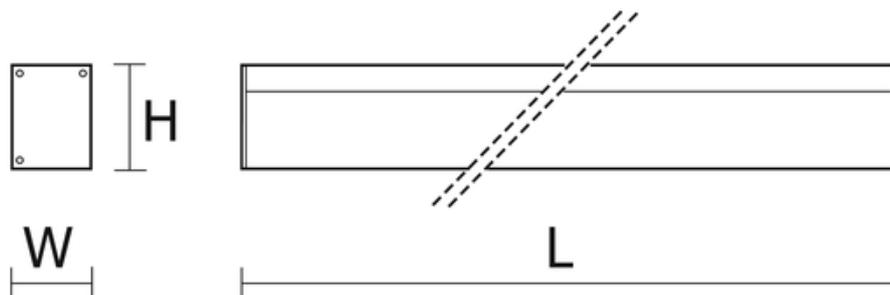

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.