Luminaire pour salle blanche Roma Clean IP65 LED 1200x300 43W 5860lm 830 Mprm Blanc Standard

Kod Electriquo: 100798 Kod PXF: CG004.1122.830.A000 / PX3715485

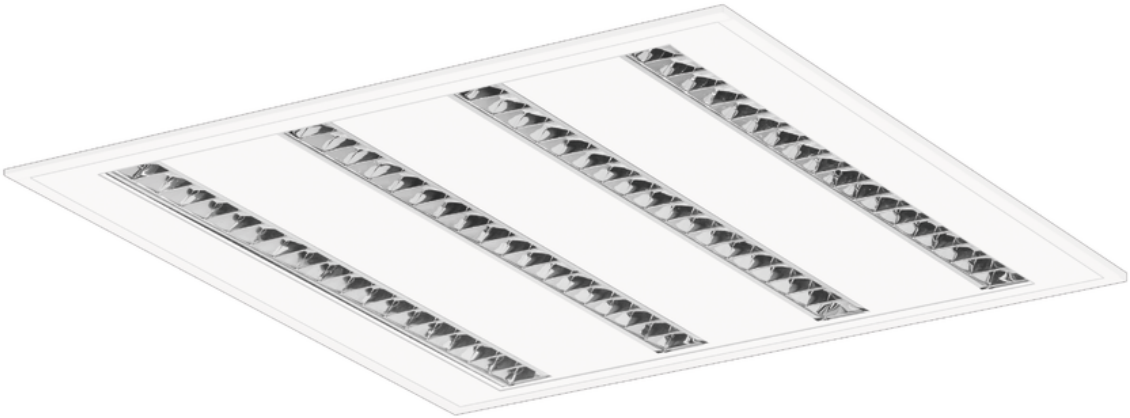

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Informations **300x1200**
- Flux lumineux du luminaire **5860 lm**
- Température de couleur **3000K**
- Balance **7,90 kg**
- Puissance du luminaire **43 W**
- Trame / obturateur **MPRM**

info@elektriko.pl

- Informations **300x1200**
- Flux lumineux du luminaire **5860 lm**
- Température de couleur **3000K**
- Balance **7,90 kg**
- Puissance du luminaire **43 W**
- Trame / obturateur **MPRM**
- Type d'installation **Nastropowy**
- Matériau du boîtier **Blacha stalowa**
- Source de lumière **LED**
- Nombre de sources lumineuses **1**
- Tension nominale **220 ... 240 V**
- Contient une source lumineuse **Tak**
- Type d'équipement **Zasilacz**
- Facteur de puissance **0,96**
- Couleur **Biały**
- Couleur claire **Biała**
- Indice de rendu des couleurs **80**
- Classe de cadre **I**
- Répartition de la lumière **DI**
- Dégradation des LED **B10**
- Le flux lumineux diminue avec le temps **L80**
- Durée de vie des LED **> 72000 h**
- Macadam **SDCM 3**
- LLMF - Niveau de flux initial après 60 000 h **85 %**
- Classe de protection **I**
- Degré de protection (IP) **IP65**
- CE **Tak**
- Classe énergétique **A+**
- Protection de la source lumineuse **Tak**
- Institut national d'hygiène **Tak**
- Degré de protection par le haut (IP) **IP65**
- Facteur de scintillement **=**

Seria opraw dedykowana do pomieszczeń „czystych” oraz przemysłowych w których wymagana jest podwyższona szczelność. Oprawa przeznaczona do instalacji w sufitach podwieszanych gipsowo kartonowych oraz 600x600 o widocznej konstrukcji nośnej.

Wykonanie: Obudowa z blachy stalowej malowanej elektrostatycznie (w standardzie kolor biały), klosz mikropryzmatyczny (MPRM) z PMMA, klosz OPAL z poliwęglanu, szyba hartowana (SH MAT), raster paraboliczny (PAR).

Montaż: Do sufitów 600x600, do sufitów G/K.

Zastosowanie: sale operacyjne,laboratoria badawcze

Kategoria oprawy: oprawa szczelna do pomieszczeń czystych

Zasilanie: 230 V

	L	W	H
PX3715401 CG001.1111.830 .A000	595	595	118
PX3715408 CG001.1111.840 .A000	595	595	118
PX3715415 CG005.1111.830	1195	595	118

info@elektriko.pl

.A000
PX3715422 CG005.1111.840 1195 595 118
.A000
PX3715429 CG004.1111.830 1195 295 118
.A000
PX3715436 CG004.1111.840 1195 295 118
.A000
PX3715443 CG003.1111.830 595 595 118
.A000
PX3715450 CG003.1111.840 595 595 118
.A000
PX3715457 CG001.1122.830 595 595 118
.A000
PX3715464 CG001.1122.840 595 595 118
.A000
PX3715471 CG005.1122.830 1195 595 118
.A000
PX3715478 CG005.1122.840 1195 595 118
.A000
PX3715485 CG004.1122.830 1195 295 118
.A000
PX3715492 CG004.1122.840 1195 295 118
.A000
PX3715541 CG002.1134.830 595 595 86
.A000
PX3715548 CG002.1134.840 595 595 86
.A000
PX3715536 CG006.1134.830 595 595 86
.A000
PX3715538 CG006.1134.840 595 595 86
.A000
PX3715499 CG001.1188.830 595 595 118
.A000
PX3715506 CG001.1188.840 595 595 118
.A000
PX3715513 CG005.1188.830 1195 595 118
.A000
PX3715520 CG005.1188.840 1195 595 118
.A000
PX3715527 CG004.1188.830 1195 295 118
.A000
PX3715534 CG004.1188.840 1195 295 118
.A000
L - Długość
W - Szerokość
H - Wysokość / głębokość

info@elektriko.pl

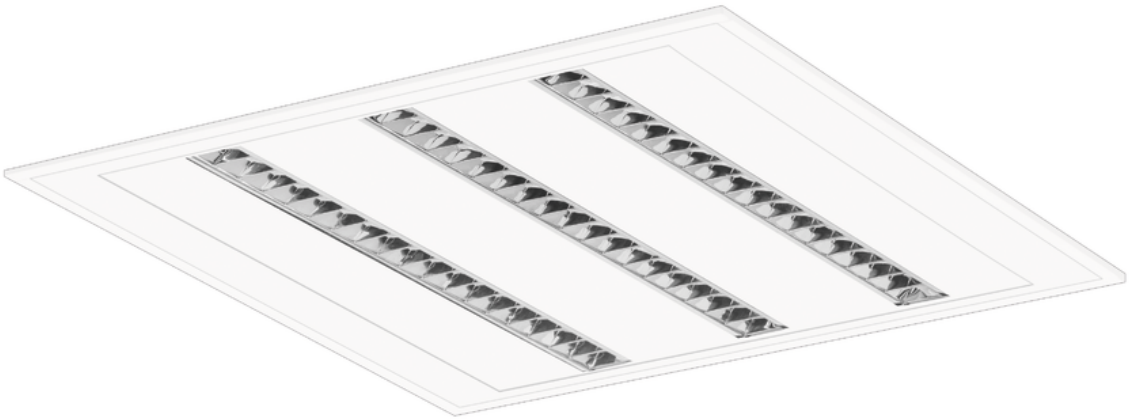

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl

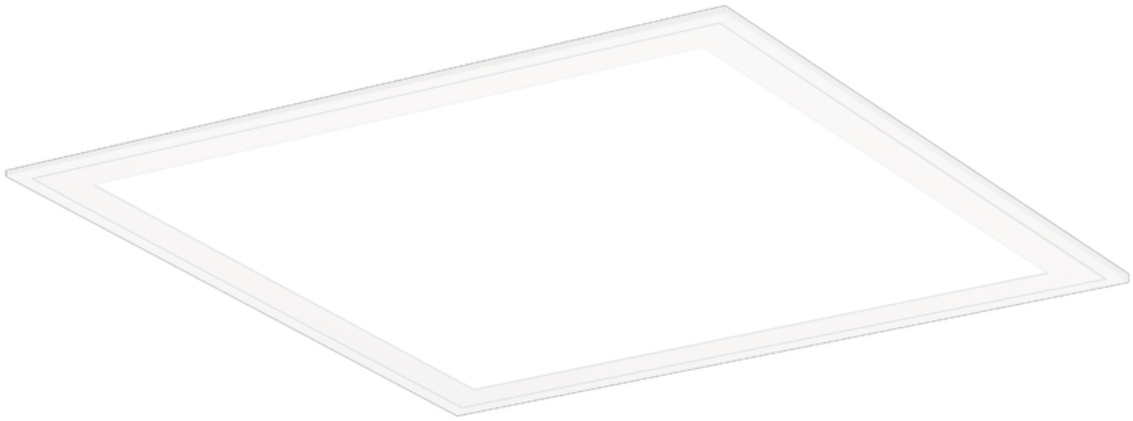

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl

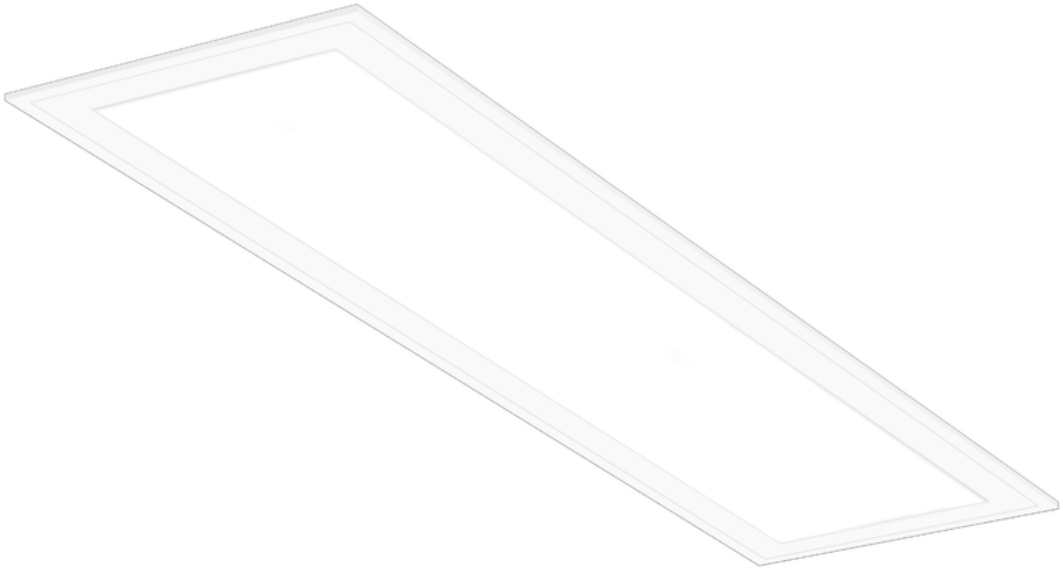

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl

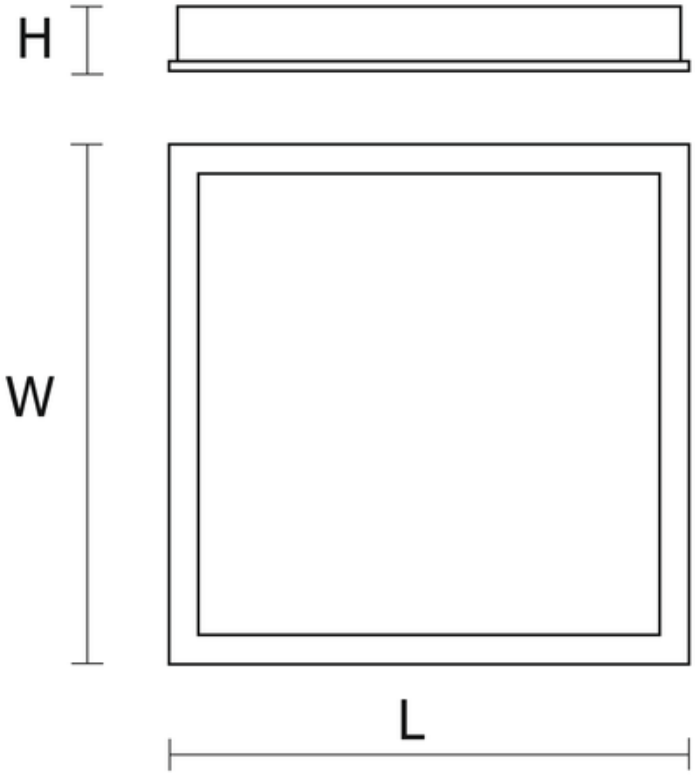

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl