


Obligatoire Sigma II Trimless Angle LED Y 36 W 4 190 Im 840 Opal Grey Th5 Std

Kod Electriquo: 101119 Kod PXF: AV004.2211.840.A020 / PX4041336

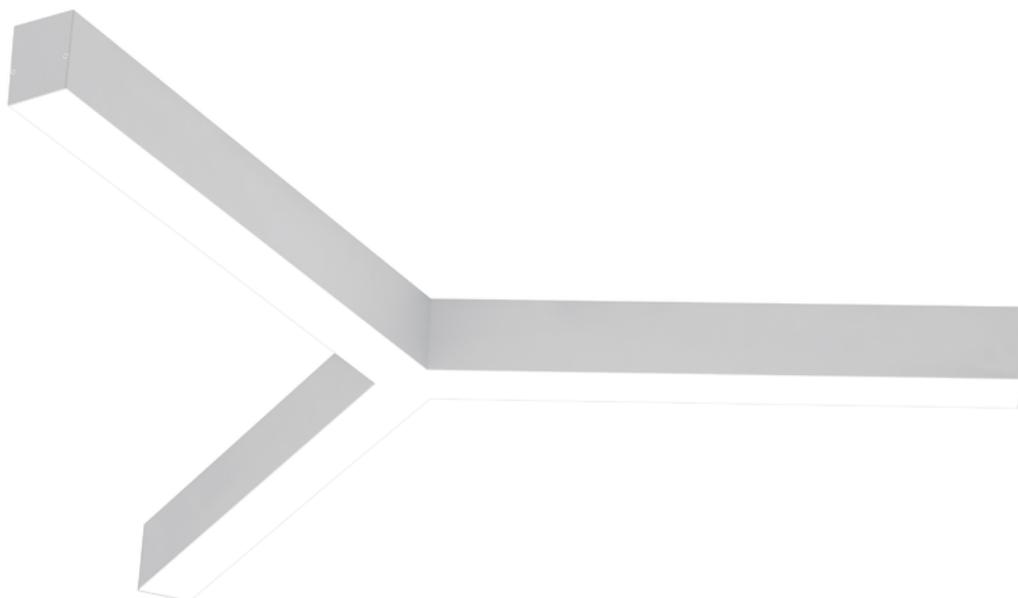

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Flux lumineux du luminaire **3900 lm**
- Température de couleur **4000K**
- Balance **4,10 kg**
- Efficacité lumineuse du luminaire **108 lm/W**
- Flux lumineux du luminaire **3900 lm**
- Température de couleur **4000K**
- Balance **4,10 kg**
- Efficacité lumineuse du luminaire **108 lm/W**

- Type d'installation **Uniwersalny**
- Matériau du boîtier **Aluminium**
- Conçu pour créer des lignes lumineuses **Tak**
- Matériau de l'abat-jour **Tworzywo sztuczne opalizowane**
- Couleur de l'abat-jour/du couvercle **Biały**
- Trame / obturateur **OPAL**
- Source de lumière **LED**
- Tension nominale **220 ... 240 V**
- Contient une source lumineuse **Tak**
- Puissance de la source lumineuse **33W**
- Puissance du luminaire **36 W**
- Facteur de puissance **0,96**
- modules LED **1x**
- Couleur **Szary**
- Couleur claire **Biała**
- Indice de rendu des couleurs **84**
- Classe de cadre **I**
- Répartition de la lumière **DI**
- Efficacité du luminaire **73 %**
- Dégradation des LED **B10**
- Le flux lumineux diminue avec le temps **L80**
- Durée de vie des LED **> 72000 h**
- Macadam **SDCM 3**
- LLMF - Niveau de flux initial après 60 000 h **85 %**
- Classe de protection **I**
- Degré de protection (IP) **IP20**
- CE **Tak**
- Protection de la source lumineuse **Tak**
- Facteur de scintillement =

Oprawa w kształcie litery Y stanowiąca element nowego bezramkowego systemu opraw LED przeznaczonego do łączenia w linie. Jest eleganckim i efektywnym rozwiązaniem sprawdzającym się w oświetlaniu biur, sali konferencyjnych, recepcji oraz innych powierzchni pracy.

Wykonanie: profil aluminiowy malowany elektrostatycznie (w standardzie kolor szary), klosz OPAL z PMMA.

Montaż: zwieszany, nastropowy


Zastosowanie: pomieszczenia biurowe, sale konferencyjne, sale wykładowe, poczekalnie, recepcje

Kategoria oprawy: oprawa systemowa


Zasilanie: 230 V

	H	K	J
PX4041329 AV004.2211.830.76 A020		57	550
PX4041336 AV004.2211.840.76 A020		57	550



H - Wysokość / głębokość
K - Wymiar dodatkowy
J - Wymiar dodatkowy

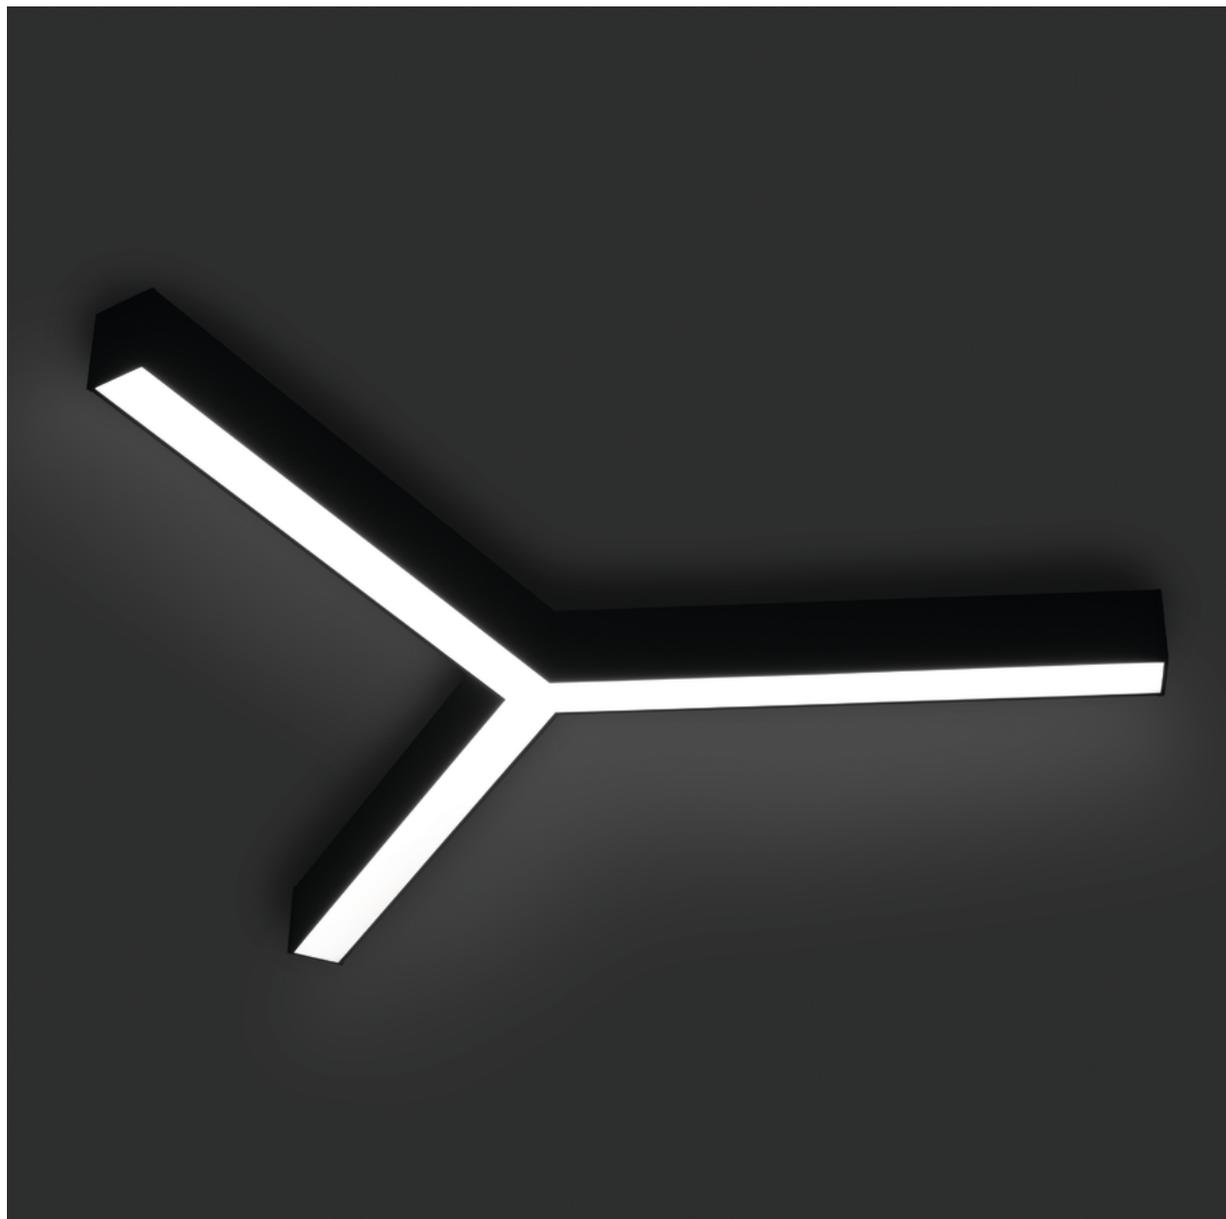

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

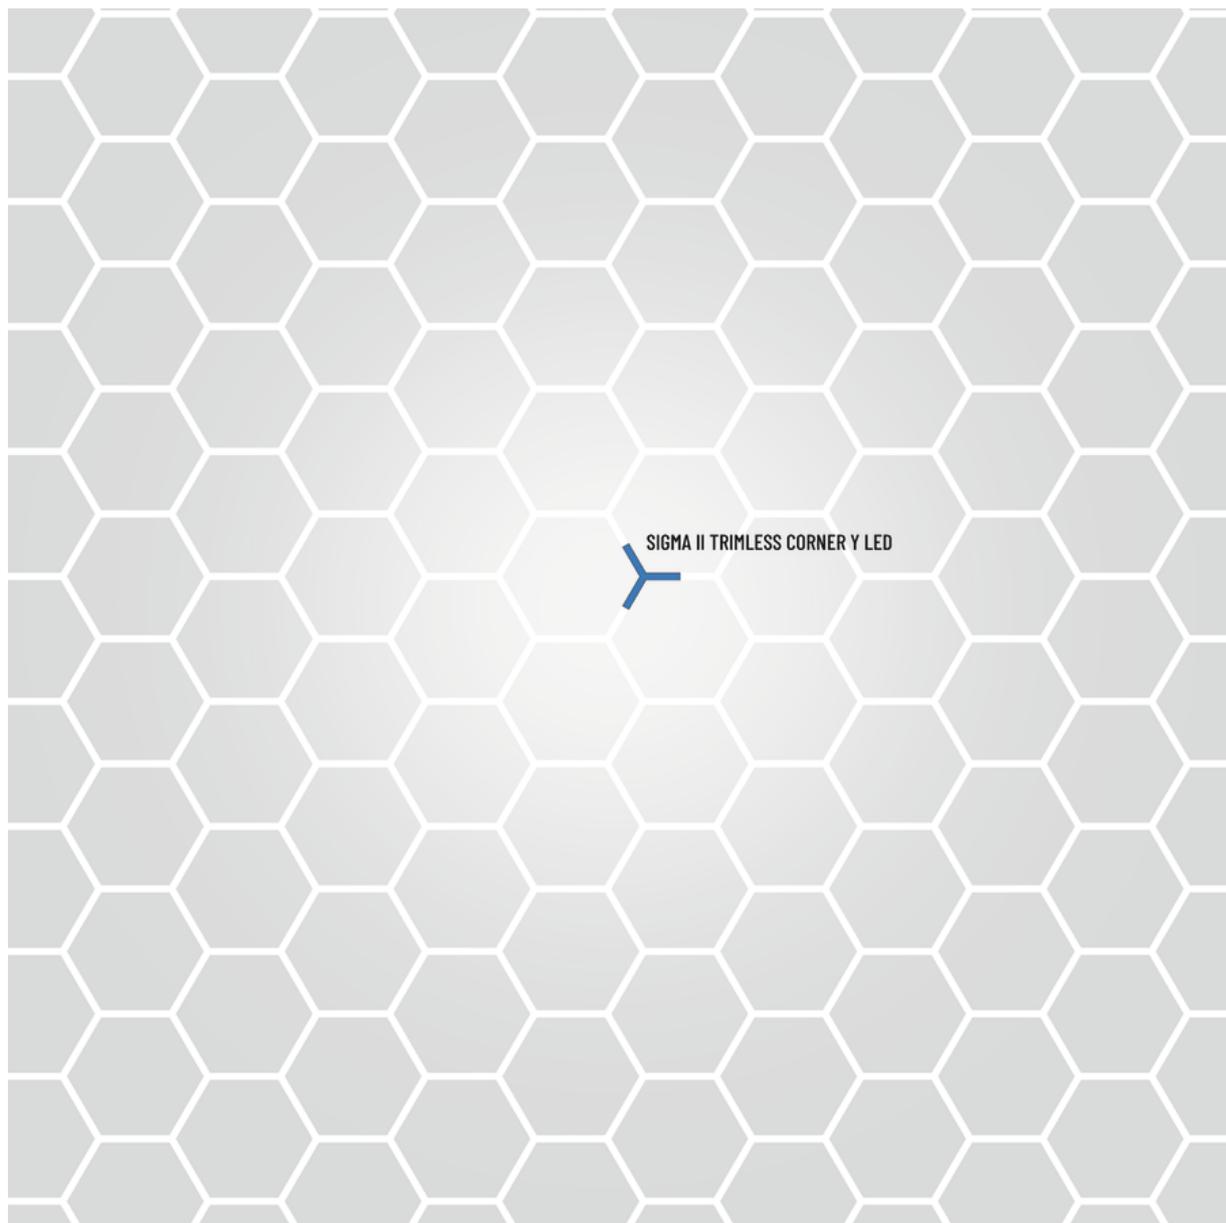

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

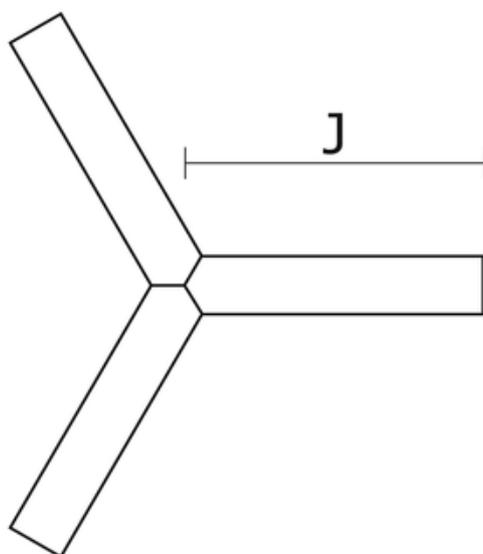

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.