Lampadaire LED Cuddle 72W mât aluminium 7m noir + flèche 1,5m

Kod Electriquo: 101409

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Strumień świetlny lampy [lm] **11250lm LED** / **10300lm oprawa**
- Temperatura barwowa [K] **4000 K**
- Napięcie [V] **220-240**
- Stopień ochrony IP **66**
- Wysokość słupa **7m**
- Częstotliwość znamionowa f [Hz] **50/60**
- Moc [W] **79W (oprawa)** / **72W (LED)**
- Typ fundamentu **B71**
- Strumień świetlny lampy [lm] **11250lm LED** / **10300lm oprawa**
- Temperatura barwowa [K] **4000 K**
- Napięcie [V] **220-240**
- Stopień ochrony IP **66**
- Wysokość słupa **7m**

info@elektriko.pl

- Częstotliwość znamionowa f [Hz] **50/60**
- Moc [W] **79W (oprawa) / 72W (LED)**
- Typ fundamentu **B71**

Elementy latarni oświetleniowej

1. Lampa uliczna LED 72W

Zastosowanie: autostrady i drogi ekspresowe, drogi miejskie, drogi osiedlowe (wewnętrzne), ciągi pieszych, parkingi

Montaż: na wysięgniku z zakończeniem ø60x100mm

Stopień ochrony: IP 66 dla części optycznej i układu zasilającego

Materiał: stop aluminium, anodowany

Kolor: inox / czarny

Liczba diod: 24 dla 48W, 60W, 72W; 48 dla 96W, 120W, 144W

Zakres temperatur pracy: od -40°C do +55°C (dla 48 W, 60 W, 72 W, 96 W, 120 W),

od -40°C do +40°C (dla 144 W)

Przewidywany czas eksploatacji: L90F10 - 50 000 h, L80F20 - 100000 h

CRI: >70 dla 5000K, 4000K; >80 dla 3500K, 2700K

2. Słup oświetleniowy aluminiowy 7m czarny

3. Fundament B71

4. Wysięgnik 1.5m WR-18A/1/1,5/5

4. Złącze słupowe TB-11

info@elektriko.pl

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

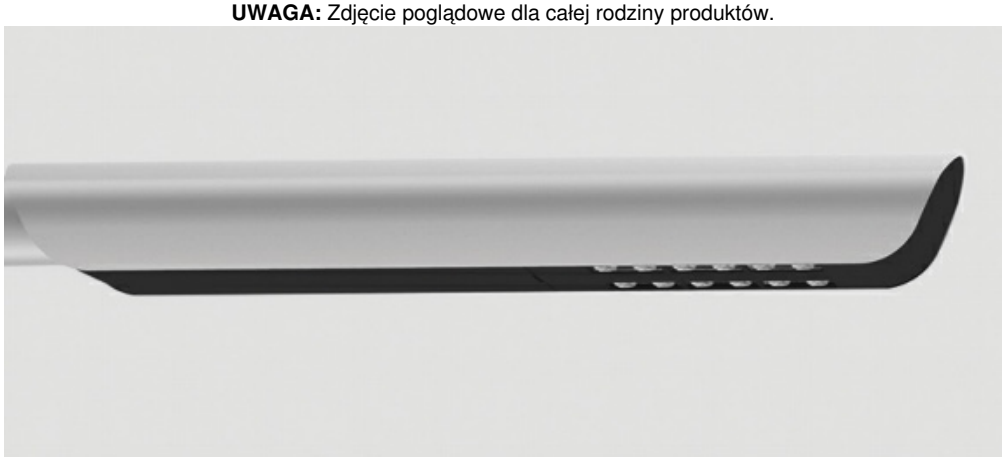

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl

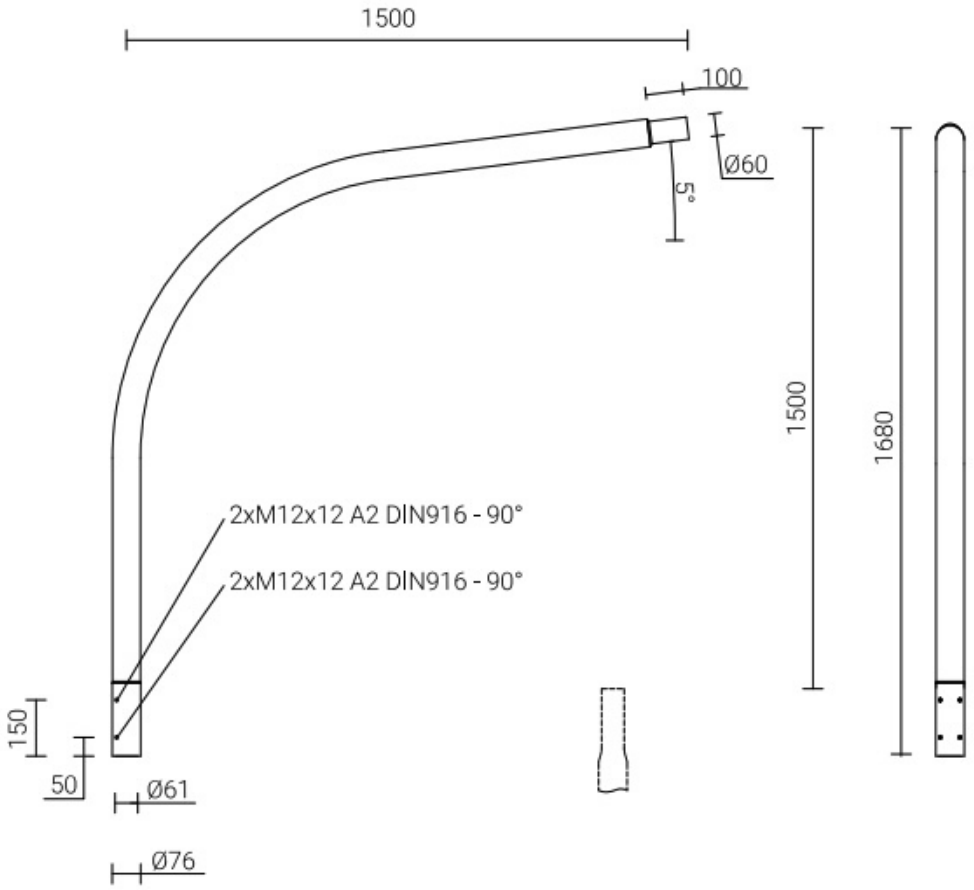

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl