

Lampadaire LED 30LED, 790mA DALI

Kod Electrico: 102254



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Température de couleur [K] **4000**
- Source de lumière **30LED**
- Classe de protection IP **IP66**
- Courant d'alimentation **790mA**
- Température de couleur [K] **4000**
- Source de lumière **30LED**
- Classe de protection IP **IP66**
- Courant d'alimentation **790mA**

La gamme de luminaires Teco offre des performances photométriques optimales avec des coûts de maintenance minimales.

C'est l'outil idéal pour améliorer l'éclairage des villes, grandes et petites, tout en économisant de l'énergie et en réduisant l'impact des luminaires sur l'environnement. Reconnu par des institutions indépendantes comme une référence sur le marché, ce luminaire se caractérise par son efficacité, sa polyvalence et ses économies d'énergie. Choisissez la solution d'éclairage LED moderne du luminaire Teco pour votre future Smart City !

Dimensions et montage

AxBxC (mm | pouces)

TECEO S - 450x99x252 | 17,7x3,9x9,9

TECEO 1 - 607x113x318 | 23,9 x 4,4 x 12,5

TECEO 2 - 788 x 119 x 439 | 31,0 x 4,7 x 17,3

Poids (kg | lb)

TECEO S - 5,1 | 11,2

TECEO 1 - 9,6 | 21,1

TECEO 2 - 17,5 | 38,5

Options de montage

Pénétrant à entrée latérale – Ø60mm

Montage sur un poteau de diamètre Ø48mm

Montage sur un poteau de diamètre Ø60mm

Montage sur un poteau de diamètre Ø42mm

Poteau Thylia

Montage sur un poteau de diamètre Ø48mm


Montage sur un poteau de diamètre Ø32mm

Montage sur un poteau de diamètre Ø76mm


Montage sur un poteau de diamètre Ø60mm

Post-top slipover – Ø42mm

Montage sur poteau – Ø32 mm

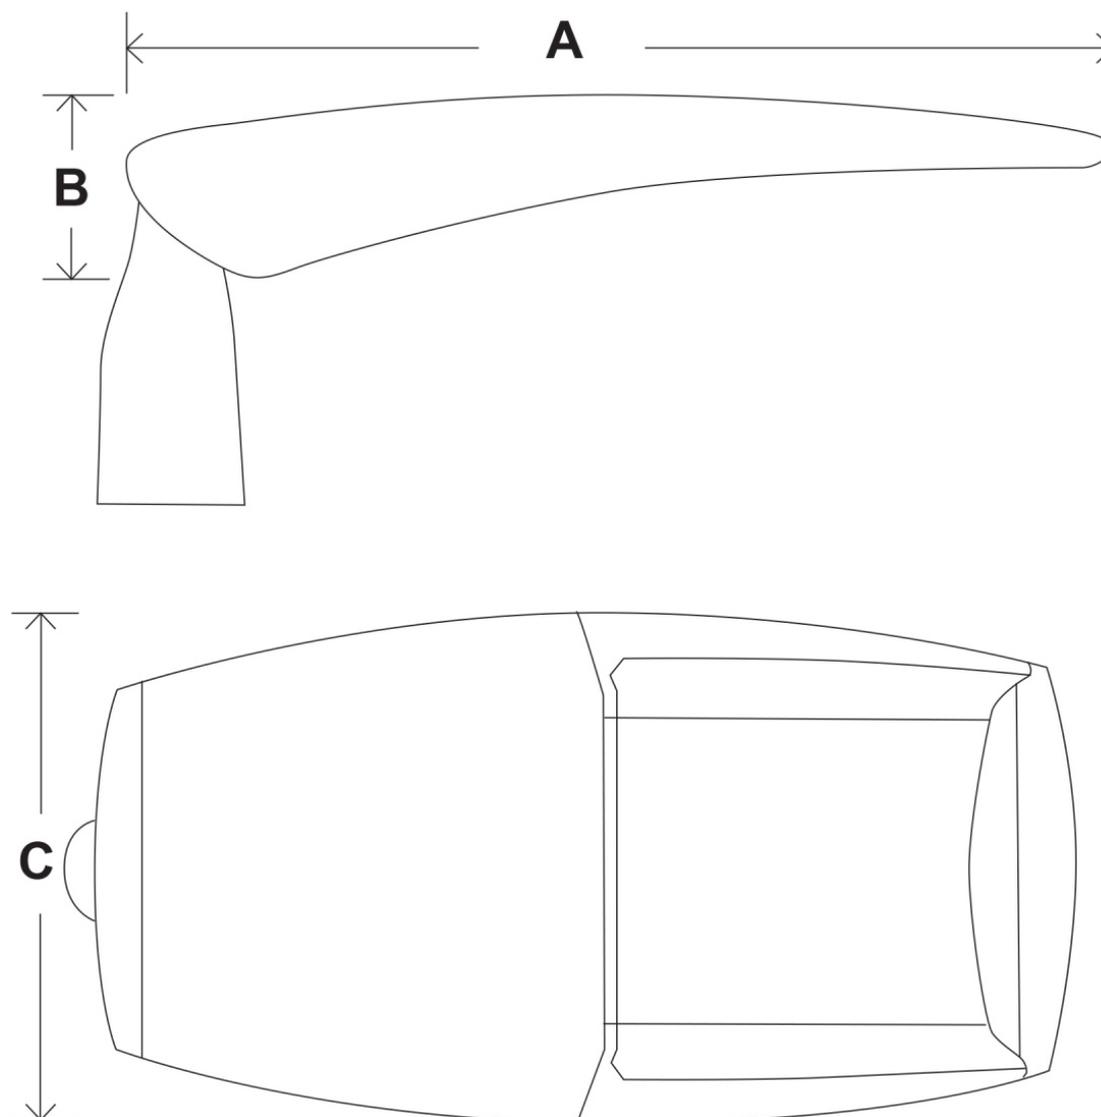

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

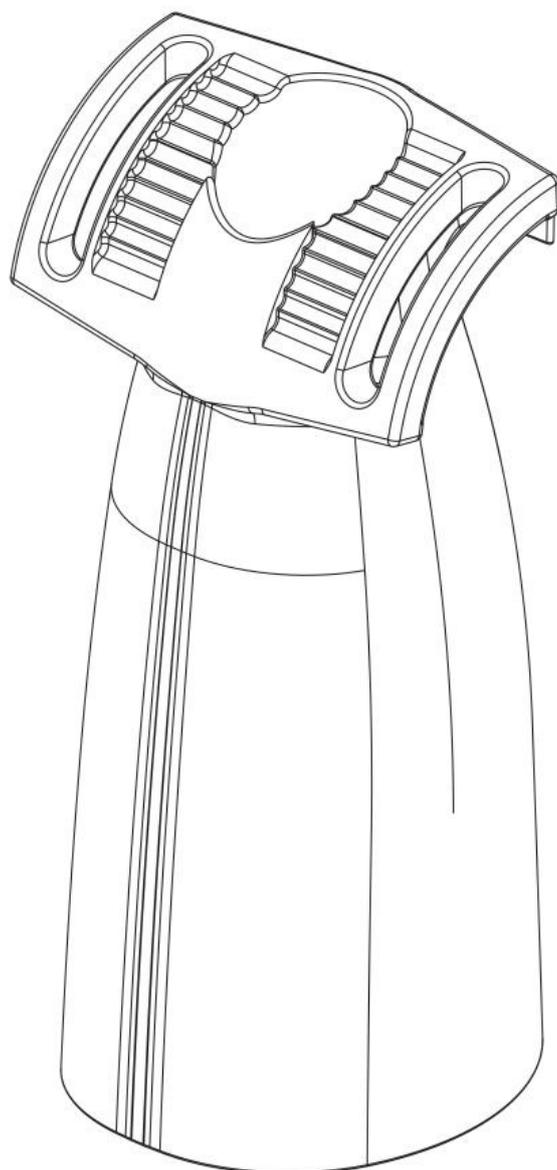

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.