

Panneau LED 60x60cm avec cadre pour montage en saillie 24W 3100lm

Kod Electriquo: 103799



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Flux lumineux du luminaire **3100lm**
- Température de couleur **4000K**
- Puissance du luminaire **24W**
- Dimensions **596x596mm**
- Waga **5.00**
- Flux lumineux du luminaire **3100lm**
- Température de couleur **4000K**
- Puissance du luminaire **24W**
- Dimensions **596x596mm**
- Waga **5.00**
- Classe de protection **I**

- Classe de protection IP **IP20**

Korpus:

Malowana na biało (RAL 9003) ramka aluminiowa

System optyczny:

Przewodząca światło płyta akrylowa

KO – klosz opal

KN – klosz mikropryzmatyczny

LED:

Mid Power LED

standardowo CRI80, opcjonalnie CRI>90

3... 3000K

4... 4000K

5... 5700K

Wyposażenie elektryczne:

Driver prądowy

ND – nieściemniający (standard)

DIM – ściemniający analogowo 1-10V DC

DALI – regulowany DALI

Wersje rozmiarowe:

FIT..A 600 (625) – kwadrat 600×600 mm (625×625)

FIT..C 600 – prostokąt 1200×300

Montaż:

FIT – do wbudowania w sufit M600 lub M625. Poprzez użycie

odpowiednich akcesoriów, możliwy montaż natynkowy lub podtynkowy

w suficie G-K

FITP – montaż natynkowy lub wpuszczany w sufitach M600 lub M625.

Poprzez użycie odpowiednich akcesoriów, możliwy montaż

zwieszakowy lub podtynkowy w suficie G-K

Akcesoria:


UQRAM – ramka do montażu natynkowego

QVESTRAM – ramka do montażu w sufitach G-K

51009913 – uchwyty magnetyczne do montażu natynkowego

VESTRAMA600 – dedykowana dla opraw QN lub QPN malowana na biało ramka stalowa do montażu w sufitach G-K

VETSET – zestaw dedykowanych klipsów dla opraw QN lub QPN do montażu w sufitach modułowych z niewidocznymi profilami

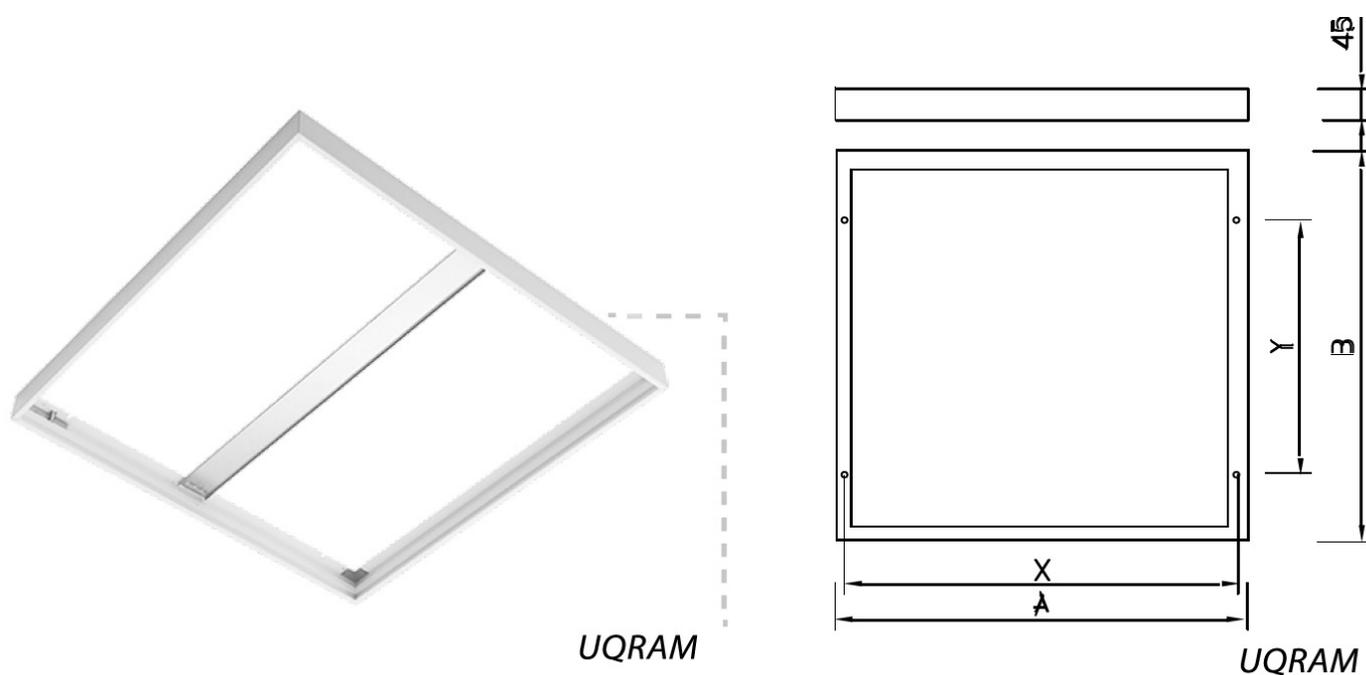

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.