Lampadaire asymétrique Cosmo Delta LED 48, 4 000 K, optique DW, acier inoxydable anodisé noir

Kod Electriquo: 103899 Kod Rosa: 2148033/4/DW/10kV

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Flux lumineux de la lampe [lm] **6000 lm**
- Température de couleur [K] **4000**
- Puissance [W] **48W**
- Waga **11.00**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **6000 lm**
- Température de couleur [K] **4000**

info@elektriko.pl

- Puissance [W] **48W**
- Waga **11.00**

Zastosowanie: parki, drogi miejskie, drogi osiedlowe (wewnętrzne), ciągi pieszych

Montaż: bezpośrednio na słupie z zakończeniem ø 60 x 85 mm

Stopień ochrony: IP 66 dla części optycznej i układu zasilającego

Materiał: stop aluminium, anodowany

Kolor: inox / czarny

Układ optyczny: soczewka z PMMA, wymienny moduł LED

Liczba diod: 24

Zakres temperatur pracy: od -40°C do +40°C

Przewidywany czas eksploatacji: L90F10 – 50 000 h, L80F20 – 100 000 h

CRI: >70 dla 5000K, 4000K; >80 dla 3500K, 2700K

Częstotliwość napięcia zasilania: 50/60Hz Współczynnik mocy: ≥0.95

Prąd rozruchowy: 43A / 260µs

Oprawa posiada możliwość podłączenia do zewnętrznego systemu sterowania poprzez interfejs DALI (opcjonalna obsługa analogowego sygnału 1-10V).

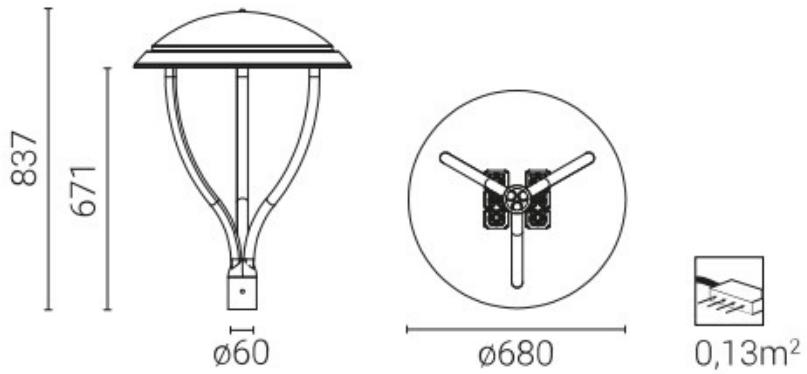

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl

DW



ME



T2



T3



T4



SP



VS



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl