Rubin Look Led 3900 PLX (abat-jour laiteux) E Ip44 34 840 / 600X600

Kod Electriquo: 104125 Kod Luxiona: 19.3096.0018.34

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Classe de protection **I**
- Température de couleur [K] **4000K**
- Puissance du luminaire [w] **21,7**
- Flux du luminaire [lm] **2794lm**
- Classe de protection **I**
- Température de couleur [K] **4000K**
- Puissance du luminaire [w] **21,7**
- Flux du luminaire [lm] **2794lm**
- Tension d'alimentation **230V**
- Source de lumière **LED**
- Classe de protection IP **IP44**

Oprawa przeznaczona do montażu nastropowego, do źródeł LED. Kaseton oprawy wykonany z blachy stalowej, lakierowanej proszkowo. Oprawa rekomendowana do: sal chorych, łazienek komunikacji szpitalnej. Akcesoria: elektroniczne układy stabilizująco-zapłonowe z możliwością regulacji strumienia świetlnego.

Przesłony:
PLX - przesłona opalizowana PMMA
Micro–PRM - przesłona mikropryzmatyczna

Układ zapłonowy:
E - zasilacz
EDD - zasilacz DIM DALI

info@elektriko.pl

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl

Rubin LOOK LED IP44

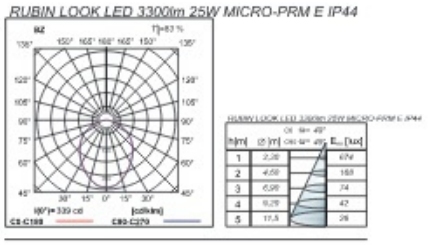

Wymiary/Dimensions/Размеры

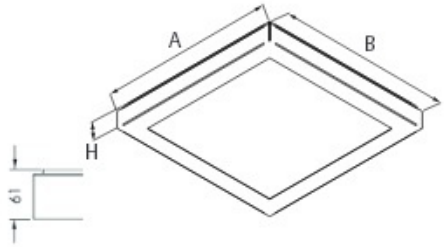

Φ [lm]	A (mm)	B (mm)	H (mm)
2000	400	400	61
2600	400	400	61
2600	620	325	61
3300	400	400	61
3900	620	325	61
4400	400	400	61
4400	620	325	61
5200	620	625	61
5200	1220	325	61
6600	620	625	61
8800	620	625	61
8800	1220	325	61

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl