

Colonne en aluminium Sal Deco-2 Led 65w, 3 500 K, acier inoxydable anodisé

Kod Electriquo: 104348 Kod Rosa: 42929/3/C45/10kV



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Strumień świetlny lampy [lm] **3400**
- Temperatura barwowa [K] **3500**
- Waga **47.00**
- Strumień świetlny lampy [lm] **3400**
- Temperatura barwowa [K] **3500**
- Waga **47.00**
- Stopień ochrony IP **IP65**
- Moc LED [W] **65 W**
- Moc całkowita **73 W**
- Typ fundamentu **B-51 / Z-51**

Zastosowanie- drogi osiedlowe (wewnętrzne), otoczenie budynków biurowych, parki, ciągi pieszych

Kolor- słup i ramiona - możliwość anodowania w 10 kolorach, daszek z laminatu RAL 7047, płyta aluminiowa wokół odbłyśnika - malowana RAL 9016

Układ optyczny- zamknięty szkłem żaroodpornym; daszek wraz z reflektorem zewnętrznym w postaci wypukłych, lustrzanych kwadratów

Materiał- stop aluminium, anodowany

Przewidywany czas eksploatacji- L90B10 - 100 000 h


Współczynnik oddawania barw CRI- >70

Częstotliwość napięcia zasilania- 50/60Hz

Współczynnik mocy- ≥ 0.95

Liczba diod- 32

System sterowania- Kolumna oświetleniowa LED posiada możliwość podłączenia do zewnętrznego systemu sterowania poprzez interfejs DALI (opcjonalna obsługa analogowego sygnału 1-10V).

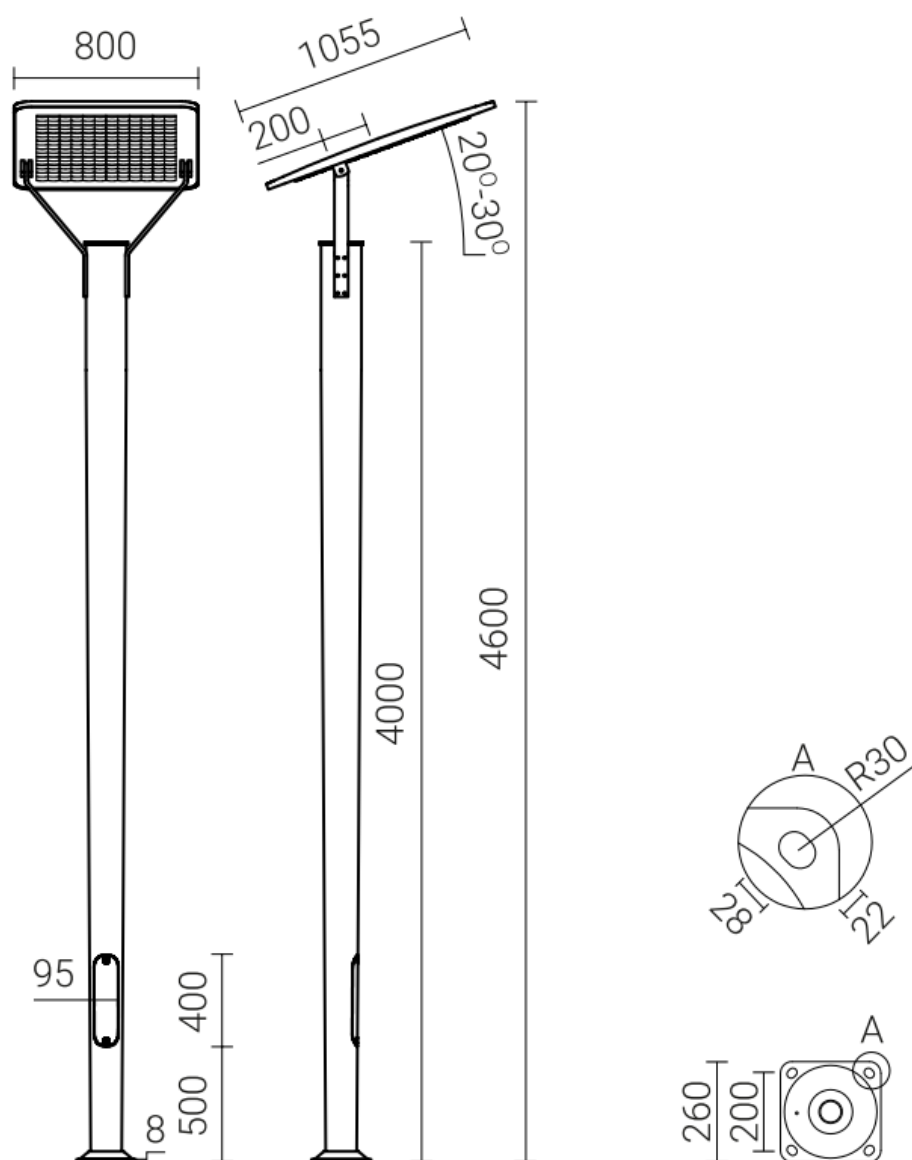

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.