


# Kit d'éclairage CORE LED 48, 5 000 K, optique DW, acier inoxydable anodisé noir, sans protection élastomère

Kod Electriquo: 105140 Kod Rosa: 216533/6/DW/C45/C35/10kV

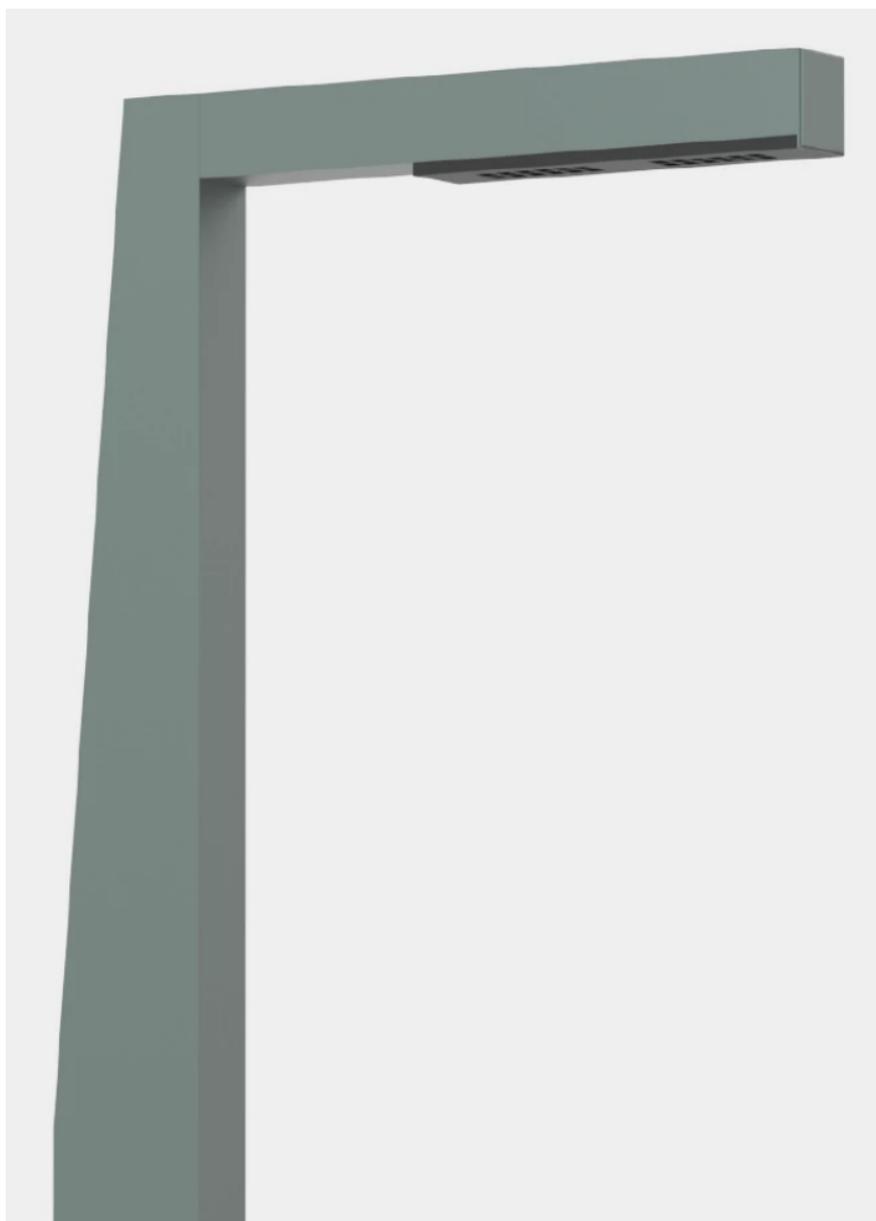

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

## Dane techniczne:

- Flux lumineux de la lampe [lm] **6300**
- Température de couleur [K] **5000**
- Puissance LED [W] **48 W**
- Puissance totale **55 W**
- Waga **42.00**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **6300**

- Température de couleur [K] **5000**
- Puissance LED [W] **48 W**
- Puissance totale **55 W**
- Waga **42.00**
- Classe de protection IP **IP66**
- Hauteur **5 m**
- Type de fondation **B-50 / Z-50**

Zastosowanie- drogi osiedlowe (wewnętrzne), otoczenie budynków biurowych, parki, ciągi pieszych

Kolor- grafitowy / czarny

Układ optyczny- soczewki z PMMA, wymienny moduł LED

Materiał- profil aluminiowy, anodowany / listwa z drewna egzotycznego

Przewidywany czas eksploatacji- L90B10 - 100 000 h


Współczynnik oddawania barw CRI- >70

Częstotliwość napięcia zasilania- 50/60Hz

Współczynnik mocy-  $\geq 0.95$

Liczba diod- 12 (dla 24 W), 24 (dla 48 W)

System sterowania- Zestaw oświetleniowy LED posiada możliwość podłączenia do zewnętrznego systemu sterowania poprzez interfejs DALI (opcjonalna obsługa analogowego sygnału 1-10V).

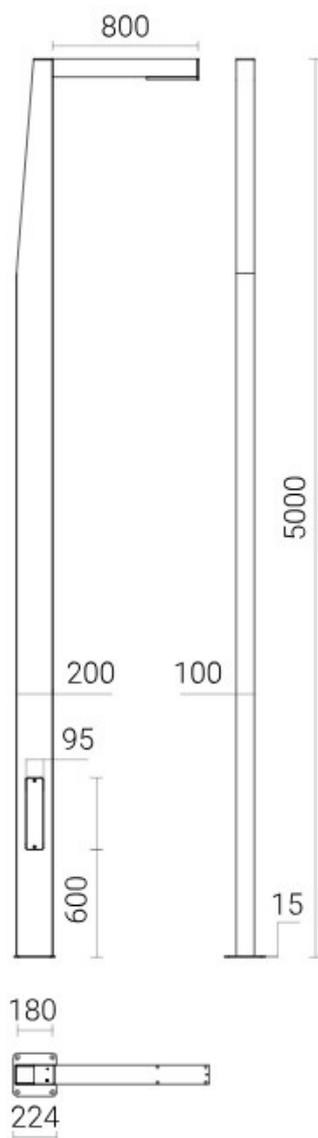

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.