

# Kit d'éclairage asymétrique DROP I LED 24, 2 700 K, graphite anodisé-acier inoxydable

Kod Electriquo: 105343 Kod Rosa: 215030/1/A/10kV



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

## Dane techniczne:

- Strumień świetlny lampy [lm] **3500 lm**
- Temperatura barwowa [K] **2700**
- Moc LED [W] **24 W**
- Moc całkowita **28 W**
- Typ fundamentu **B-50 / Z-50**
- Wysokość całkowita **5.2 m**
- Waga **25.90**
- Strumień świetlny lampy [lm] **3500 lm**
- Temperatura barwowa [K] **2700**
- Moc LED [W] **24 W**

- Moc całkowita **28 W**
- Typ fundamentu **B-50 / Z-50**
- Wysokość całkowita **5.2 m**
- Waga **25.90**
- Stopień ochrony IP **IP66**

Zastosowanie- drogi osiedlowe (wewnętrzne), parki, ciągi pieszych

Układ optyczny- soczewka z PMMA

Materiał- stop aluminium, anodowany

Przewidywany czas eksploatacji- L90B10 - 100 000 h


Współczynnik oddawania barw CRI- >70

Częstotliwość napięcia zasilania- 50/60Hz

Współczynnik mocy-  $\geq 0.95$


Liczba diod- 16

System sterowania- Zestaw oświetleniowy LED posiada możliwość podłączenia do wewnętrznego systemu sterowania poprzez interfejs DALI (opcjonalna obsługa analogowego sygnału 1-10V).

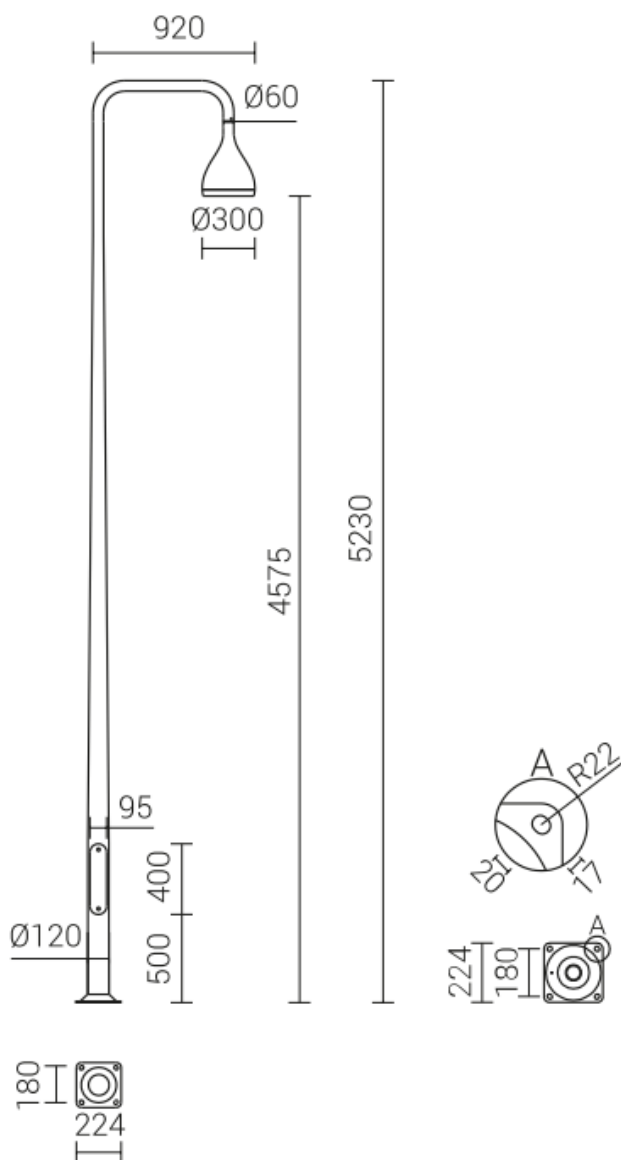


**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

**DROP A**

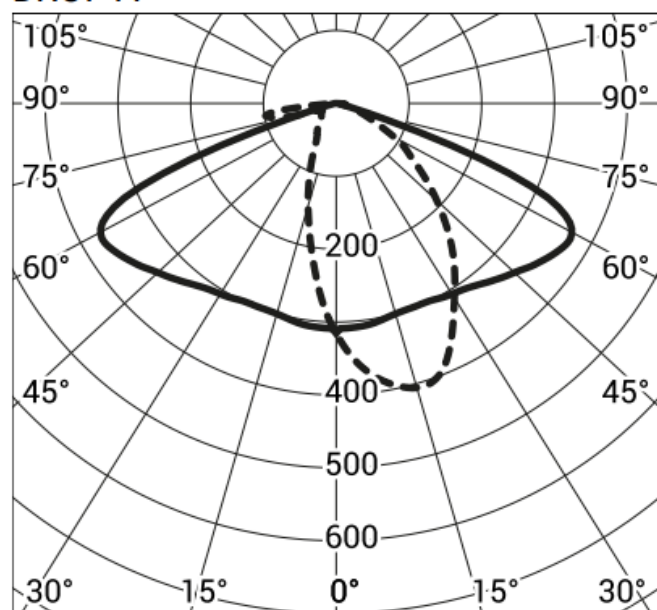

cd/klm  
**—** C0 - C180    **---** C90 - C270

**DROP S**

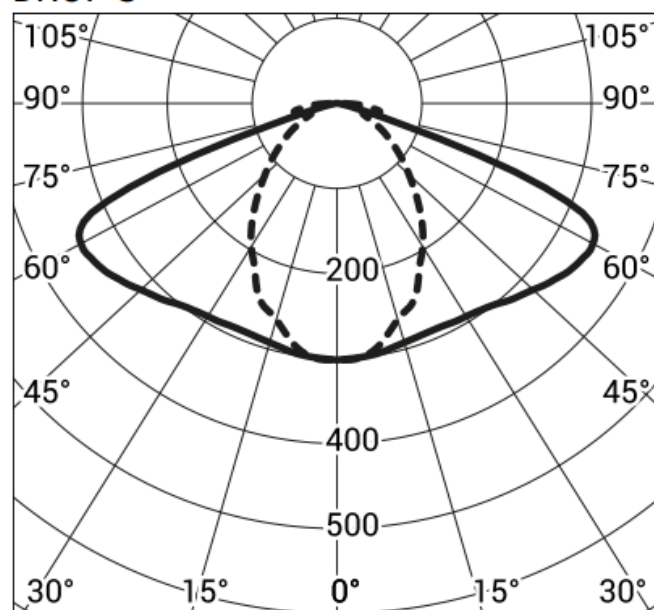

cd/klm  
**—** C0 - C180    **---** C90 - C270

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.