Panneau actif D6 alimentation tampon batterie + 230V, double pulsateur LED FI 200

Kod Electriquo: 106196

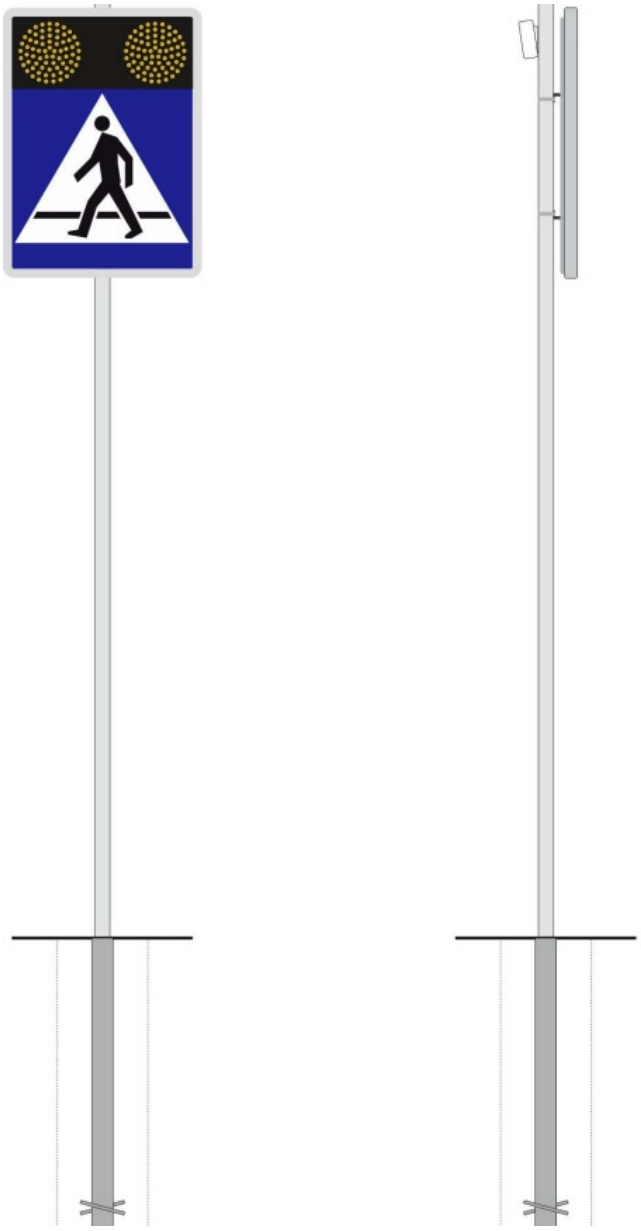

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Matériel **Słup ocynkowany**
- Tension [V] **230V**
- Classe de protection IP **IP67**
- Autonomie (temps de travail dans des conditions défavorables) **14-20 dni**
- Dimensions **660x800x40mm**
- Matériel **Słup ocynkowany**
- Tension [V] **230V**
- Classe de protection IP **IP67**

info@elektriko.pl

- Autonomie (temps de travail dans des conditions défavorables) **14-20 dni**
- Dimensions **660x800x40mm**

Le système de panneaux communique automatiquement entre eux par radio. Outre la fonction de base du panneau routier D-6, le panneau actif D-6 attire l'attention en déclenchant des pulsations de signaux LED lorsque le détecteur de mouvement détecte un piéton en approche.

info@elektriko.pl