


Panneau LED COMPACT 600 V 33 W 3630 lm 6500 K IP40/IP20 865 600 x 600 mm

Kod Electriquo: 106544 Kod Osram: 4099854017940

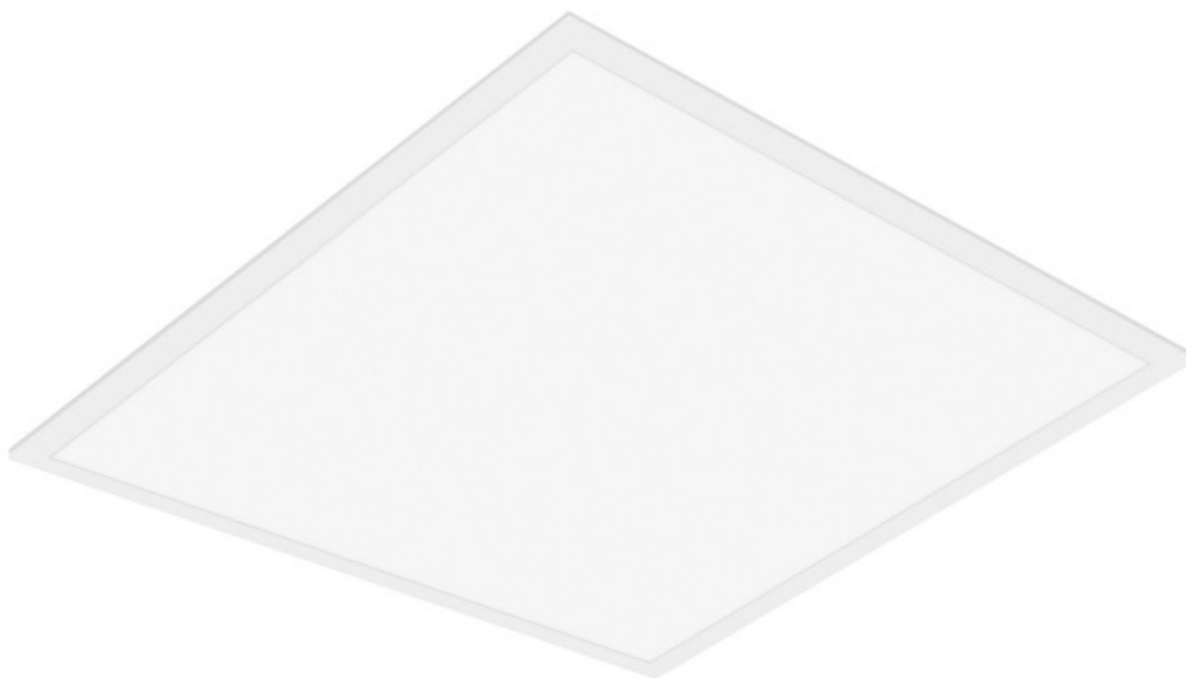

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Fréquence du réseau **50/60 Hz**
- Longueur **595 mm**
- Hauteur **34 mm**
- Largeur **595mm**
- Assombrissement **Nie**
- Type de sécurité **IP40/IP20**
- Classe IK (résistance aux chocs) **IK02**
- Flux lumineux **3630lm**
- Puissance nominale **33,00 W**
- Indice général de rendu des couleurs Ra > **80**
- Température de couleur **6500 K**
- Plage de température ambiante **-10□45 °C**
- Tension nominale **220-240 V**
- Plage de température de fonctionnement [PIM] **-10□45 °C**
- Module LED remplaçable **Niewymienialny**
- Fréquence du réseau **50/60 Hz**
- Longueur **595 mm**
- Hauteur **34 mm**

- Largeur **595mm**
- Assombrissement **Nie**
- Type de sécurité **IP40/IP20**
- Classe IK (résistance aux chocs) **IK02**
- Flux lumineux **3630lm**
- Puissance nominale **33,00 W**
- Indice général de rendu des couleurs Ra > **80**
- Température de couleur **6500 K**
- Plage de température ambiante **-10□45 °C**
- Tension nominale **220-240 V**
- Plage de température de fonctionnement [PIM] **-10□45 °C**
- Module LED remplaçable **Niewymienialny**

Zalety produktu:

Niewielkie tętnienie światła dzięki specjalnemu statecznikowi elektronicznemu

Oszczędność energii dzięki wysokiej skuteczności świetlnej systemu: do 110 lm/W

Zewnętrzny zasilacz zwiększa uniwersalność i zapewnia łatwą instalację

5-letnia gwarancja


Obszary zastosowań:

Bezpośredni zamiennik świetłówkowych opraw oświetleniowych



Biura, sale konferencyjne

Recepcje, hole, korytarze, windy

Odpowiednie oprawy do zabudowy w suficie, moduł 600 x 600 mm

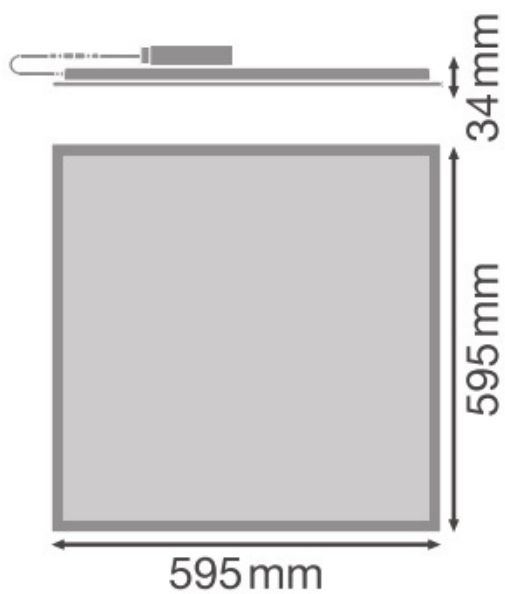

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

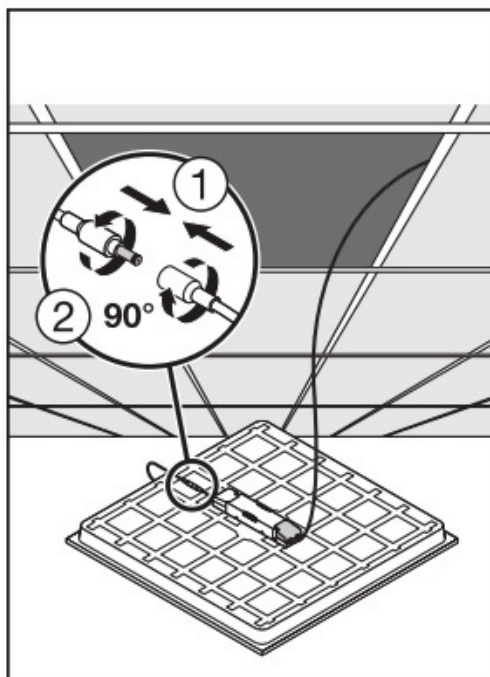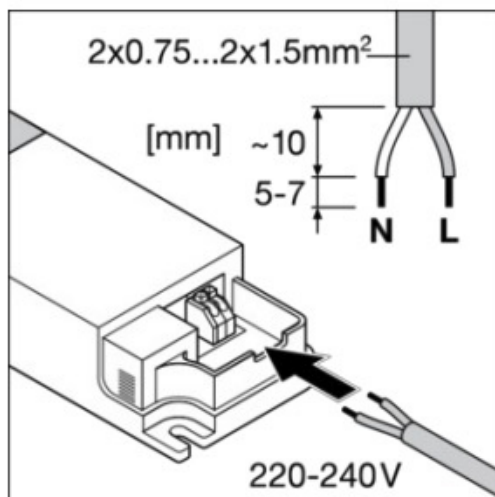

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.