Powerlug comme grand angle IC 400W MH IP66 gris classe I avec lampe

Kod Electriquo: 14444 Kod LUG: 120062.60321.1.921

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Pouvoir **400W**
- Poignée **E40**
- Courbes de lumière (fiche catalogue) **NIE**
- Angle du faisceau **szeroki**
- Pouvoir **400W**
- Poignée **E40**
- Courbes de lumière (fiche catalogue) **NIE**
- Angle du faisceau **szeroki**
- Tension d'alimentation **230V**
- Classe de protection **I**
- Autorisation de montage sur des surfaces normalement inflammables **TAK**
- Certificat Gost-R **TAK**
- Conformité aux normes européennes (CE) **TAK**

info@elektriko.pl

- Conformité aux normes ukrainiennes **TAK**
- Classe de protection IP **IP66**
- type_de_source_lumineuse_HIE_E27_E40 **źródło światła HIE E27 E40**
- type_de_source_lumineuse_HST_E27_E40 **źródło światła HST E27/E40**

Charakterystyka

- Naświetlacz IP66 o nowoczesnym designie i szerokiej gamie optyk
- izolacja podwójna lub wzmocniona

Opis techniczny

obudowa i ramka szyby z wysokociśnieniowo wtryskiwanego aluminium, lakierowanie antykorozyjną farbą proszkową na kolor srebrny, odbłyśnik z wysoce czystego (99,99%), oksydowanego i polerowanego aluminium, stalowy uchwyt montażowy malowany na kolor obudowy, wyposażony w 2 skale do pionowej orientacji oprawy, szyba hartowana, uszczelka z gumy silikonowej, 2 filtry antypróżniowe, dławik PG13,5 (IP68); powierzchnia ekspozycji na wiatr: dla większej obudowy: 0,17m2 (70°), 0,13m2 (30°), 0,09m2 (0°), dla mniejszej obudowy: 0,155m2 (70°), 0,12m2 (30°), 0,085m2 (0°); IK09, oprawa sprzedawana w komplecie z układem zapłonowym i źródłem światła metalo-halogenkowym lub sodowym, rodzaje odbłyśników: asymetryczny- odbłyśnik młoteczkowany o szerokim kącie rozsyłu, odbłyśnik gładki o wąskim kącie rozsyłu; symetryczny:- szeroki kąt rozsyłu- średnio-szeroki kąt rozsyłu (tylko w dużej obudowie)- wąski kąt rozsyłu

Zastosowanie

Ulice, drogi, szosy, autostrady; oświetlenie zewnętrzne budynków, fasad; parki, place miejskie, parkingi; obiekty sportowe; wnętrza dużych budynków, hal

Montaż

pięć otworów w uchwycie mocującym do montażu na płaskiej powierzchni. Montaż do słupów o średnicy 60mm za pomocą dodatkowych uchwytów (na zamówienie)

Wymiary

Kod	WymiaryLxWxHxD [mm]	Masa[kg]
symetryczny		
120122.60121.3.921	366 145 465 525	9,6
120122.60121.5.921	366 145 465 525	9,6
120122.60221.3.921	366 145 465 525	10,8
120122.60221.5.921	366 145 465 525	10,8
120062.60221.3.921	420 165 503 574	13,4
120062.60221.4.921	420 165 503 574	13,4
120062.60221.5.921	420 165 503 574	13,4
120062.60321.3.921	420 165 503 574	14,6
120062.60321.4.921	420 165 503 574	14,6
120062.60321.5.921	420 165 503 574	14,6
asymetryczny		
120122.60121.1.921	366 145 465 525	9,6
120122.60121.2.921	366 145 465 525	9,6
120122.60221.1.921	366 145 465 525	10,8
120122.60221.2.921	366 145 465 525	10,8
120062.60221.1.921	420 165 503 574	13,4
120062.60221.2.921	420 165 503 574	13,4
120062.60321.1.921	420 165 503 574	14,6
120062.60321.2.921	420 165 503 574	14,6
Circular		

info@elektriko.pl

120122.60121.6.921	366 145 465 525	9,6
120122.60221.6.921	366 145 465 525	10,8
120062.60221.6.921	420 165 503 574	13,4
120062.60321.6.921	420 165 503 574	14,6

Akcesoria

150160.00404	POWERLUG PREMIUM 1 kratka ochronna
150160.00405	POWERLUG PREMIUM 1 raster ochronny
150160.00406	POWERLUG PREMIUM 1 raster ochronny okrągły
150160.00407	POWERLUG PREMIUM 1 daszek antyolśnieniowy
150160.00330	POWERLUG PREMIUM 2 kratka ochronna
150160.00331	POWERLUG PREMIUM 2 raster ochronny
150160.00333	POWERLUG PREMIUM 2 daszek antyolśnieniowy
150160.00332	POWERLUG PREMIUM 2 raster ochronny okrągły
150160.00335	POWERLUG PREMIUM 1/2 wysięgnik 1 na słup fi 60
150160.00336	POWERLUG PREMIUM 1/2 wysięgnik 2 na słup fi 60
150160.00337	POWERLUG PREMIUM 1/2 wysięgnik 1 do ściany
150160.00338	POWERLUG PREMIUM 1/2 wysięgnik o długości 85cm
150160.00400	POWERLUG PREMIUM 1/2 wspornik 4-stronny Ø60
150160.00401	POWERLUG PREMIUM 1/2 wspornik 4-stronny Ø76
150160.00402	POWERLUG PREMIUM 1/2 wspornik 4-stronny Ø60
150160.00403	POWERLUG PREMIUM 1/2 wspornik 4-stronny Ø76

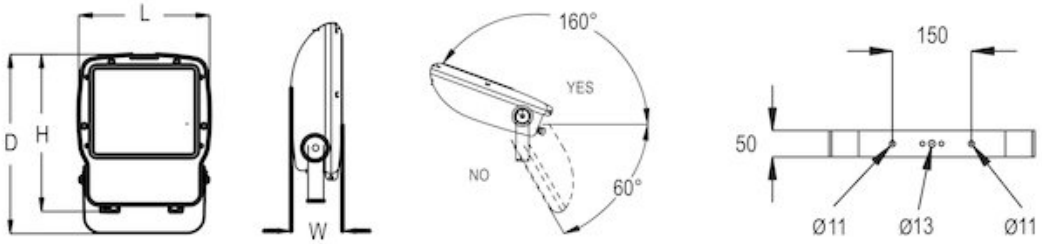

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl