

Luminaire à abat-jour Monza II Led 1080 35 W 4140 lm 840 Blanc Opale Std

Kod Electriquo: 19100 Kod PXF: EB003.1111.840.A000 / PX2250136



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Flux lumineux du luminaire **4140 lm**
- Température de couleur **4000K**
- Balance **3,90 kg**
- Puissance du luminaire **35 W**
- Dimensions **1080mm x 223mm**
- Trame / obturateur **OPAL**
- modules LED **1x**
- Waga **3.90**
- Flux lumineux du luminaire **4140 lm**
- Température de couleur **4000K**
- Balance **3,90 kg**
- Puissance du luminaire **35 W**
- Dimensions **1080mm x 223mm**
- Trame / obturateur **OPAL**
- modules LED **1x**
- Waga **3.90**

- Classe de protection **I**
- Autorisation de montage sur des surfaces normalement inflammables **TAK**
- Conformité aux normes européennes (CE) **TAK**
- Classe de protection IP **IP20**
- Répartition de la lumière **bezpośredni**
- Système de ballast/d'allumage **elektroniczny (EVG) - w standardzie**

Nowa oprawa o nowoczesnym wzornictwie, zaprojektowana z myślą o energooszczędnych diodach LED, przeznaczona do montażu nastropowego lub zwieszanego. Kompaktowa i wielofunkcyjna oprawa MONZA II LED jest świetnym rozwiązaniem zarówno dla dużych jak i mniejszych pomieszczeń, doskonała do oświetlenia biur, korytarzy oraz innych powierzchni. W oprawie zastosowano diody LED renomowanych producentów. Wysokiej jakości zasilacz zapewnia wysoką wartość współczynnika mocy $\cos \phi > 0,95$.


Wykonanie: obudowa z blachy stalowej malowanej elektrostacyjnie na kolor biały. Boczki ze wzmocnianego poliwęglanu. Klosze mleczne OPAL lub pryzmatyczne PRM, MPRM z PMMA.

Montaż: nastropowy, zwieszany

Akcesoria: zawieszania Y (zwykłe i elektryczne)

Zasilanie: 230 V

Typ R-R Type R-R

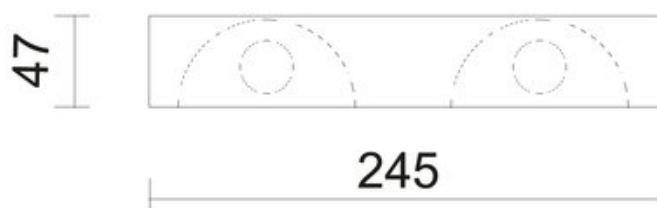

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.