

Mas Ledtube Hf 1200mm Ho 26w 840 T5

Kod Electriquo: 89969 Kod Philips: 8718696705292




Dane techniczne:



- Numérateur – Nombre de colis dans l'emballage extérieur **10**
- Numéro de matériel (12NC) **929001338402**
- Poids net (pièces) **0.155kg**
- Poignée **G5 [G5]**
- Cycle de commutation **50000X**
- Durabilité nominale (Nom) **50000h**
- Flux lumineux (nom.) **3900lm**
- Flux lumineux (nominal) (nom) **3900lm**
- Température de couleur corrélée (nom.) **4000K**
- Puissance (nominale) (nom) **26W**
- Fonction de gradation **brak**
- Étiquette d'efficacité énergétique (EEL) **A++**
- B50L70 **50000h**
- Température ambiante (max) **45 °C**
- Température ambiante (min) **-20 °C**
- Température de stockage (max) **65 °C**
- Température de stockage (min) **-40 °C**
- Longueur du produit **1200mm**
- Produit économe en énergie **tak**
- Courant de la lampe (max.) **700mA**
- Courant de la lampe (min) **450mA**
- Tension (nominale) **50-60V**
- Consommation d'électricité en kWh/1000 h **31kWh**
- Numérateur – Nombre de colis dans l'emballage extérieur **10**
- Numéro de matériel (12NC) **929001338402**
- Poids net (pièces) **0.155kg**
- Poignée **G5 [G5]**
- Cycle de commutation **50000X**
- Durabilité nominale (Nom) **50000h**
- Flux lumineux (nom.) **3900lm**
- Flux lumineux (nominal) (nom) **3900lm**
- Température de couleur corrélée (nom.) **4000K**
- Puissance (nominale) (nom) **26W**
- Fonction de gradation **brak**




- Étiquette d'efficacité énergétique (EEL) **A++**
- B50L70 **50000h**
- Température ambiante (max) **45°C**
- Température ambiante (min) **-20°C**
- Température de stockage (max) **65°C**
- Température de stockage (min) **-40°C**
- Longueur du produit **1200mm**
- Produit économe en énergie **tak**
- Courant de la lampe (max.) **700mA**
- Courant de la lampe (min) **450mA**
- Tension (nominale) **50-60V**
- Consommation d'électricité en kWh/1000 h **31kWh**

Informacje o rodzinie produktów

Nowa świetlówka Philips Master LEDtube Mains T5 upraszcza realizację projektów oświetleniowych. Nie trzeba już zwracać uwagi na technologię zasilacza. Unikatowa konstrukcja świetlówki Philips MASTER LEDtube Mains T5 umożliwia instalację w oprawach podłączonych bezpośrednio do sieci elektrycznej. Użytkowanie jest bardzo proste. Bezpieczna, niezawodna i łatwa w instalacji świetlówka Philips MASTER LEDtube Mains T5 to świetna alternatywa dla standardowych świetlówek fluorescencyjnych. Charakteryzuje się wysokim stosunkiem wartości do czasu eksploatacji, dużą oszczędnością energii i niższymi kosztami konserwacji.

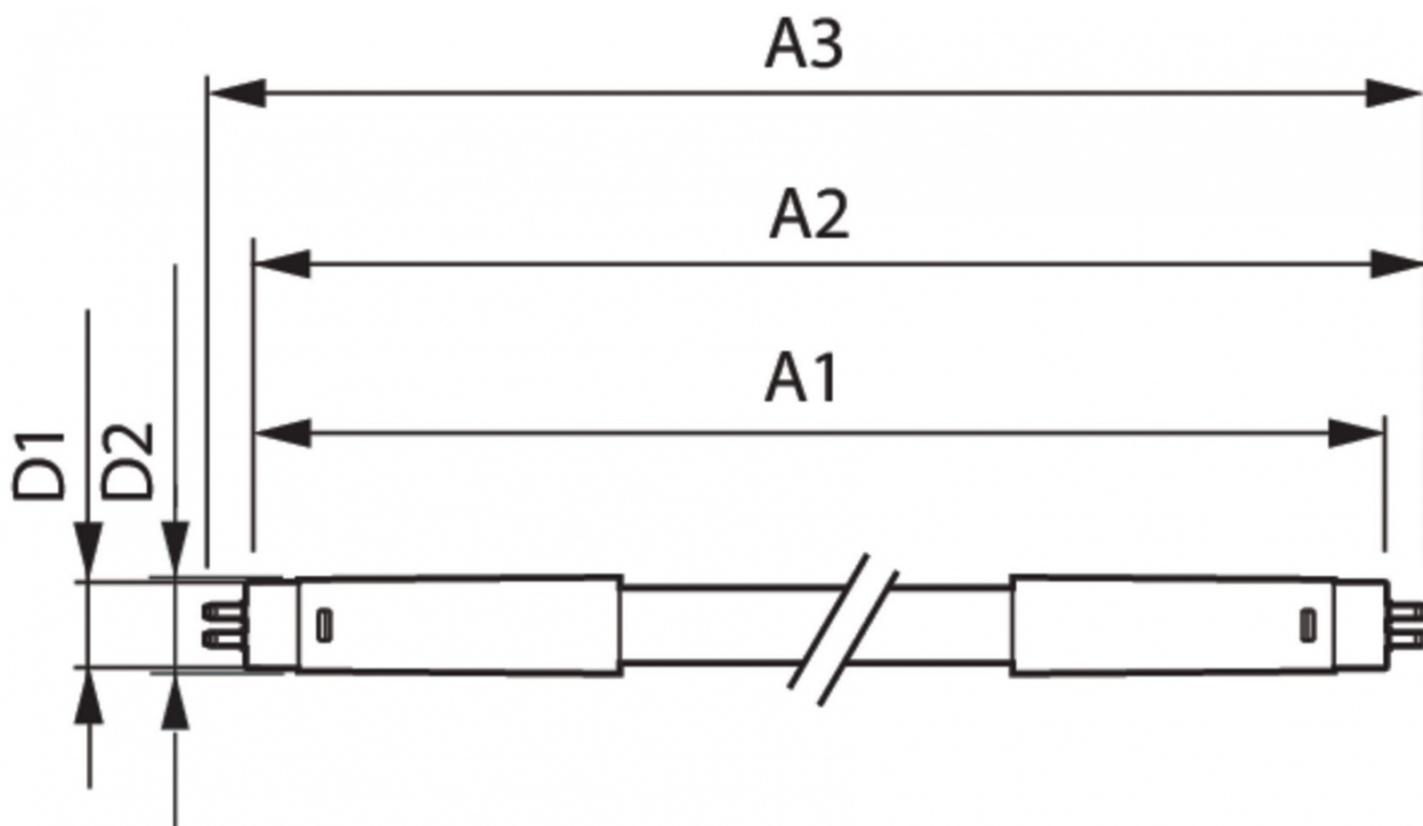

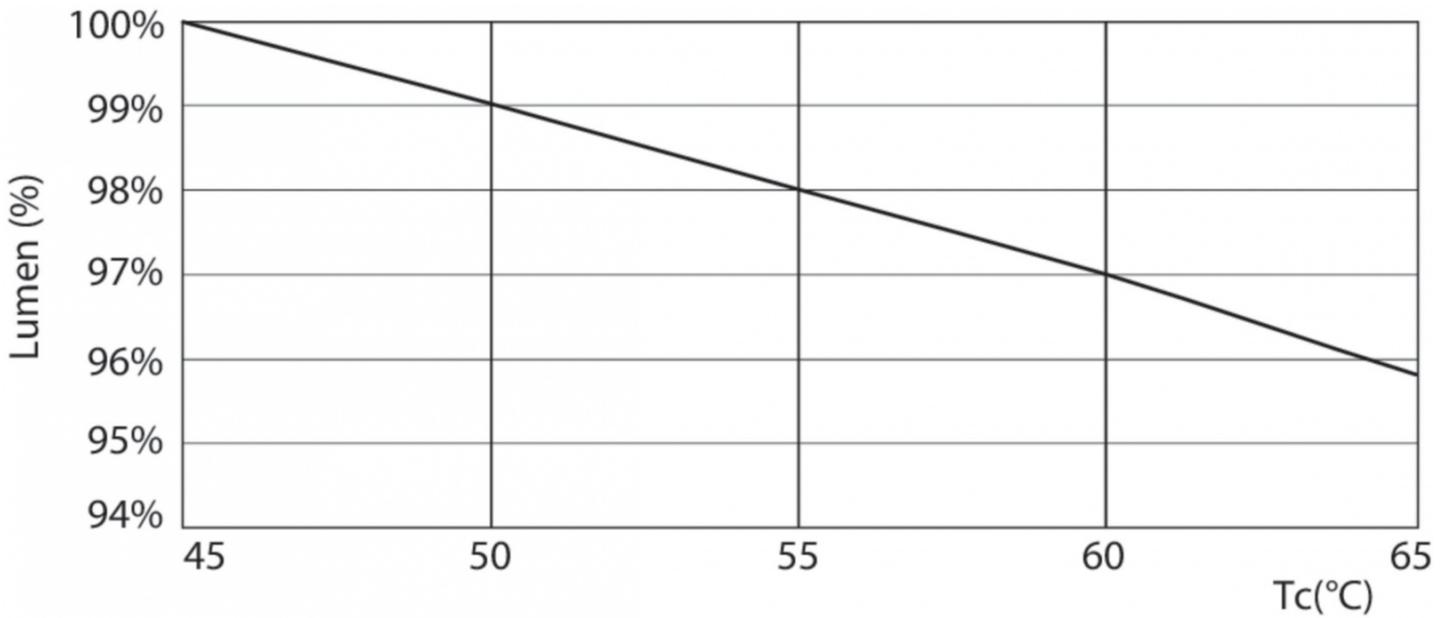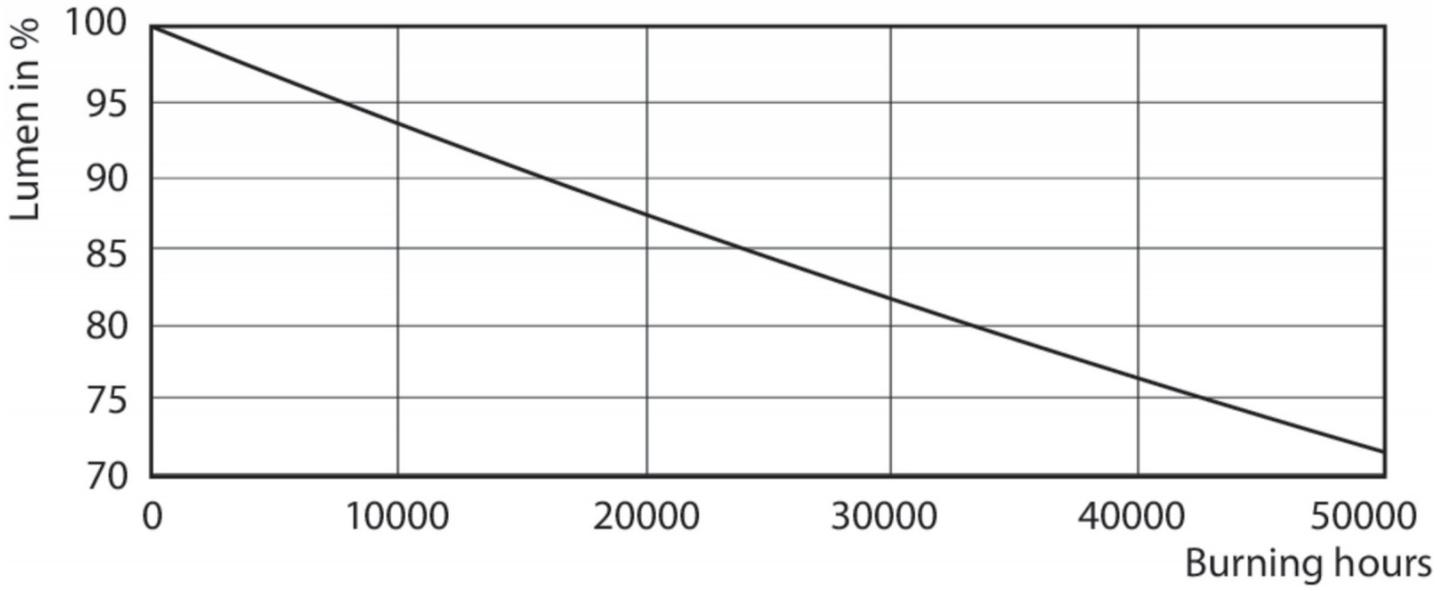

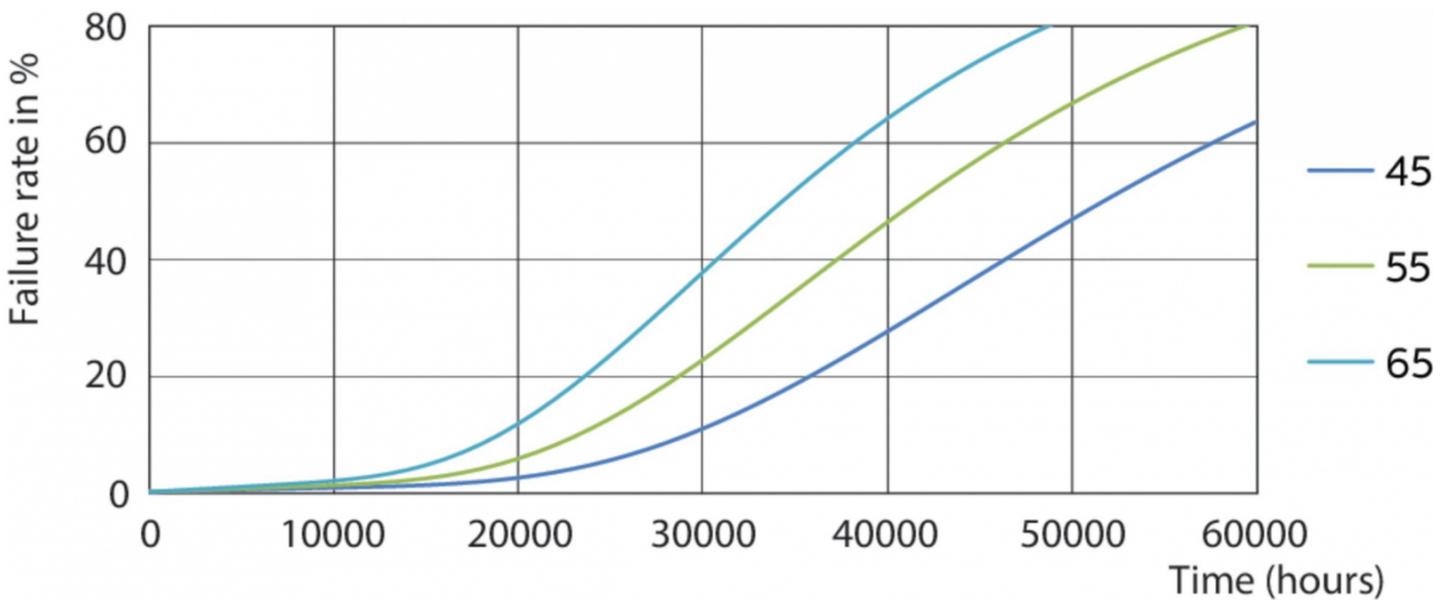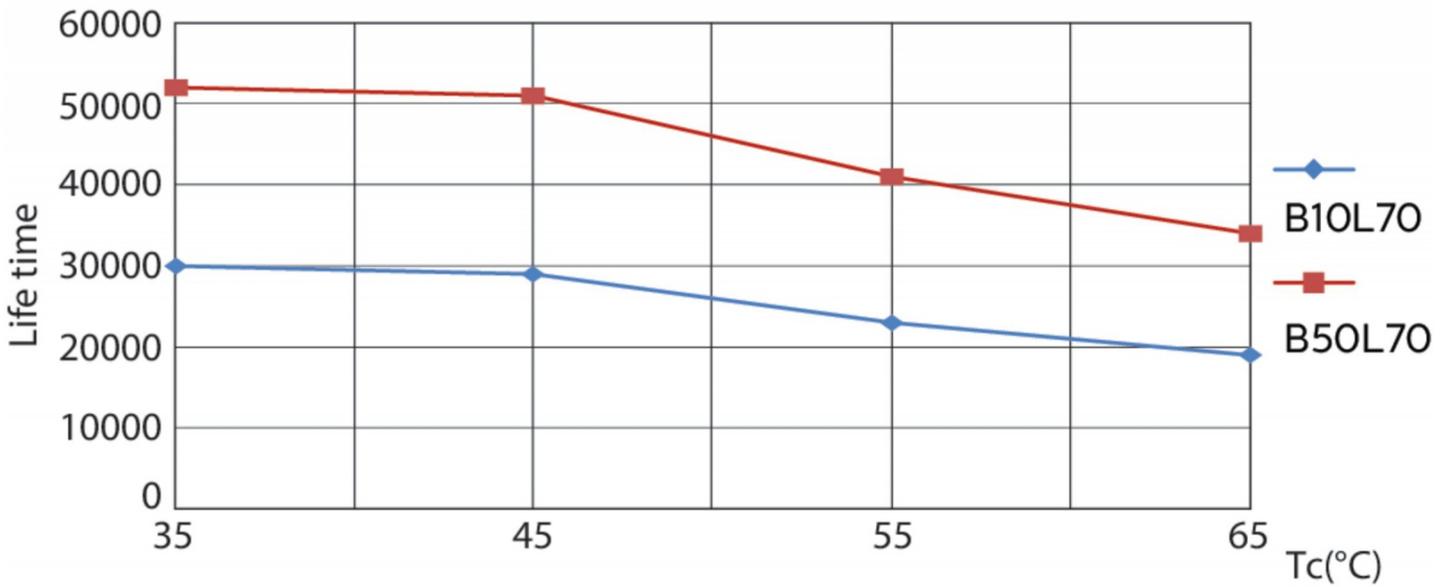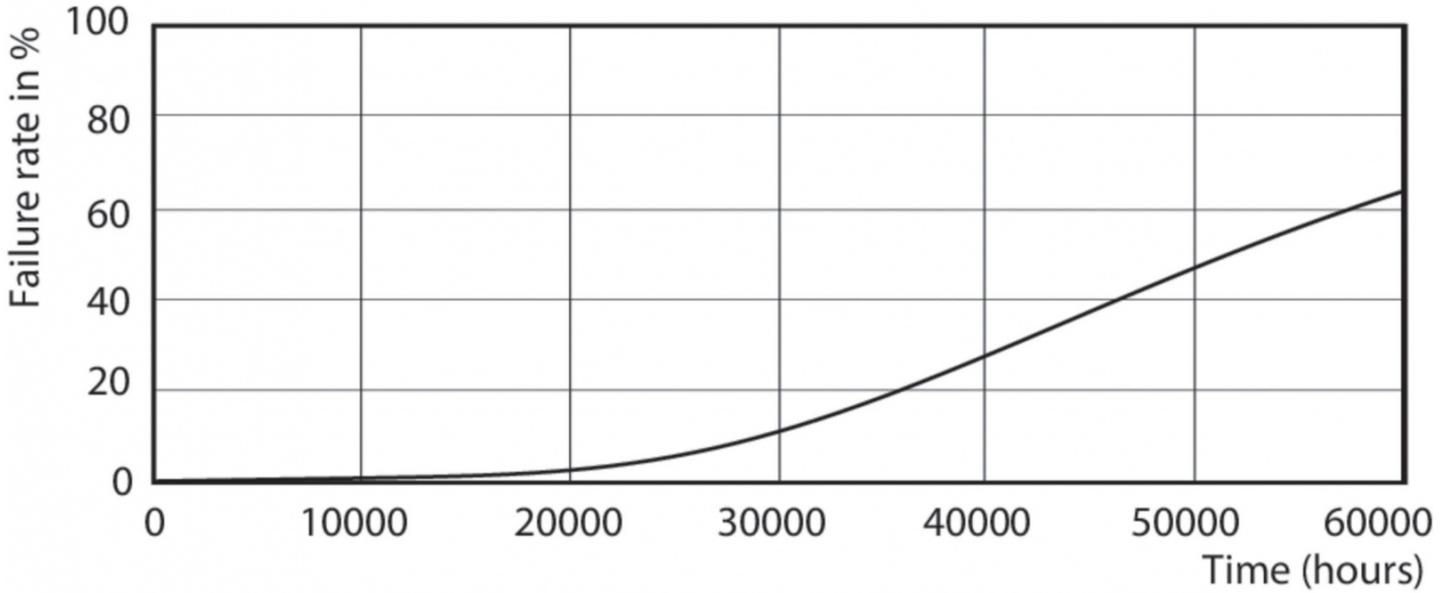

General Uniform Lighting

