Mas Ledtube 900mm 8.5w833 T8 Alimentaire

Kod Electriquo: 90017 Kod Philips: 8718696763919

Dane techniczne:

- Numérateur – Nombre de colis dans l'emballage extérieur **10**
- Numéro de matériel (12NC) **929001812102**
- Poids net (pièces) **0.174kg**
- Poignée **G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]**
- Cycle de commutation **50000X**
- Durabilité nominale (Nom) **50000h**
- Flux lumineux (nom.) **750lm**
- Flux lumineux (nominal) (nom) **750lm**
- Température de couleur corrélée (nom.) **3300K**
- Puissance (nominale) (nom) **8.5W**
- Facteur de puissance (nom.) **0.9**
- Fonction de gradation **brak**
- Étiquette d'efficacité énergétique (EEL) **A+**
- Fréquence d'entrée **50 do 60Hz**
- Uniformité des couleurs
- Température maximale du boîtier (nom.) **45°C**
- B50L70 **50000h**
- Température ambiante (max) **45°C**
- Température ambiante (min) **-20°C**
- Température de stockage (max) **65°C**
- Température de stockage (min) **-40°C**
- Longueur du produit **900mm**
- Produit économe en énergie **tak**
- Courant de la lampe (max.) **40mA**
- Courant de la lampe (min) **36mA**
- Tension (nominale) **220-240V**
- Consommation d'électricité en kWh/1000 h **9kWh**
- Numérateur – Nombre de colis dans l'emballage extérieur **10**
- Numéro de matériel (12NC) **929001812102**
- Poids net (pièces) **0.174kg**

info@elektriko.pl

- Poignée **G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]**
- Cycle de commutation **50000X**
- Durabilité nominale (Nom) **50000h**
- Flux lumineux (nom.) **750lm**
- Flux lumineux (nominal) (nom) **750lm**
- Température de couleur corrélée (nom.) **3300K**
- Puissance (nominale) (nom) **8.5W**
- Facteur de puissance (nom.) **0.9**
- Fonction de gradation **brak**
- Étiquette d'efficacité énergétique (EEL) **A+**
- Fréquence d'entrée **50 do 60Hz**
- Uniformité des couleurs
- Température maximale du boîtier (nom.) **45°C**
- B50L70 **50000h**
- Température ambiante (max) **45°C**
- Température ambiante (min) **-20°C**
- Température de stockage (max) **65°C**
- Température de stockage (min) **-40°C**
- Longueur du produit **900mm**
- Produit économe en énergie **tak**
- Courant de la lampe (max.) **40mA**
- Courant de la lampe (min) **36mA**
- Tension (nominale) **220-240V**
- Consommation d'électricité en kWh/1000 h **9kWh**

Informations sur la gamme de produits :

Le Philips MASTER LEDtube est une source lumineuse LED logée dans un module de la taille d'un tube fluorescent. Sa conception unique garantit un aspect parfaitement uniforme, identique à celui des tubes fluorescents. Ce produit est destiné aux utilisateurs recherchant le meilleur rapport qualité-prix avec un budget modeste pour une modernisation plus durable et offrant une meilleure qualité d'éclairage.

Caractéristiques principales

Consommation d'énergie réduite de seulement 50 % par rapport aux lampes fluorescentes

Durée de vie extrêmement longue, jusqu'à 50 000 heures

Possibilité de remplacer les lampes fluorescentes T8 existantes dans les installations équipées de ballasts électromagnétiques

Fonctions de protection complètes et dispositif de sécurité EM Protector

Sans mercure

Applications

Parkings ouverts et couverts

Entrepôts / chambres froides / enseignes

Zones de distribution et de transport

Musées et restaurants

info@elektriko.pl

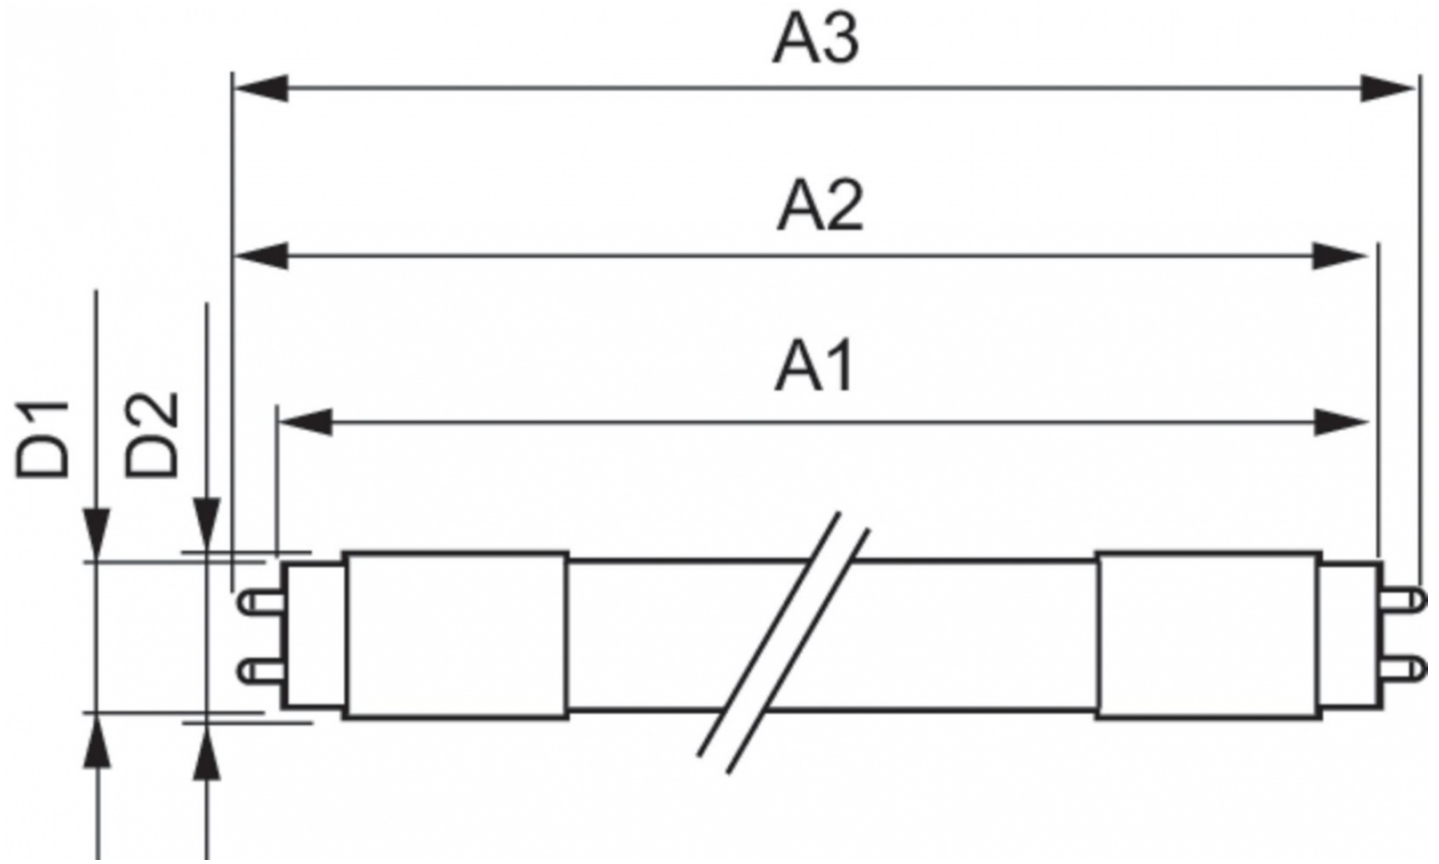

info@elektriko.pl

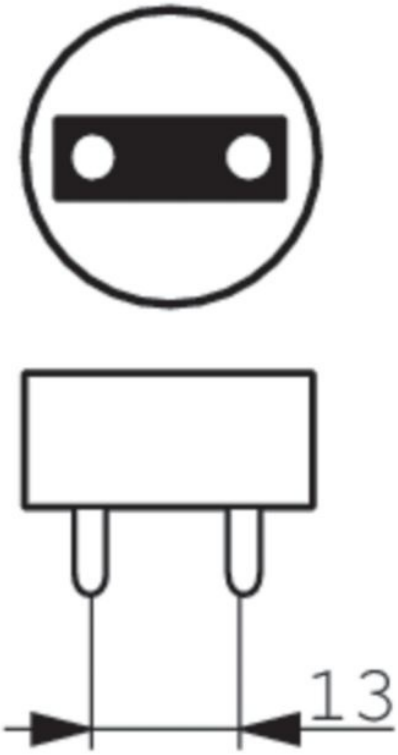

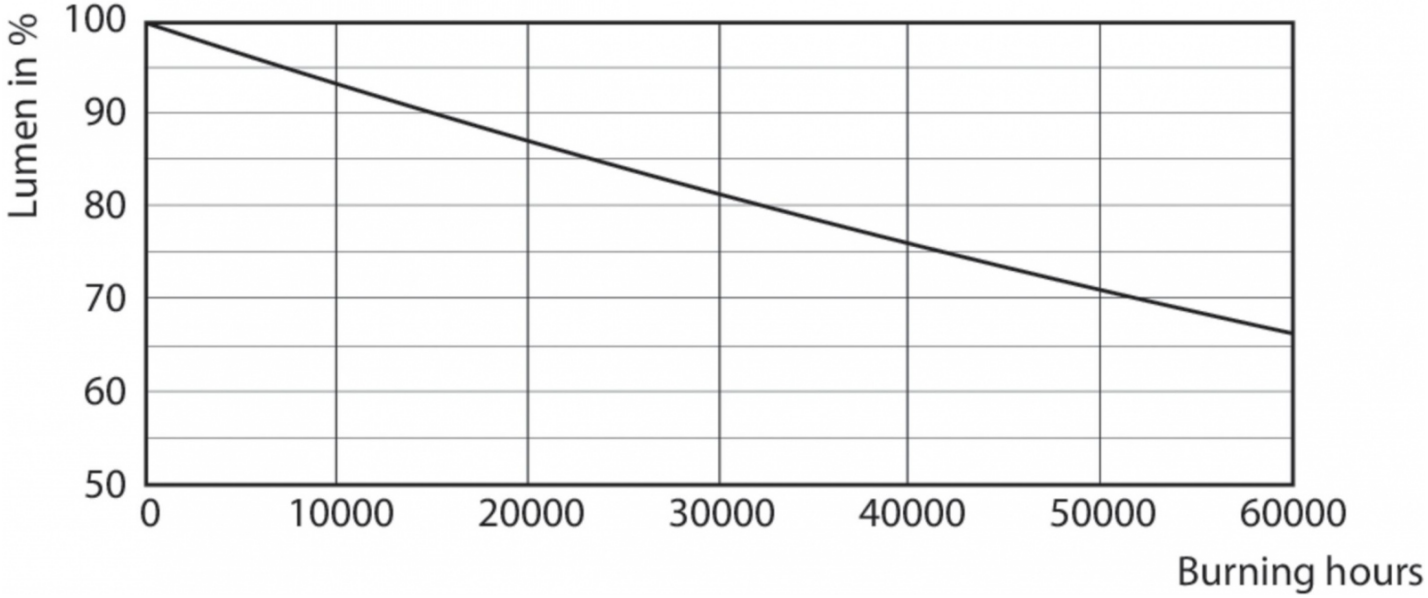

info@elektriko.pl

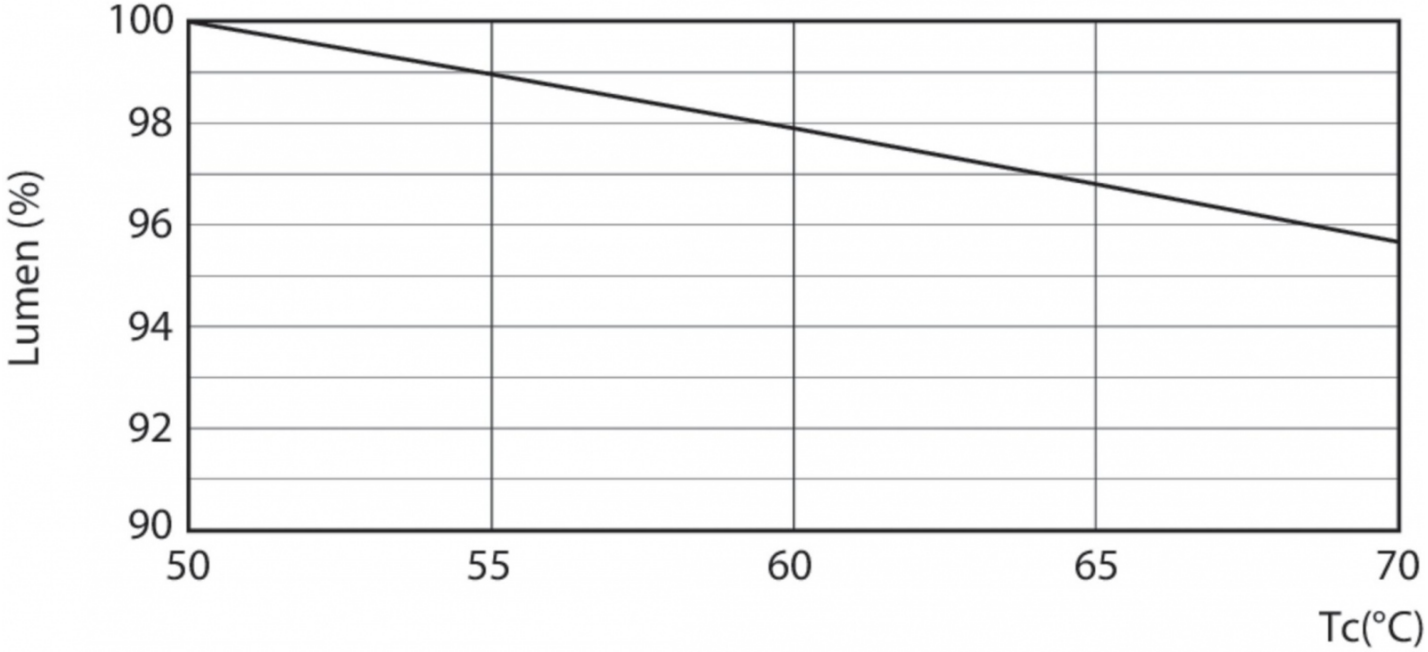

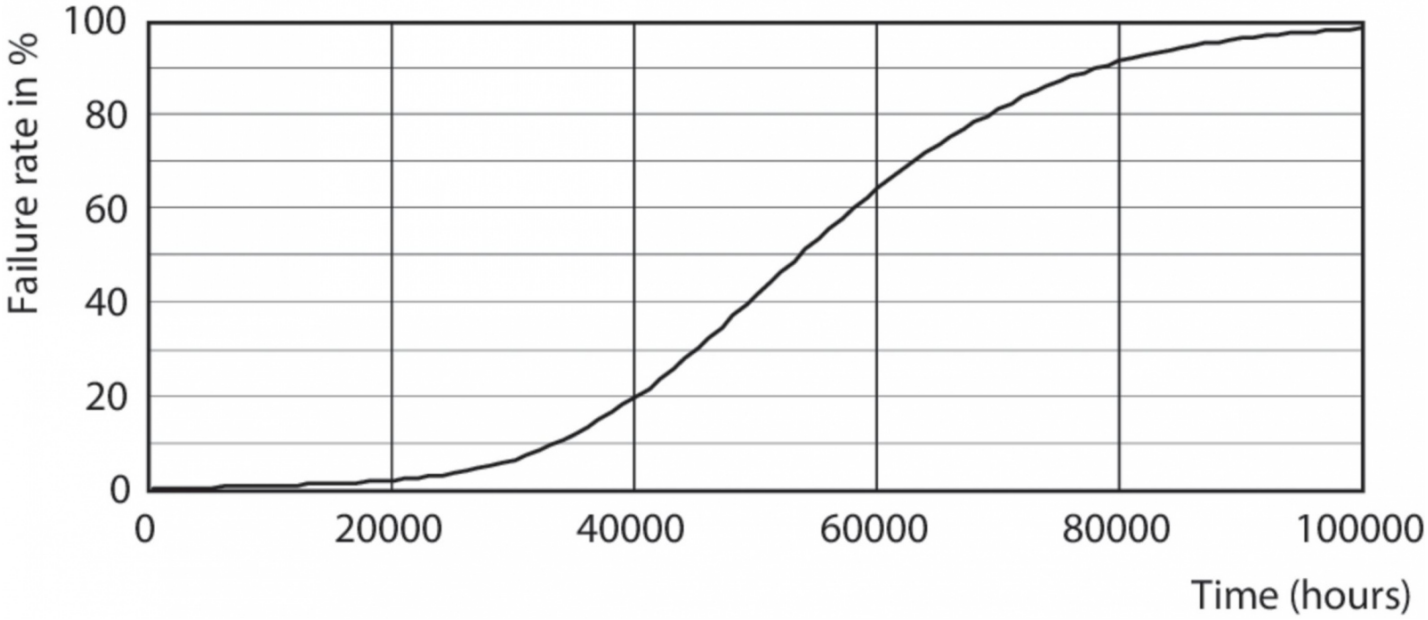

info@elektriko.pl

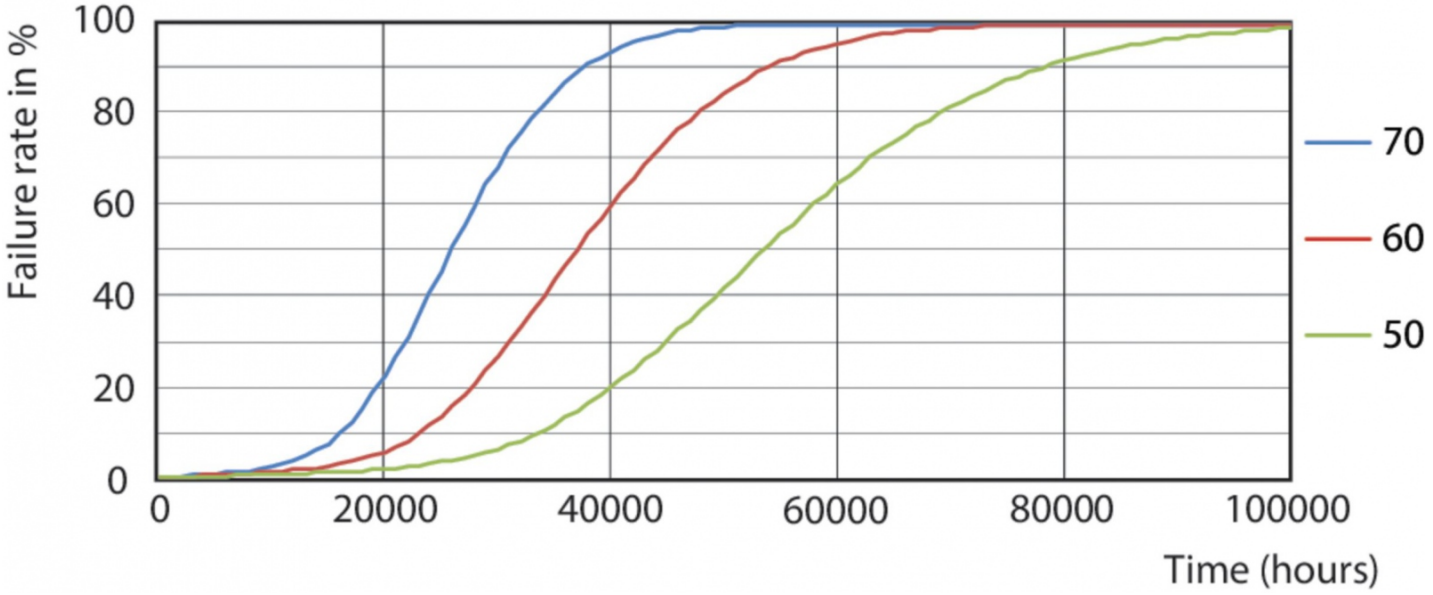

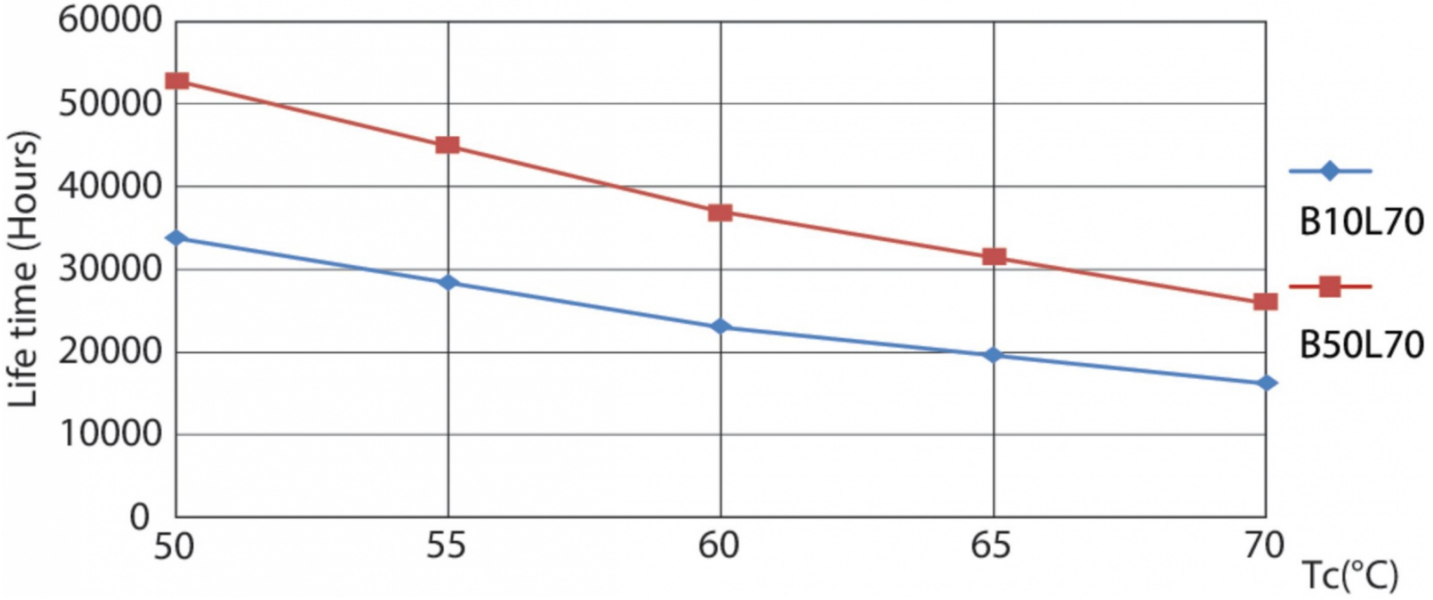

info@elektriko.pl

1 x TLED 8.5W3300K 160D 9290018121

1 x 750 lm

Polar intensity diagram



Quantity estimation diagram



UGR diagram



Light output ratio	1.00
Service upward	0.19
Service downward	0.81
CIE flux code	37 65 86 81 100
UGRcen (4Hx8H, 0.25H)	22

Utilisation factor table

Room Index k	Reflectances (%) for ceiling, walls and working plane (CIE)											
	0.80	0.80	0.70	0.70	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.30	0.30	0.00
	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.30	0.30	0.10	0.30	0.10	0.10	0.00
	0.30	0.10	0.30	0.20	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.00
0.60	0.41	0.39	0.40	0.39	0.38	0.30	0.29	0.24	0.27	0.23	0.19	
0.80	0.51	0.48	0.49	0.47	0.46	0.38	0.36	0.31	0.34	0.29	0.25	
1.00	0.59	0.55	0.56	0.54	0.53	0.45	0.42	0.37	0.39	0.35	0.30	
1.25	0.67	0.61	0.64	0.61	0.59	0.51	0.48	0.43	0.45	0.41	0.36	
1.50	0.73	0.66	0.70	0.67	0.64	0.57	0.53	0.48	0.50	0.45	0.40	
2.00	0.82	0.74	0.78	0.75	0.71	0.65	0.61	0.56	0.57	0.53	0.47	
2.50	0.89	0.79	0.85	0.80	0.76	0.70	0.66	0.61	0.61	0.58	0.52	
3.00	0.94	0.82	0.89	0.84	0.79	0.74	0.69	0.66	0.65	0.62	0.55	
4.00	1.00	0.87	0.95	0.89	0.84	0.79	0.74	0.71	0.70	0.67	0.60	
5.00	1.04	0.90	0.99	0.92	0.87	0.83	0.78	0.75	0.73	0.70	0.63	

Ceiling mounted

Luminance Table

Plane / Cone	0.0	15.0	30.0	45.0	60.0	75.0	90.0
45.0	3799	3787	3821	3927	4160	4642	5644
50.0	3659	3637	3655	3739	3936	4395	5483
55.0	3527	3501	3507	3555	3707	4119	5286
60.0	3413	3391	3367	3388	3481	3819	5033
65.0	3312	3289	3245	3227	3258	3490	4692
70.0	3226	3194	3140	3095	3053	3131	4263
75.0	3175	3129	3070	2987	2868	2745	3668
80.0	3134	3093	3017	2893	2704	2347	2797
85.0	3099	3055	2968	2829	2580	1990	1545
90.0	3079	3023	2930	2781	2493	1772	330

(cd/m²)

2017-06-05

CalcuLuX Photometrics 4.5 Philips Lighting B.V. Page: 1/1

info@elektriko.pl

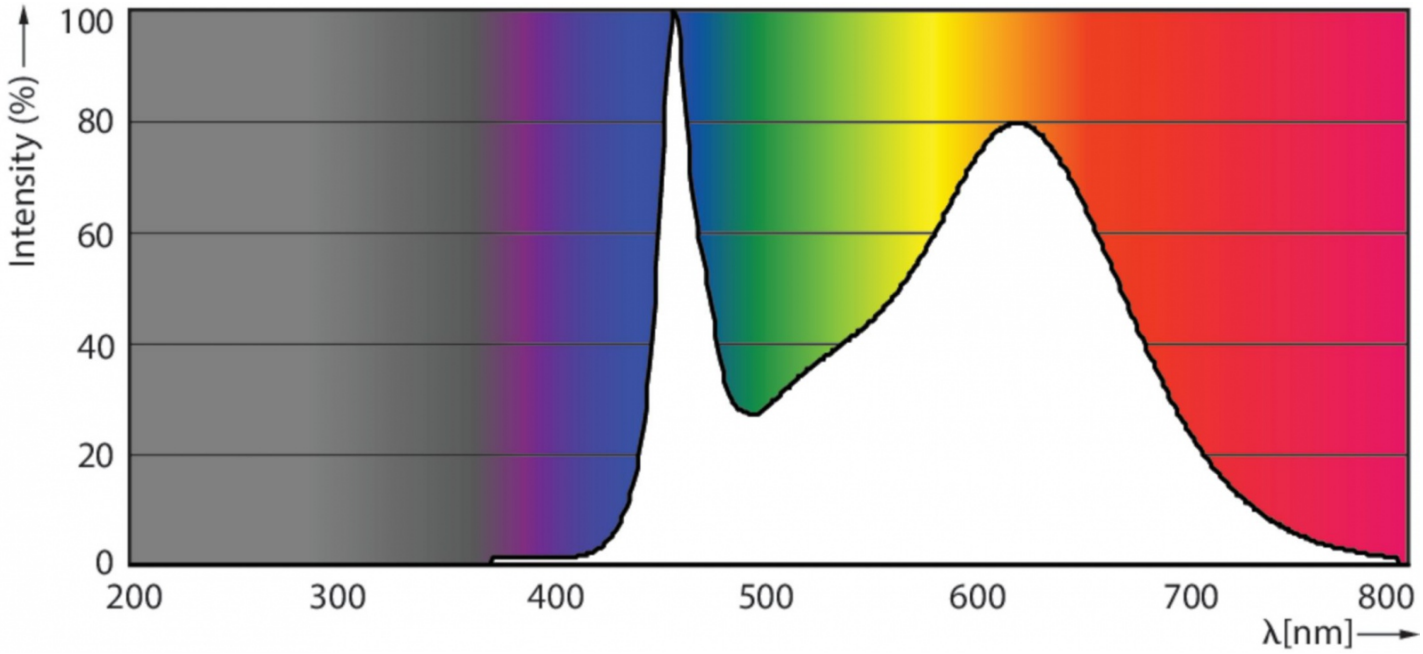

info@elektriko.pl

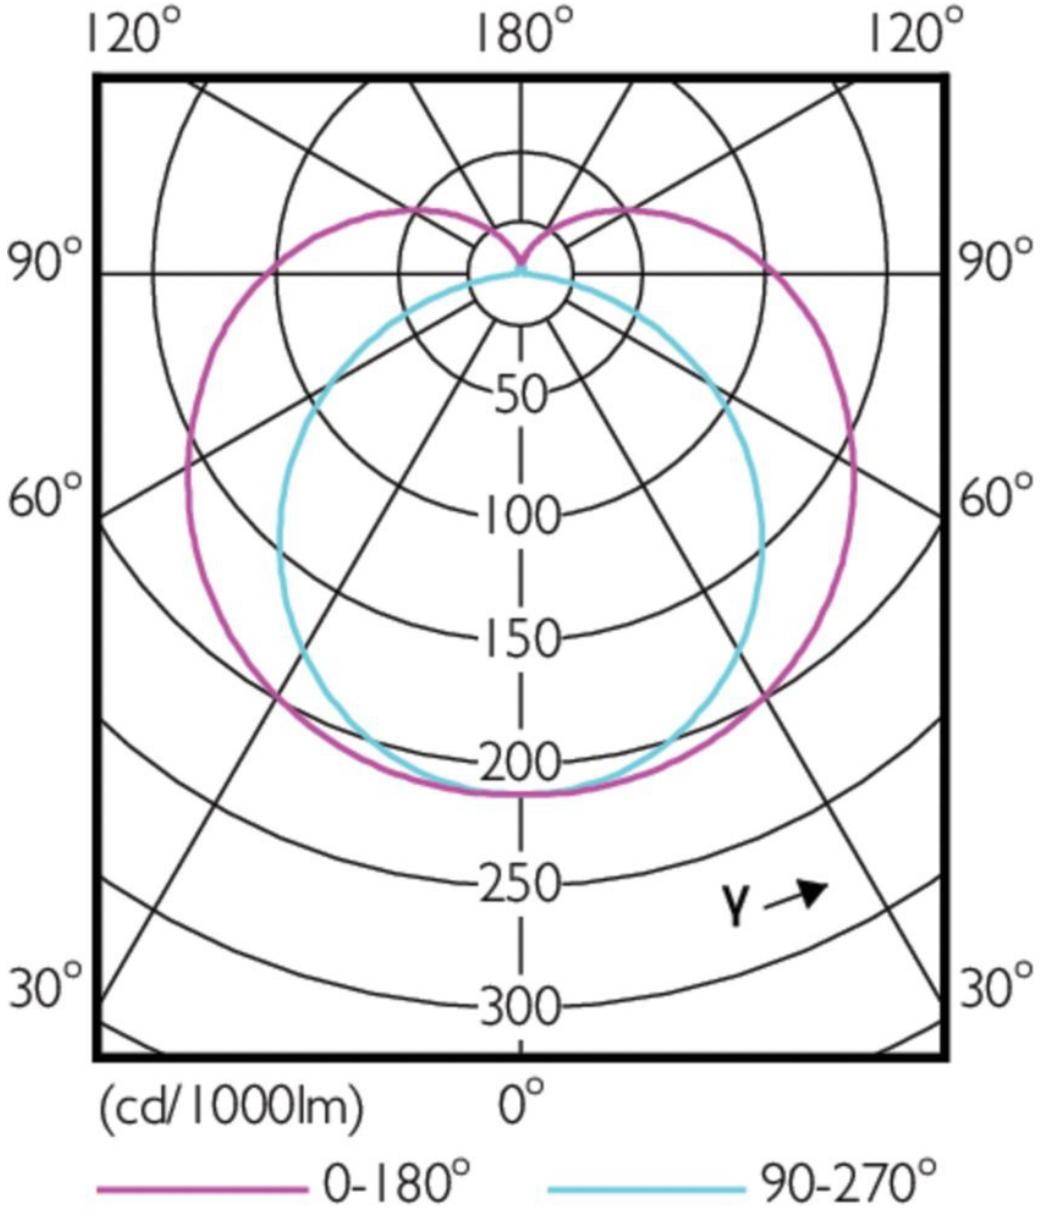

info@elektriko.pl