Nav-e 70w Super Xt

Kod Electriquo: 90855 Kod Osram: 4058075803589

Dane techniczne:

- Courant de la lampe **0,98 A**
- Tension d'allumage **1,8** / **5,0 kVp**
- Longueur **156,0 mm**
- Diamètre **71,0 mm**
- Poids du produit **68,00 g**
- Durabilité B50 **44000 h**
- Facteur de durabilité après 12 000 h **0,99**
- Facteur de durabilité après 20 000 h **0,98**
- Facteur de durabilité après 16 000 h **0,99**
- Arbre (solution standard) **E27**
- Forme / version **Powlekany**

info@elektriko.pl

- Assombrissement **Tak**
- Poste de travail autorisé **Dowolny**
- Niveau de garantie du système **3 (2/5)**
- Luminaire fermé requis. **Nie**
- Puissance nominale **71,00 W**
- Flux lumineux nominal **6600 lm**
- Indice général de rendu des couleurs Ra **≤25**
- Température de couleur **2000 K**
- Note sur le produit **Ważne: Przed wymianą na standardowe lampy NAV w istniejących instalacjach należy sprawdzić, czy zastosowane są odpowiednie zapłonniki**
- Facteur de rétention du flux lumineux après 4 000 h **0,91**
- Facteur de rétention du flux lumineux après 6 000 h **0,90**
- Facteur de rétention du flux lumineux après 8 000 h **0,89**
- Facteur de rétention du flux lumineux après 12 000 h **0,89**
- Facteur de rétention du flux lumineux après 2 000 h **0,94**
- Facteur de rétention du flux lumineux après 16 000 h **0,88**
- Facteur de rétention du flux lumineux après 20 000 h **0,86**
- Température extérieure maximale autorisée de l'ampoule. **310 °C**
- Température maximale admissible de la tige (Remarque) **210 °C**
- Tension nominale **85 V**
- Durabilité B10 **34000 h**
- Durabilité B5 **26000 h**
- Courant de la lampe **0,98 A**
- Tension d'allumage **1,8** / **5,0 kVp**
- Longueur **156,0 mm**
- Diamètre **71,0 mm**
- Poids du produit **68,00 g**
- Durabilité B50 **44000 h**
- Facteur de durabilité après 12 000 h **0,99**
- Facteur de durabilité après 20 000 h **0,98**
- Facteur de durabilité après 16 000 h **0,99**
- Arbre (solution standard) **E27**
- Forme / version **Powlekany**
- Assombrissement **Tak**
- Poste de travail autorisé **Dowolny**
- Niveau de garantie du système **3 (2/5)**
- Luminaire fermé requis. **Nie**
- Puissance nominale **71,00 W**
- Flux lumineux nominal **6600 lm**
- Indice général de rendu des couleurs Ra **≤25**
- Température de couleur **2000 K**
- Note sur le produit **Ważne: Przed wymianą na standardowe lampy NAV w istniejących instalacjach należy sprawdzić, czy zastosowane są odpowiednie zapłonniki**
- Facteur de rétention du flux lumineux après 4 000 h **0,91**
- Facteur de rétention du flux lumineux après 6 000 h **0,90**
- Facteur de rétention du flux lumineux après 8 000 h **0,89**
- Facteur de rétention du flux lumineux après 12 000 h **0,89**
- Facteur de rétention du flux lumineux après 2 000 h **0,94**
- Facteur de rétention du flux lumineux après 16 000 h **0,88**
- Facteur de rétention du flux lumineux après 20 000 h **0,86**
- Température extérieure maximale autorisée de l'ampoule. **310 °C**
- Température maximale admissible de la tige (Remarque) **210 °C**
- Tension nominale **85 V**
- Durabilité B10 **34000 h**
- Durabilité B5 **26000 h**

info@elektriko.pl

Korzyści ze stosowania produktu

- Bardzo długa trwałość
- Bardzo wysoka skuteczność świetlna
- Wydłużona trwałość (cykl wymiany lampy): 8 lat (przy wykorzystaniu ok. 11 godzin dziennie)
- Bardzo dobre zachowanie strumienia świetlnego w ciągu całego cyklu trwałości
- Optymalna efektywność energetyczna z elektronicznymi układami zapłonowymi POWERTRONIC PTo 3DIM

Obszar zastosowań

- Ulice
- Oświetlenie zewnętrzne
- Instalacje przemysłowe
- Przeznaczony do eksploatacji w oprawach zamkniętych i otwartych
- Zastosowania zewnętrzne - tylko w odpowiednich oprawach
- Alternatywa dla wysokoprężnych lamp sodowych

Cechy produktu

- Współczynnik trwałości lampy: 95 % po 28.000 godzin świecenia
- Bardzo długa średnia trwałość: aż do 48 000 godzin
- Współczynnik trwałości lampy: ≥ 80 % po 24 000 godzin świecenia (zgodnie z normą DIN 13201)
- Zgodne z ErP z dyrektywą UE 245/2009
- Ściemnialne w połączeniu z konwencjonalnymi układami zasilającymi i elektronicznymi układami zasilającymi

Odnośniki/łącza Więcej informacji na temat gwarancji systemowej oraz warunków gwarancji podano na stronie www.ledvance.com/system-guarantee

info@elektriko.pl

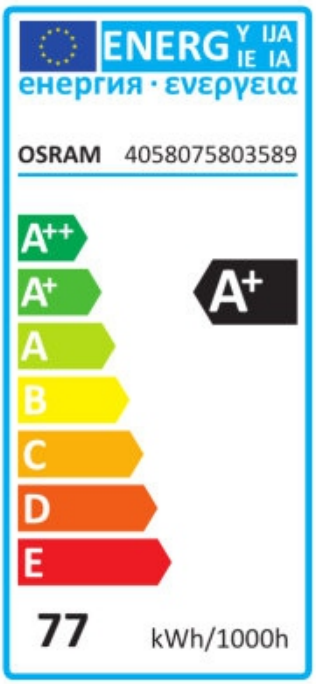

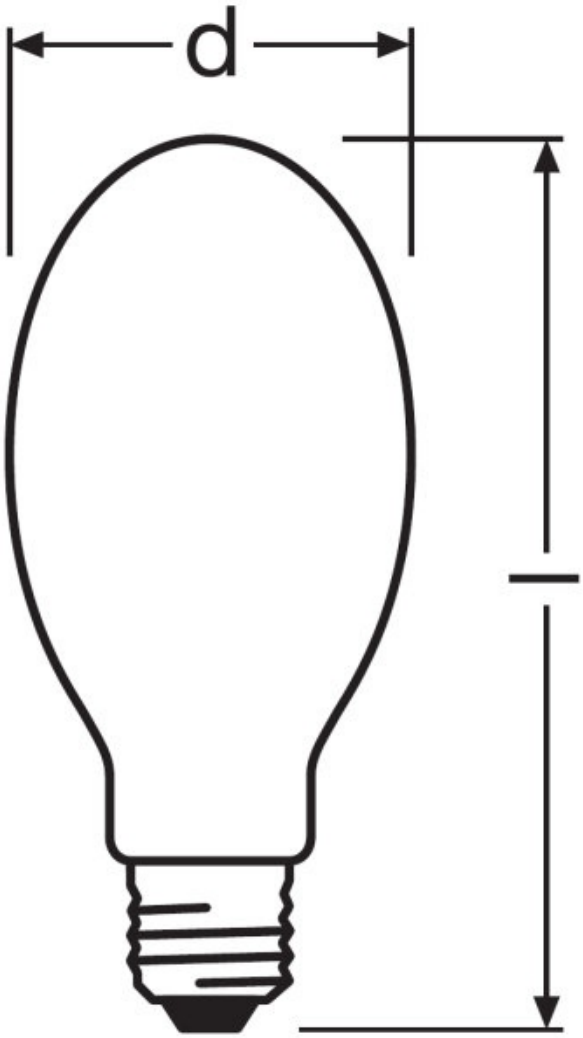

info@elektriko.pl

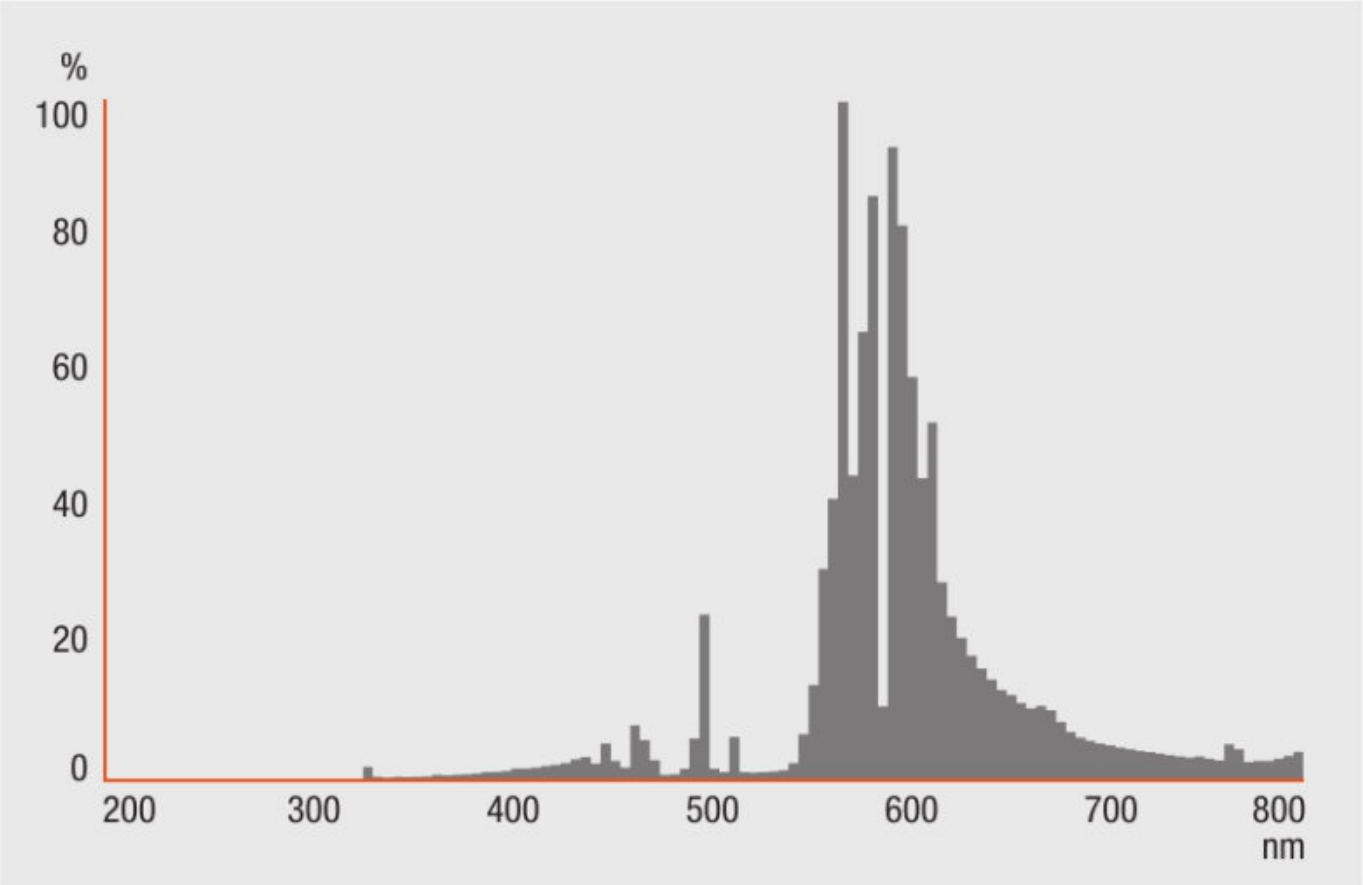

info@elektriko.pl