Projecteur LED Evo LV 220 mm, 2 600 lm, 840 lumens (21 W)

Kod Electriquo: 93553 Kod Lena: 554407

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Puissance [W] **21w**
- Flux lumineux [lm] **2600lm**
- Température de la lumière [K] **4000K**
- Puissance [W] **21w**
- Flux lumineux [lm] **2600lm**
- Température de la lumière [K] **4000K**
- Niveau d'étanchéité IP65 **Stopień szczelności IP65**
- Degré de résistance aux impacts mécaniques IK08 **Stopień odporności na udary mechaniczne IK08**

Caractéristiques :
Ce downlight pour montage en saillie avec panneau LED GO! basse consommation intégré se distingue par son étanchéité IP65 et sa résistance aux chocs IK08. Son abat-jour mat en polycarbonate assure une diffusion lumineuse homogène.

Application :
Ce luminaire est conçu pour un montage en saillie. Son étanchéité et sa résistance aux chocs élevées le prédisposent à une utilisation en extérieur. Ses dimensions compactes et son design intemporel s'intègrent parfaitement dans les

info@elektriko.pl

bureaux, les couloirs et les locaux techniques.

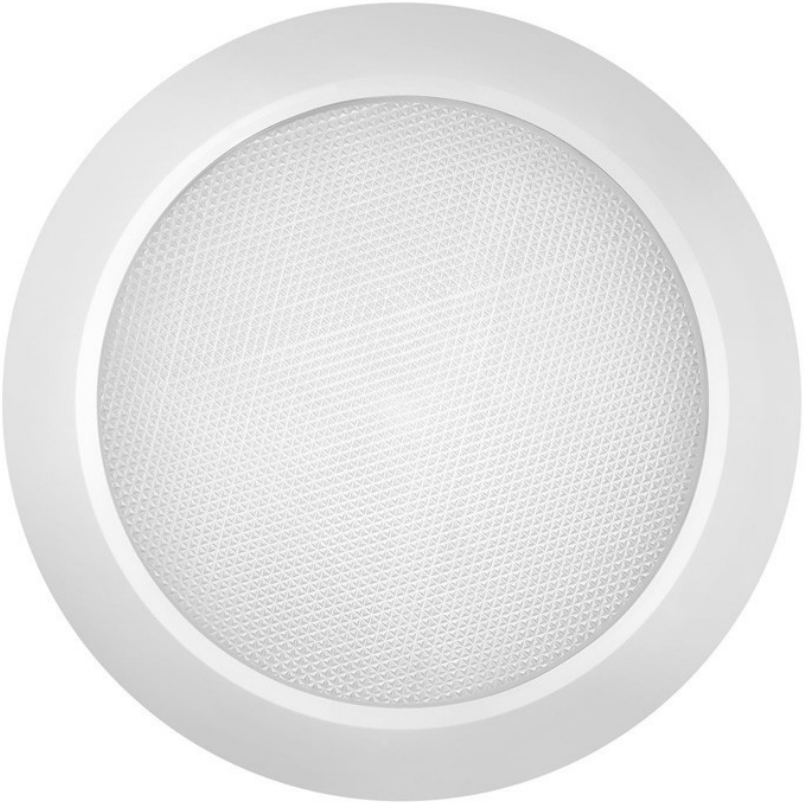

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl

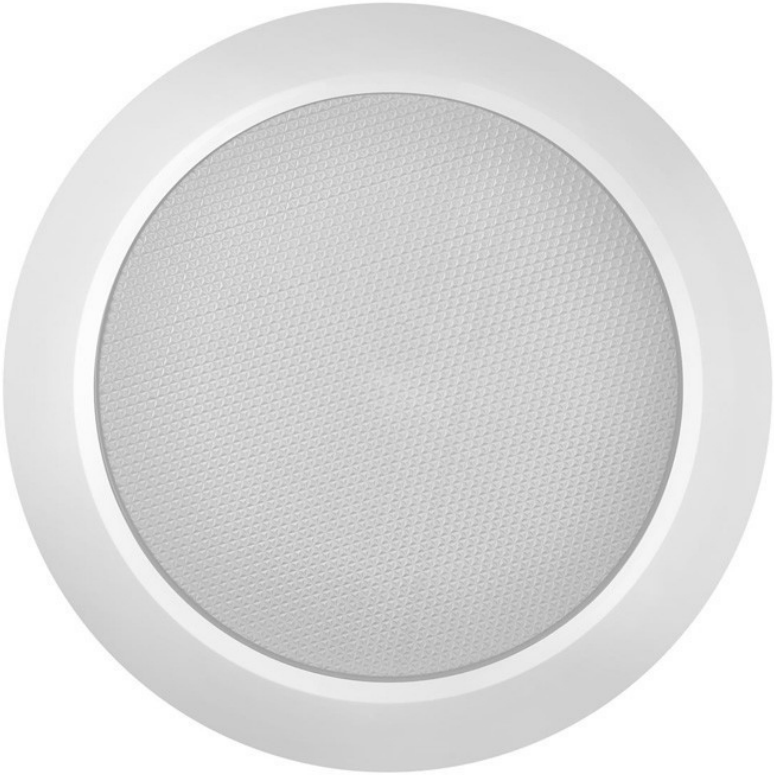

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl