


VERTICA LED ED 6900lm/840 MPRM di-in gris

Kod Electriquo: 95645 Kod LUG: 010352.5L04.952

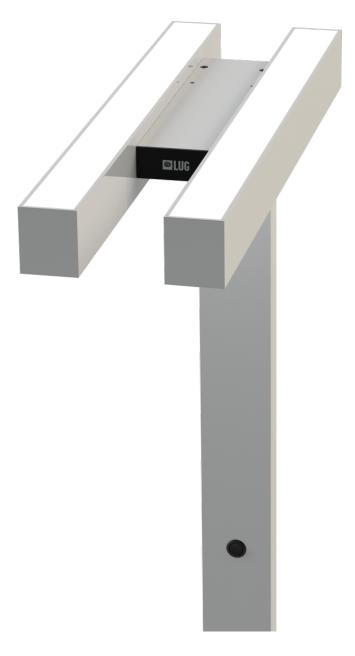

Dane techniczne:

- Flux du luminaire [lm] 6900
- Puissance du luminaire [W] 70
- Température de couleur [K] 4000
- IRC/Ra ≥80
- Poids net [kg] 16,5
- Quantité dans le paquet 1
- Quantité par palette 3
- Dimensions [mm] LWHD D1 615 193 2000 500 350
- Flux du luminaire [lm] 6900
- Puissance du luminaire [W] 70
- Température de couleur [K] 4000

Strona 1 z 2 info@elektriko.pl



- IRC/Ra ≥80
- Poids net [kg] 16,5
- Quantité dans le paquet 1
- Quantité par palette 3
- Dimensions [mm] LWHD D1 615 193 2000 500 350
- Déclaration de conformité CE Deklaracja zgodności CE
- Certificat GOST Certyfikat GOST
- Alimentation 220-240V 50/60Hz Zasilanie 220-240V 50/60Hz
- Classe de protection I Klasa ochronności I
- Conformité aux normes ukrainiennes Zgodność z normami Ukrainy
- Degré de protection IP20 Stopień szczelności IP20
- Source de lumière LED Źródło światła LED

Luminaire sur pied équipé de sources lumineuses LED.

- Design moderne
- Corps en aluminium anodisé
- · Fonctionnement sans entretien

Paramètres

DONNÉES MÉCANIQUES

Montage sur pied

Boîtier profilé en aluminium anodisé

DONNÉES ÉLECTRIQUES

Rendement de l'alimentation 86 %

Alimentation 220-240 V 50/60 Hz

Sources lumineuses incluses oui

DONNÉES GÉNÉRALES

Durée de vie (L70B50) 50 000 h

Plage de température de fonctionnement 0°C ... +30°C

Informations complémentaires Accessoires disponibles : télécommande en version simplifiée (SIMPLE), permettant de contrôler un groupe de luminaires, ou télécommande en version MASTER, permettant un contrôle et une programmation individuels des paramètres.

Garantie 5 ans

Application bureaux, hôtels, réceptions, salles de classe, auditoriums, boutiques, musées

Strona 2 z 2 info@elektriko.pl