Poteau d'éclairage public S-120PC-3

Kod Electriquo: 97448

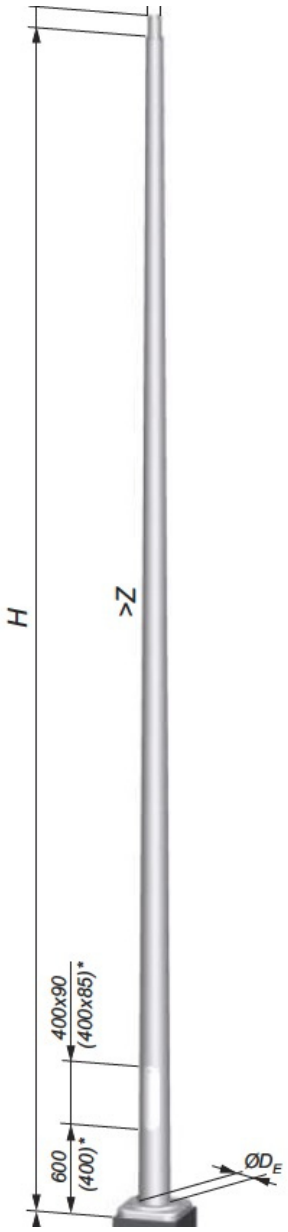

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Hauteur du poteau **12m**
- Type de fondation **F150/200**
- Waga **9.50**
- Hauteur du poteau **12m**
- Type de fondation **F150/200**
- Waga **9.50**

Słupy oświetleniowe uliczne proste zbieżne okrągłe 3mm

info@elektriko.pl

TYP	H	Ød/D_E	Z	L	m	a x a x h TYP
	m	mm	mm/m	mm	kg	m
S-60PC-3	6,0	60/136	12,5	100	48	0,3 x 0,3 x 1,0 F100/200
S-70PC-3	7,0	60/148,5			58	
S-80PC-3	8,0	60/161			69	0,3 x 0,3 x 1,5 F150/200
S-90PC-3	9,0	60/173,5			81	
S-100PC-3	10,0	60/186			94	
S-110PC-3	11,0	60/198,5			107	
S-120PC-3	12,0	60/210			122	

Ød - Inne średnice montażowe opraw należy określić w zapytaniu lub zamówieniu

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane wytrzymałościowe

TYP	Masa opraw	Strefa wiatrowa wg PN EN 1991-1-4				M_F
		Dopuszczalna powierzchnia opraw [m^2]				
		I	I	II	III	
	kg	≤ ... m • n.p.m	≤ ... m • n.p.m.	≤ ... m • n.p.m.	≤ ... m • n.p.m.	kNm
S-60PC-3	50	0,801	0,573	0,515	0,343	5,7
S-70PC-3	50	0,773	0,544	0,486	0,318	7,2
S-80PC-3	50	0,697	0,481	0,427	0,271	8,5
S-90PC-3	50	0,671	0,456	0,403	0,252	10,2
S-100PC-3	50	0,644	0,431	0,379	0,234	12,1
S-110PC-3	50	0,618	0,409	0,358	0,216	14,1
S-120PC-3	50	0,592	0,389	0,339	0,199	16,1

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl