Lampe LED Ampoule LED ESG 9 W GX53-CW

Kod Electriquo: 97463 Kod Kanlux: 22424

Dane techniczne:

- Température de couleur [K] **6000**
- Couleur claire **chłodnobiała**
- Flux lumineux [lm] **750**
- Poignée **GX53**
- Couleur **biały**
- Tension nominale [V] **220-240 AC**
- Balance **70g**
- Carton collectif **100**
- Fréquence nominale [Hz] **50/60**
- Diamètre [mm] **75**
- Hauteur [mm] **25**
- Nombre de cycles marche/arrêt **≥15000**
- Indice de rendu des couleurs Ra **≥80**
- Type de diode **LED SMD**
- Efficacité lumineuse de la lampe [lm/W] **83**
- Puissance nominale [W] **9**

info@elektriko.pl

- Durée de vie nominale de la lampe [h] **20000**
- Matériel **stop aluminium,tworzywo sztuczne**
- Courant nominal de la lampe [mA] **71**
- Déclaration d'équivalence concernant la puissance [W] **57**
- Angle nominal de rayonnement [°] **110**
- Facteur de maintien du flux lumineux à la fin de la durée de vie nominale [%] **≥70**
- Facteur de puissance de la lampe **0.5**
- Flux lumineux utile nominal [°] **600**
- Intensité lumineuse maximale nominale [suite] **270**
- Angle de rayonnement nominal [°] **110**
- Facteur de maintien du flux lumineux après 6000 h [%] **≥80**
- Température de couleur [K] **6000**
- Couleur claire **chłodnobiała**
- Flux lumineux [lm] **750**
- Poignée **GX53**
- Couleur **biały**
- Tension nominale [V] **220-240 AC**
- Balance **70g**
- Carton collectif **100**
- Fréquence nominale [Hz] **50/60**
- Diamètre [mm] **75**
- Hauteur [mm] **25**
- Nombre de cycles marche/arrêt **≥15000**
- Indice de rendu des couleurs Ra **≥80**
- Type de diode **LED SMD**
- Efficacité lumineuse de la lampe [lm/W] **83**
- Puissance nominale [W] **9**
- Durée de vie nominale de la lampe [h] **20000**
- Matériel **stop aluminium,tworzywo sztuczne**
- Courant nominal de la lampe [mA] **71**
- Déclaration d'équivalence concernant la puissance [W] **57**
- Angle nominal de rayonnement [°] **110**
- Facteur de maintien du flux lumineux à la fin de la durée de vie nominale [%] **≥70**
- Facteur de puissance de la lampe **0.5**
- Flux lumineux utile nominal [°] **600**
- Intensité lumineuse maximale nominale [suite] **270**
- Angle de rayonnement nominal [°] **110**
- Facteur de maintien du flux lumineux après 6000 h [%] **≥80**

ESG LED charakteryzuje się estetycznym wykonaniem i trwałą konstrukcją. Matowy klosz gwarantuje równomierny i szeroki rozsył światła. Biała obudowa wykonana z aluminium zapewnia prawidłowe odprowadzenie ciepła, a wysokowydajne diody LED SMD trwałość 20000h.

info@elektriko.pl

info@elektriko.pl

info@elektriko.pl

info@elektriko.pl

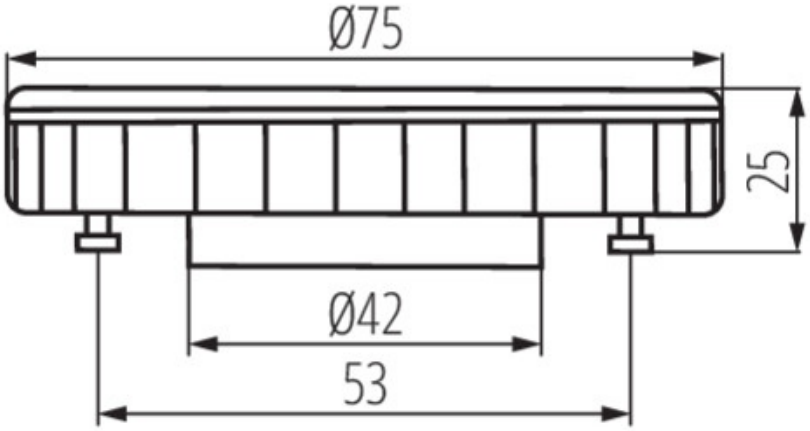

info@elektriko.pl