

Lampe LED Ampoule LED T8 en verre v3 18 W-nw

Kod Electriquo: 97534 Kod Kanlux: 26064



Dane techniczne:


- Température de couleur [K] **4000**
- Couleur claire **biała**
- Flux lumineux [lm] **2520**
- Poignée **G13**
- Couleur **biały**
- Tension nominale [V] **220-240 AC**
- Source de lumière **T8 LED**
- Matériau de l'abat-jour **szkło**
- Balance **208g**
- Carton collectif **25**
- Fréquence nominale [Hz] **50/60**
- Diamètre [mm] **28**
- Hauteur [mm] **1210**
- Nombre de cycles marche/arrêt **≥15000**


- Indice de rendu des couleurs Ra ≥ 80
- Type de diode **LED SMD**
- Plage de température ambiante à laquelle le produit peut être exposé [$^{\circ}\text{C}$] **-10÷40**
- Efficacité lumineuse de la lampe [lm/W] **140**
- Alimentation pour lampes fluorescentes LED T8 **jednostronne**
- Puissance nominale [W] **18**
- Durée de vie nominale de la lampe [h] **25000**
- Courant nominal de la lampe [mA] **79**
- Angle nominal de rayonnement [$^{\circ}$] **250**
- Facteur de maintien du flux lumineux à la fin de la durée de vie nominale [%] ≥ 70
- Facteur de puissance de la lampe **0.9**
- Angle de rayonnement nominal [$^{\circ}$] **250**
- Facteur de maintien du flux lumineux après 6000 h [%] ≥ 80
- Température de couleur [K] **4000**
- Couleur claire **biała**
- Flux lumineux [lm] **2520**
- Poignée **G13**
- Couleur **biały**
- Tension nominale [V] **220-240 AC**
- Source de lumière **T8 LED**
- Matériau de l'abat-jour **szkło**
- Balance **208g**
- Carton collectif **25**
- Fréquence nominale [Hz] **50/60**
- Diamètre [mm] **28**
- Hauteur [mm] **1210**
- Nombre de cycles marche/arrêt ≥ 15000
- Indice de rendu des couleurs Ra ≥ 80
- Type de diode **LED SMD**
- Plage de température ambiante à laquelle le produit peut être exposé [$^{\circ}\text{C}$] **-10÷40**
- Efficacité lumineuse de la lampe [lm/W] **140**
- Alimentation pour lampes fluorescentes LED T8 **jednostronne**
- Puissance nominale [W] **18**
- Durée de vie nominale de la lampe [h] **25000**
- Courant nominal de la lampe [mA] **79**
- Angle nominal de rayonnement [$^{\circ}$] **250**
- Facteur de maintien du flux lumineux à la fin de la durée de vie nominale [%] ≥ 70
- Facteur de puissance de la lampe **0.9**
- Angle de rayonnement nominal [$^{\circ}$] **250**
- Facteur de maintien du flux lumineux après 6000 h [%] ≥ 80

T8 LED GLASS to znana i sprawdzona linia świetlówek oparta na wysokowydajnych diodach LED SMD, które umieszczone są w mlecznym, szklanym korpusie. Wysoka jakość wykonania i dbałość o najlepszej klasy komponenty to najważniejsze cechy T8 LED GLASSv3.





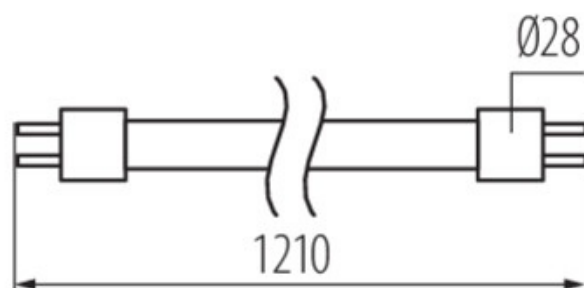

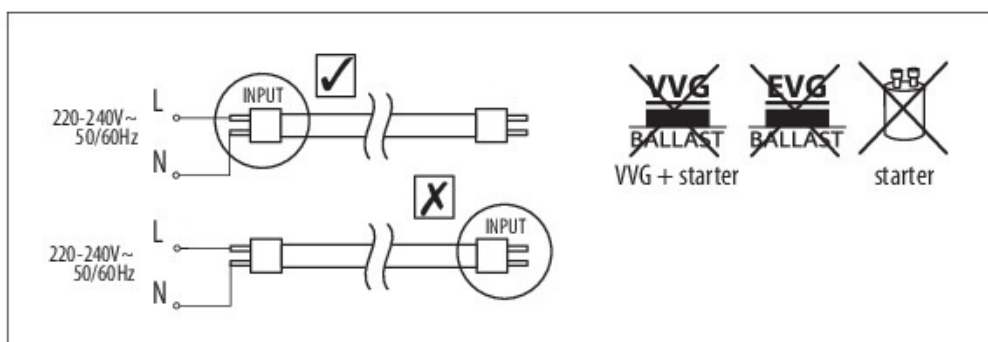

OR

