Anneau décoratif / Composant de cadre Mini-carte Dlp-50-b

Kod Electriquo: 97914 Kod Kanlux: 28783

Dane techniczne:

- Puissance maximale [W] **max 35**
- Poignée **Gx5,3/GU10**
- Couleur **czarny**
- Tension nominale [V] **12 AC; 12 DC; 220-240 AC**
- Source de lumière **MR16/PAR16**
- diplôme de propriété intellectuelle **20**
- Matériau du boîtier **stop aluminium,stal**
- Balance **200g**
- Lieu d'application **wewnątrz**
- Carton collectif **50**
- Classe de protection contre les chocs électriques **II/III**
- Emplacement d'installation **do wbudowania w sufit**
- Distance minimale de l'objet éclairé **0,5m**
- Source lumineuse incluse **nie**

info@elektriko.pl

- Source lumineuse remplaçable **tak**
- Diamètre [mm] **98**
- Hauteur [mm] **50**
- Plage de température ambiante à laquelle le produit peut être exposé [°C] **5÷25**
- Réglage de l'angle du luminaire [°] **30**
- Réglage de l'angle du luminaire **w jednej osi**
- Taille du trou de montage [mm] **Ø85**
- Bague décorative sans cadre en céramique **czarny**
- Puissance maximale [W] **max 35**
- Poignée **Gx5,3/GU10**
- Couleur **czarny**
- Tension nominale [V] **12 AC; 12 DC; 220-240 AC**
- Source de lumière **MR16/PAR16**
- diplôme de propriété intellectuelle **20**
- Matériau du boîtier **stop aluminium,stal**
- Balance **200g**
- Lieu d'application **wewnątrz**
- Carton collectif **50**
- Classe de protection contre les chocs électriques **II/III**
- Emplacement d'installation **do wbudowania w sufit**
- Distance minimale de l'objet éclairé **0,5m**
- Source lumineuse incluse **nie**
- Source lumineuse remplaçable **tak**
- Diamètre [mm] **98**
- Hauteur [mm] **50**
- Plage de température ambiante à laquelle le produit peut être exposé [°C] **5÷25**
- Réglage de l'angle du luminaire [°] **30**
- Réglage de l'angle du luminaire **w jednej osi**
- Taille du trou de montage [mm] **Ø85**
- Bague décorative sans cadre en céramique **czarny**

Mini wersja opraw Flora. Doskonała alternatywna dla osób, które chcą stosować oprawy natynkowe na suficie podwieszanym, ponieważ sposób ich montażu jest taki sam jak w przypadku opraw wpuszczanych typu oczko. Dodatkowym atutem jest regulacja kątowa opraw MINI BORD w zakresie 30^0.

info@elektriko.pl

info@elektriko.pl

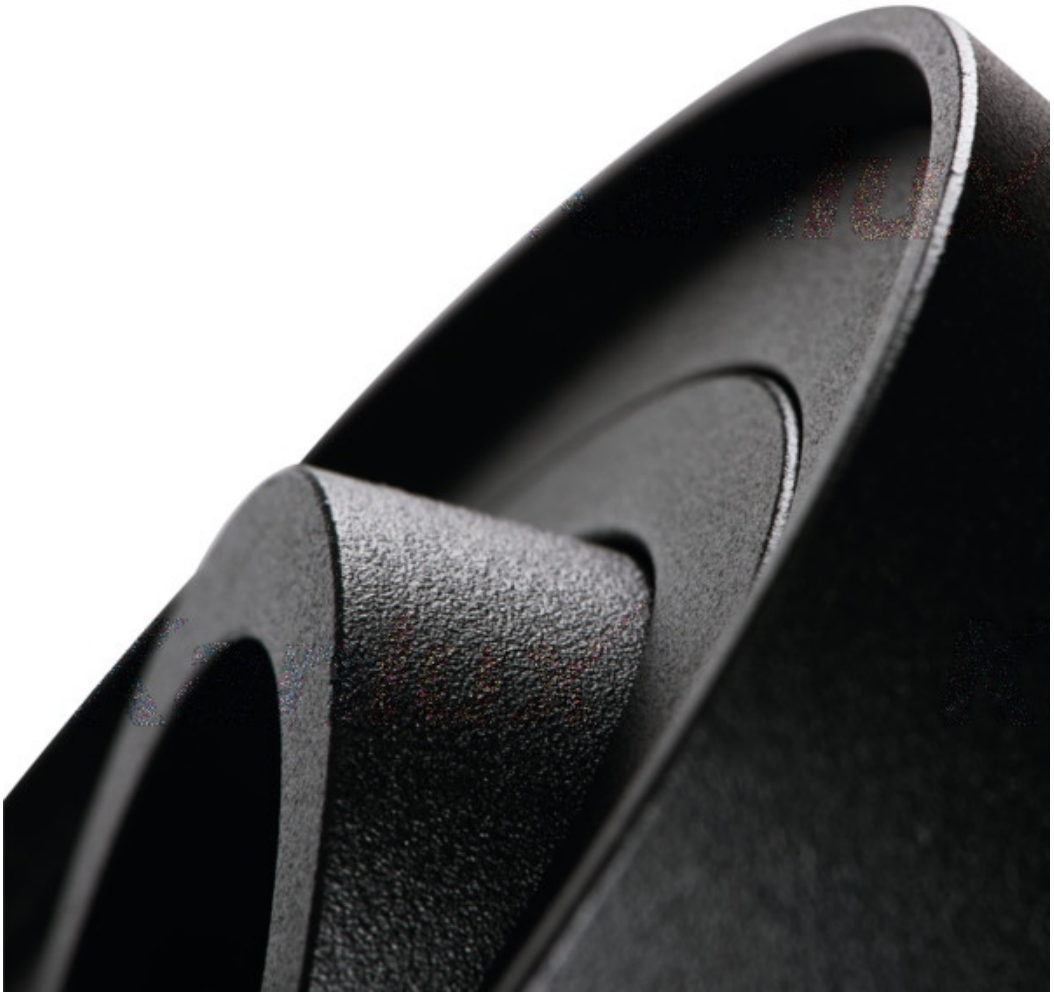

info@elektriko.pl

info@elektriko.pl

info@elektriko.pl

info@elektriko.pl

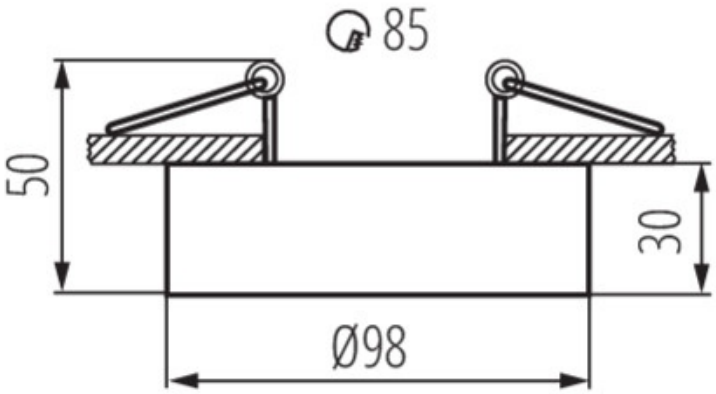

info@elektriko.pl