Source de lumière LED XLED G125 7W-WW

Kod Electriquo: 98099 Kod Kanlux: 29638

Dane techniczne:

- Température de couleur [K] **2500**
- Couleur claire **ciepłobiała**
- Flux lumineux [lm] **725**
- Poignée **E27**
- Couleur **bursztynowy**
- Tension nominale [V] **220-240 AC**
- Matériau de l'abat-jour **szkło**
- Balance **104g**
- Carton collectif **10**
- Fréquence nominale [Hz] **50/60**
- Diamètre [mm] **125**
- Hauteur [mm] **178**
- Nombre de cycles marche/arrêt **≥15000**
- Indice de rendu des couleurs Ra **≥80**
- Type de diode **LED FILAMENT**
- Efficacité lumineuse de la lampe [lm/W] **104**

info@elektriko.pl

- Puissance nominale [W] **7**
- Durée de vie nominale de la lampe [h] **15000**
- Courant nominal de la lampe [mA] **58**
- Déclaration d'équivalence concernant la puissance [W] **55**
- Angle nominal de rayonnement [°] **320**
- Facteur de maintien du flux lumineux à la fin de la durée de vie nominale [%] **≥70**
- Facteur de puissance de la lampe **0.5**
- Angle de rayonnement nominal [°] **320**
- Facteur de maintien du flux lumineux après 6000 h [%] **≥80**
- Température de couleur [K] **2500**
- Couleur claire **ciepłobiała**
- Flux lumineux [lm] **725**
- Poignée **E27**
- Couleur **bursztynowy**
- Tension nominale [V] **220-240 AC**
- Matériau de l'abat-jour **szkło**
- Balance **104g**
- Carton collectif **10**
- Fréquence nominale [Hz] **50/60**
- Diamètre [mm] **125**
- Hauteur [mm] **178**
- Nombre de cycles marche/arrêt **≥15000**
- Indice de rendu des couleurs Ra **≥80**
- Type de diode **LED FILAMENT**
- Efficacité lumineuse de la lampe [lm/W] **104**
- Puissance nominale [W] **7**
- Durée de vie nominale de la lampe [h] **15000**
- Courant nominal de la lampe [mA] **58**
- Déclaration d'équivalence concernant la puissance [W] **55**
- Angle nominal de rayonnement [°] **320**
- Facteur de maintien du flux lumineux à la fin de la durée de vie nominale [%] **≥70**
- Facteur de puissance de la lampe **0.5**
- Angle de rayonnement nominal [°] **320**
- Facteur de maintien du flux lumineux après 6000 h [%] **≥80**

XLED to nie tylko najlepsze parametry świetlne, ale również dodatkowa dekoracyjność. Żarówki XLED G125 to duża okrągła szklana bańka i szeroki kąt świecenia. XLED G125 bardzo przyjemnie prezentują się w otwartych lampach i kinkietach, a także w zwisach bez klosza.

info@elektriko.pl

info@elektriko.pl

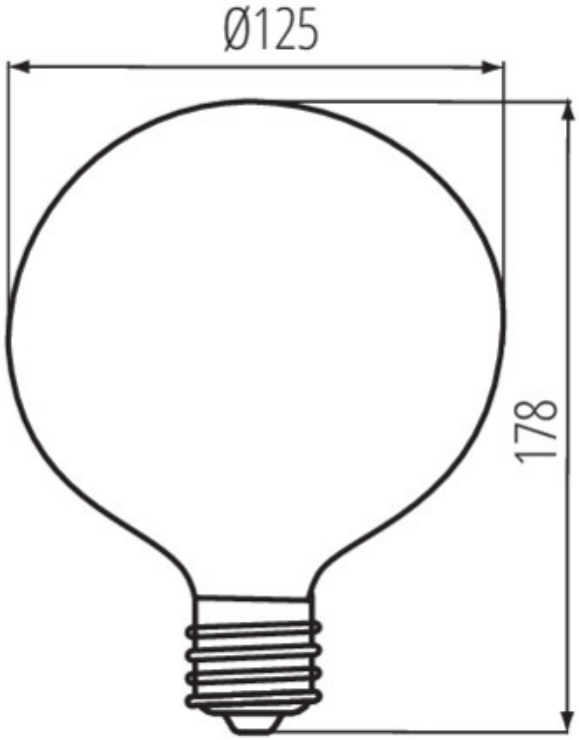

info@elektriko.pl