Tube LED CorePro UN 1500 mm HO 23W865 T8

Kod Electriquo: 98387 Kod Philips: 8718696801765

Dane techniczne:

- Flux lumineux (nom.) **2700lm**
- Température de couleur corrélée (nom.) **6500K**
- Puissance (nominale) (nom) **23W**
- Facteur de puissance (nom.) **0.97**
- Fréquence d'entrée **50 to 60Hz**
- Température maximale du boîtier (nom.) **65°C**
- Température ambiante (max) **45°C**
- Température ambiante (min) **-20°C**
- Température de stockage (max) **65°C**
- Température de stockage (min) **-40°C**
- Longueur du produit **1500mm**
- Angle du faisceau lumineux (nom.) **240°**
- Matériau de l'ampoule **szyba**
- Dimmable **brak**
- Poignée **G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]**
- Code de commande **80176500**
- Code produit complet **871869680176500**
- Numérateur SAP – Nombre de pièces dans le colis **1**
- Produit EAN/UPC **8718696801765**
- Numérateur – Nombre de colis dans l'emballage extérieur **10**
- Numéro de matériel (12NC) **929001869702**
- Poids net (pièces) SAP **0,270kg**
- Durabilité nominale (Nom) **30000h**
- Code couleur **865 [Tb 6500K]**
- Cycle de commutation **50000X**
- Consommation d'électricité en kWh/1000 h **23kWh**
- Tension (nominale) **220-240V**
- Produit économe en énergie **tak**
- Flux lumineux (nom.) **2700lm**
- Température de couleur corrélée (nom.) **6500K**
- Puissance (nominale) (nom) **23W**
- Facteur de puissance (nom.) **0.97**
- Fréquence d'entrée **50 to 60Hz**

info@elektriko.pl

- Température maximale du boîtier (nom.) **65°C**
- Température ambiante (max) **45°C**
- Température ambiante (min) **-20°C**
- Température de stockage (max) **65°C**
- Température de stockage (min) **-40°C**
- Longueur du produit **1500mm**
- Angle du faisceau lumineux (nom.) **240°**
- Matériau de l'ampoule **szyba**
- Dimmable **brak**
- Poignée **G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]**
- Code de commande **80176500**
- Code produit complet **871869680176500**
- Numérateur SAP – Nombre de pièces dans le colis **1**
- Produit EAN/UPC **8718696801765**
- Numérateur – Nombre de colis dans l'emballage extérieur **10**
- Numéro de matériel (12NC) **929001869702**
- Poids net (pièces) SAP **0,270kg**
- Durabilité nominale (Nom) **30000h**
- Code couleur **865 [Tb 6500K]**
- Cycle de commutation **50000X**
- Consommation d'électricité en kWh/1000 h **23kWh**
- Tension (nominale) **220-240V**
- Produit économe en énergie **tak**

Informacje o rodzinie produktów

Nowa świetlówka Philips CorePro LEDtube Universal T8 upraszcza realizację projektu oświetleniowego. Nie trzeba już zwracać uwagi na technologię zasilacza. Wyjątkowa konstrukcja umożliwia bezpośredni montaż świetlówki Philips CorePro LEDtube Universal T8 w oprawach wykorzystujących stateczniki elektromagnetyczne lub elektroniczne o wysokiej częstotliwości bądź połączenie z siecią zasilającą. Użytkowanie jest niezwykle proste, a dodatkowo nie trzeba mieć podwójnych zapasów produktów! Bezpieczna, niezawodna i łatwa w instalacji świetlówka Philips CorePro LEDtube Universal T8 to świetna alternatywa dla standardowych świetlówek fluorescencyjnych, zapewniająca oszczędność energii i niższe koszty inwestycji.

info@elektriko.pl

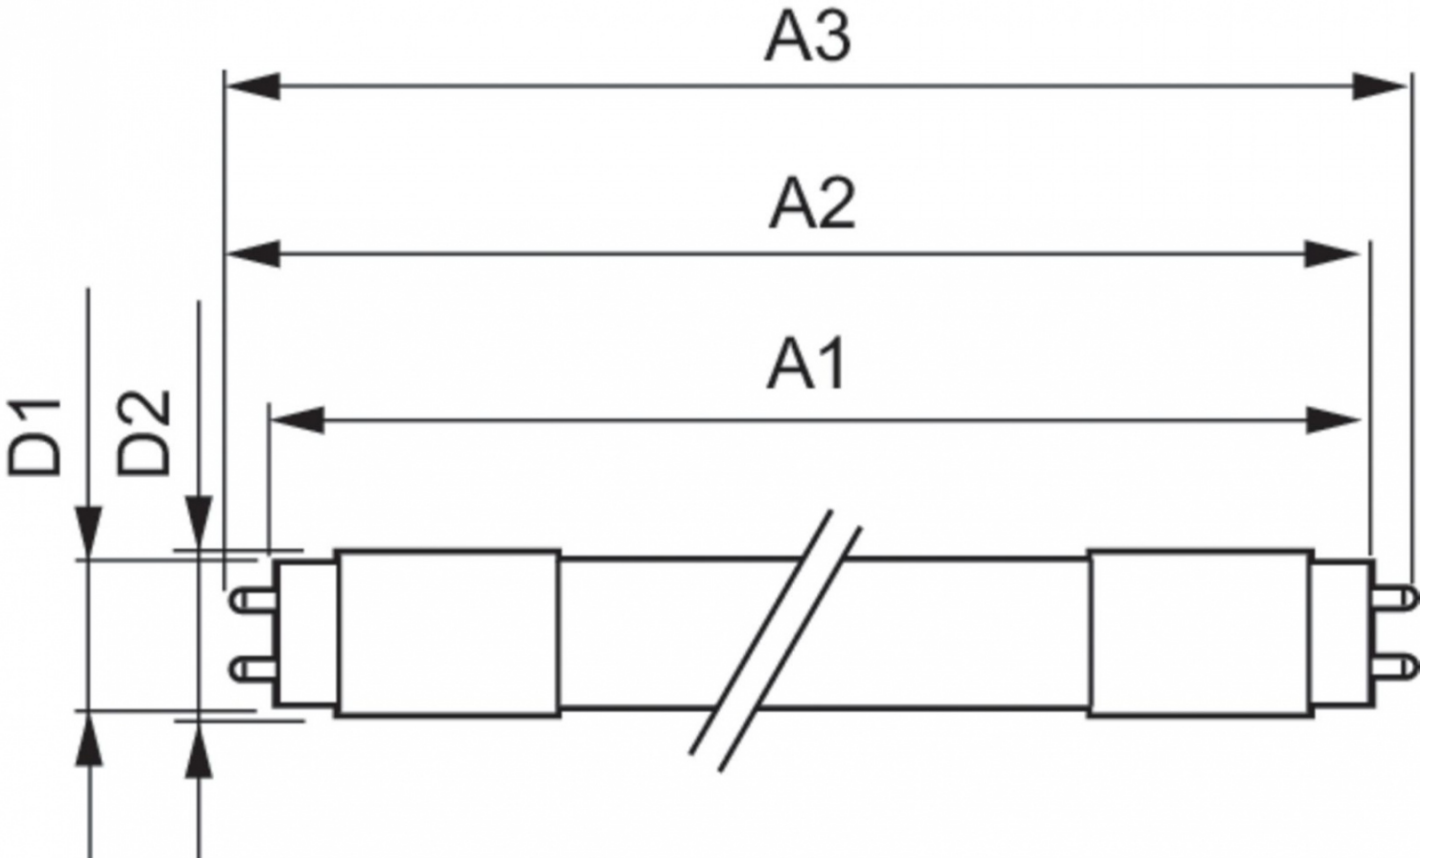

info@elektriko.pl

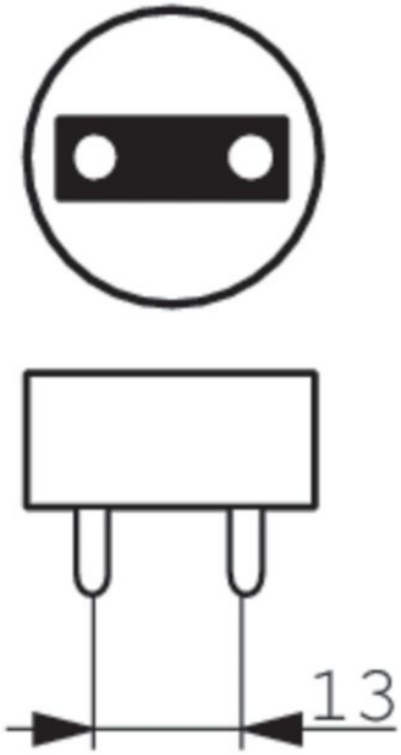

info@elektriko.pl

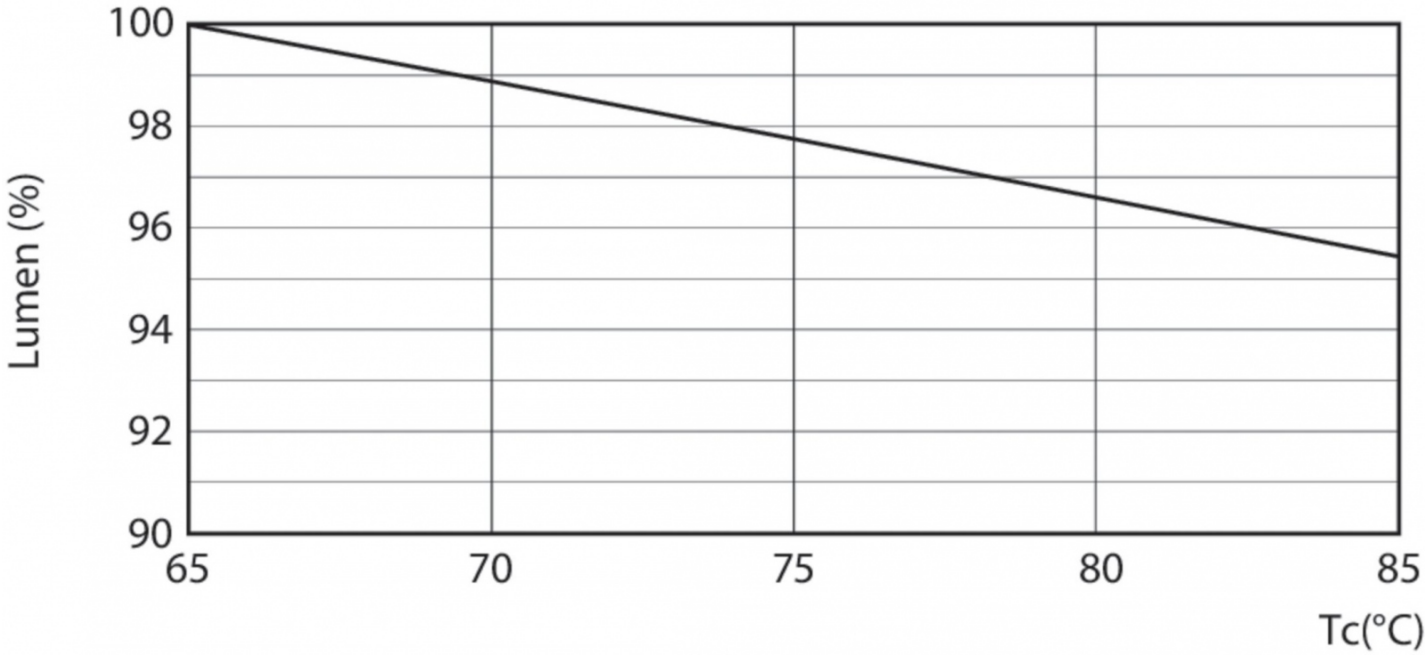

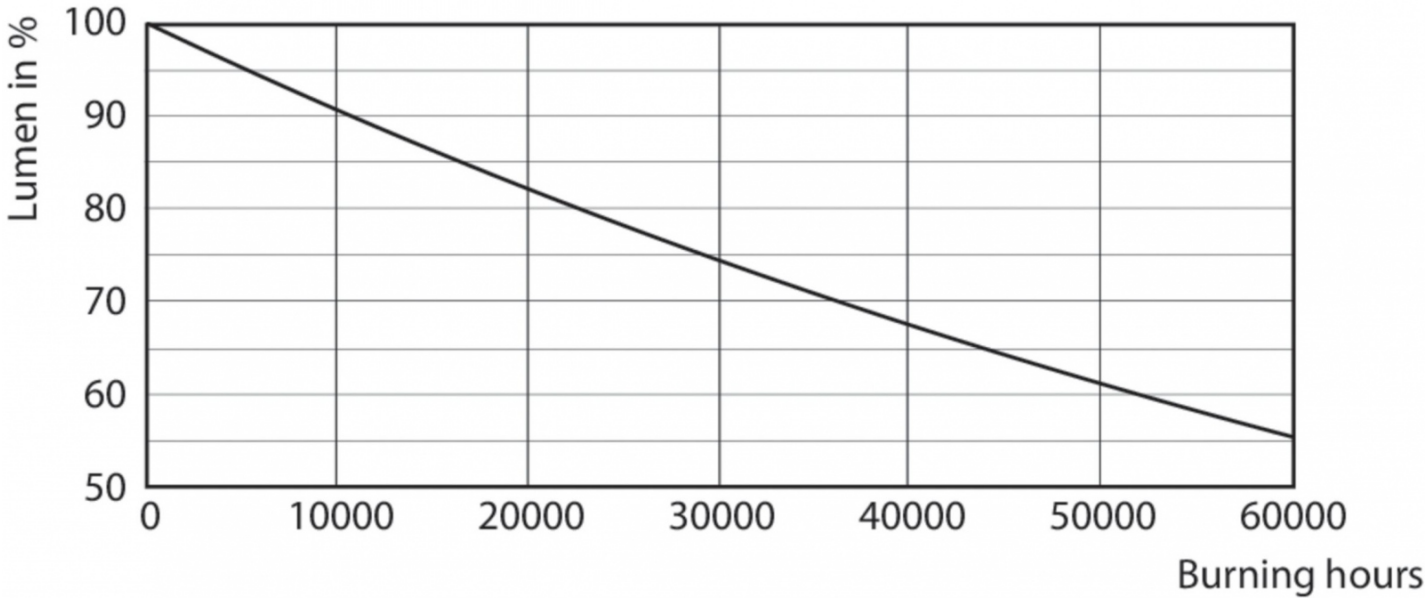

info@elektriko.pl

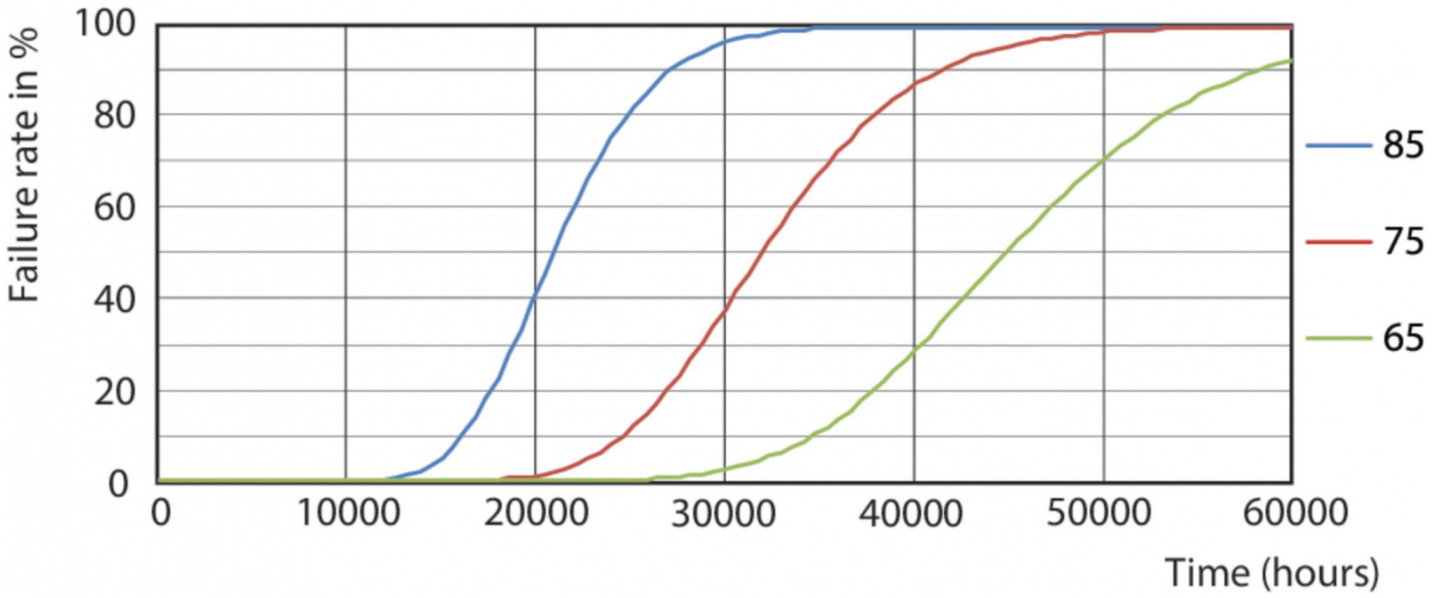

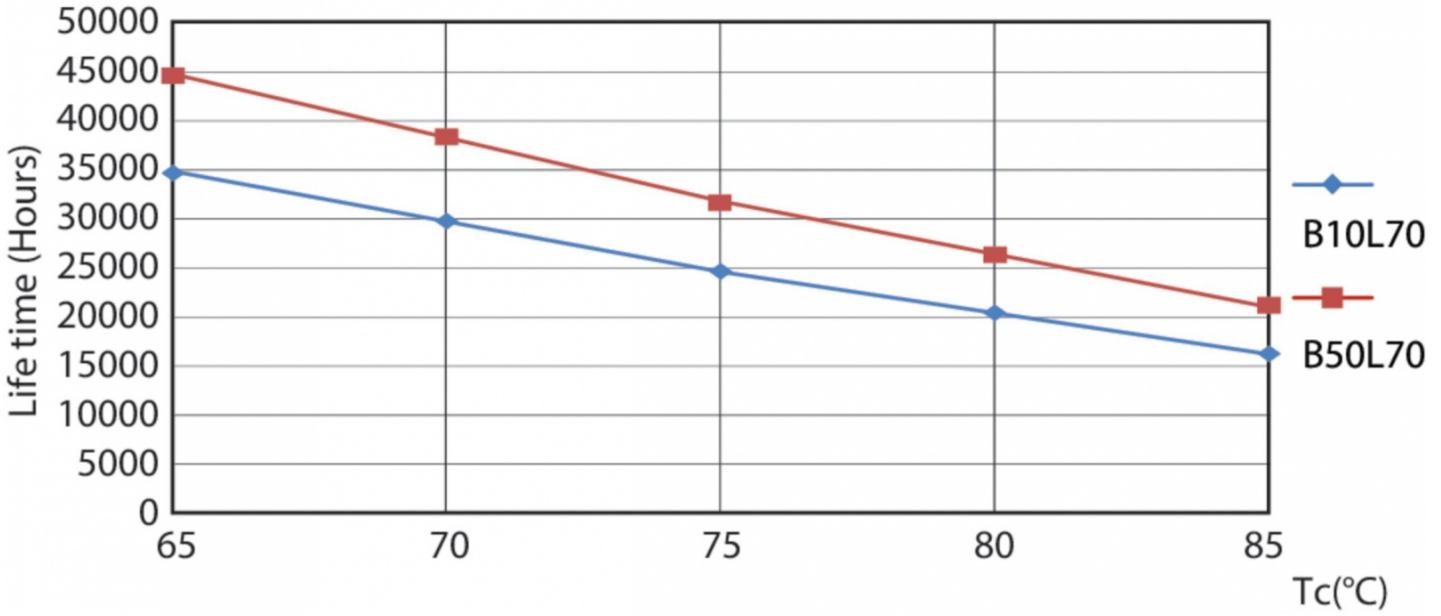

info@elektriko.pl

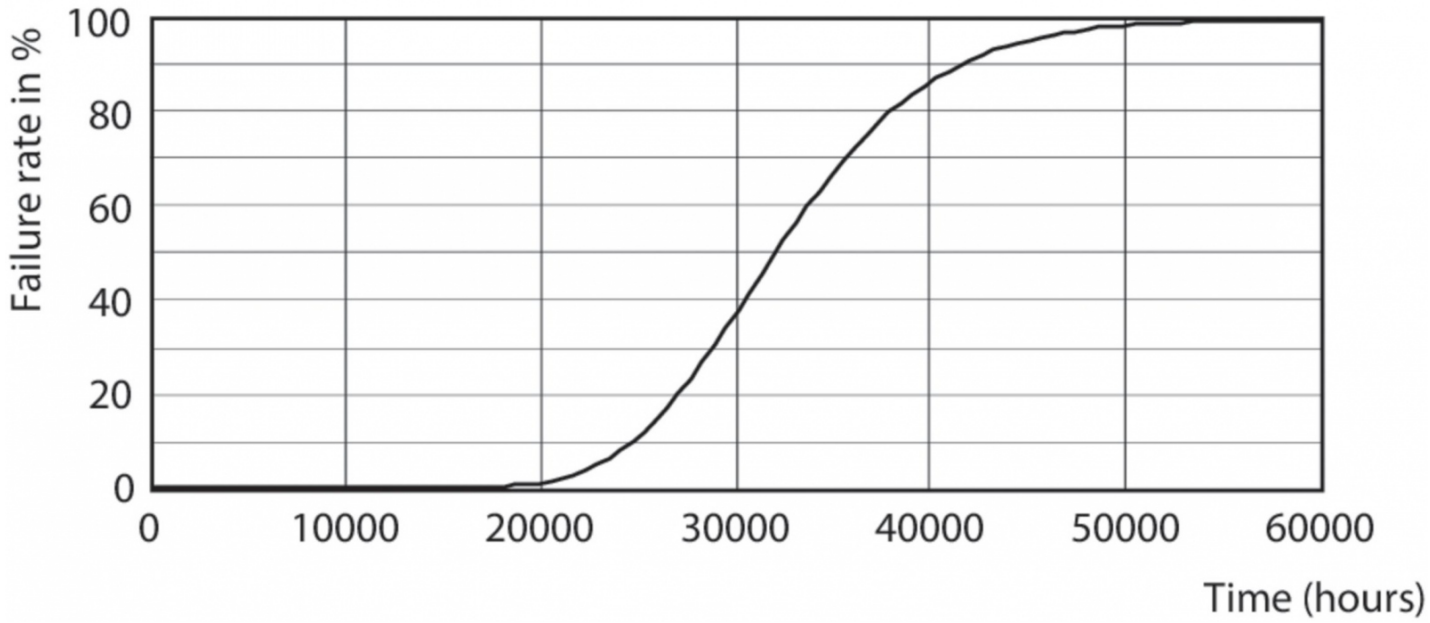

CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W865 T8 9290018697

1 x 2700 lm

Polar intensity diagram



Quantity estimation diagram



UGR diagram



Light output ratio 1.00
Service upward 0.34
Service downward 0.66

CIE flux code 34 61 83 66 100

UGRcen (4Hx8H, 0.25H) 26

Utilisation factor table

Room Index k	Reflectances (%) for ceiling, walls and working plane (CIE)										
	0.80	0.80	0.70	0.70	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.30	0.00
	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.30	0.30	0.10	0.30	0.10	0.00
	0.30	0.10	0.30	0.20	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.00
0.60	0.39	0.37	0.37	0.36	0.35	0.28	0.25	0.21	0.23	0.19	0.15
0.80	0.48	0.45	0.45	0.44	0.43	0.35	0.32	0.27	0.28	0.24	0.19
1.00	0.56	0.52	0.52	0.51	0.49	0.41	0.37	0.32	0.33	0.29	0.23
1.25	0.64	0.58	0.60	0.57	0.55	0.48	0.43	0.38	0.38	0.34	0.27
1.50	0.70	0.63	0.65	0.62	0.60	0.53	0.47	0.43	0.42	0.38	0.31
2.00	0.79	0.70	0.74	0.70	0.67	0.60	0.54	0.50	0.48	0.45	0.36
2.50	0.85	0.75	0.79	0.75	0.71	0.65	0.59	0.55	0.52	0.49	0.40
3.00	0.90	0.79	0.84	0.79	0.75	0.69	0.62	0.59	0.56	0.53	0.43
4.00	0.96	0.83	0.89	0.84	0.79	0.75	0.67	0.64	0.60	0.57	0.47
5.00	1.00	0.86	0.93	0.87	0.82	0.78	0.70	0.67	0.63	0.60	0.50

Ceiling mounted

Luminance Table

Plane / Cone	0.0	15.0	30.0	45.0	60.0	75.0	90.0
45.0	19353	19007	18105	16800	15409	14266	13838
50.0	17495	17139	16166	14748	13177	11875	11354
55.0	16003	15623	14586	13059	11328	9813	9189
60.0	14770	14392	13289	11659	9751	8028	7287
65.0	13748	13351	12214	10500	8431	6464	5565
70.0	12885	12499	11341	9548	7331	5113	4017
75.0	12231	11828	10656	8805	6463	3971	2636
80.0	11675	11258	10098	8183	5738	3036	1405
85.0	11156	10750	9550	7660	5173	2353	453
90.0	10691	10277	9097	7207	4743	1949	57

(cd/m²)

2018-01-17

info@elektriko.pl

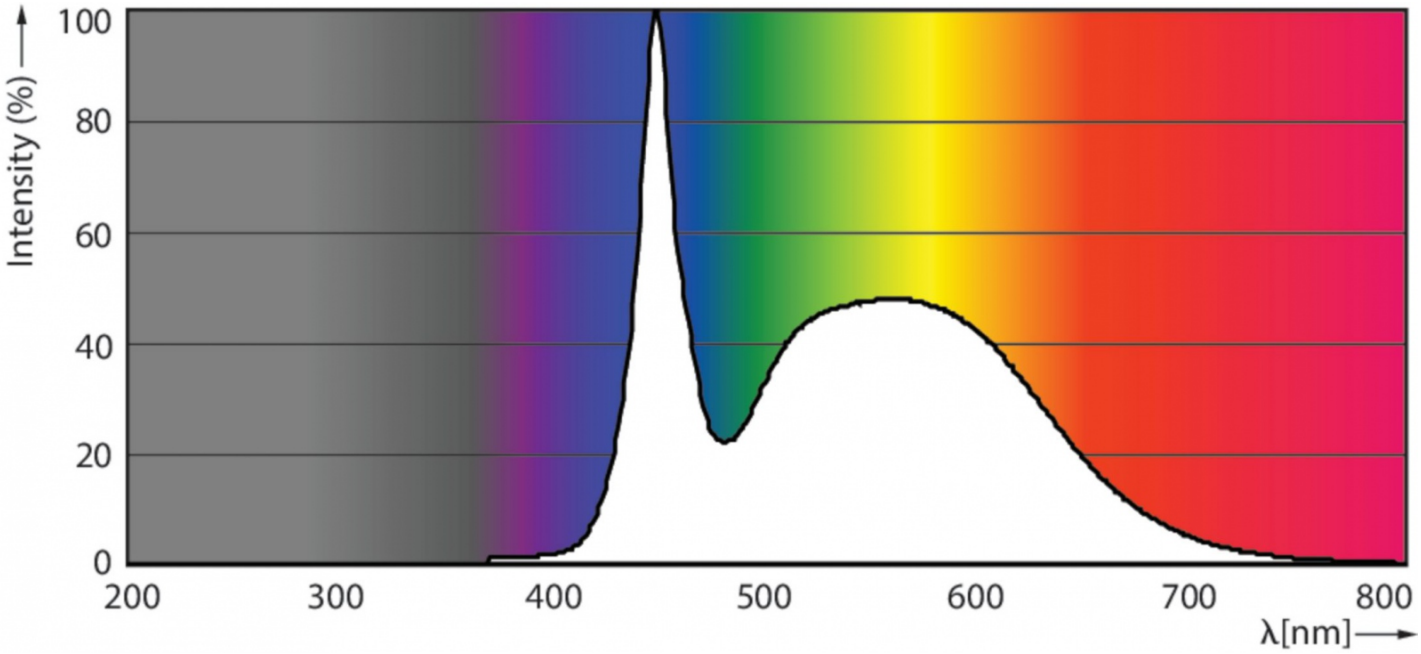

info@elektriko.pl

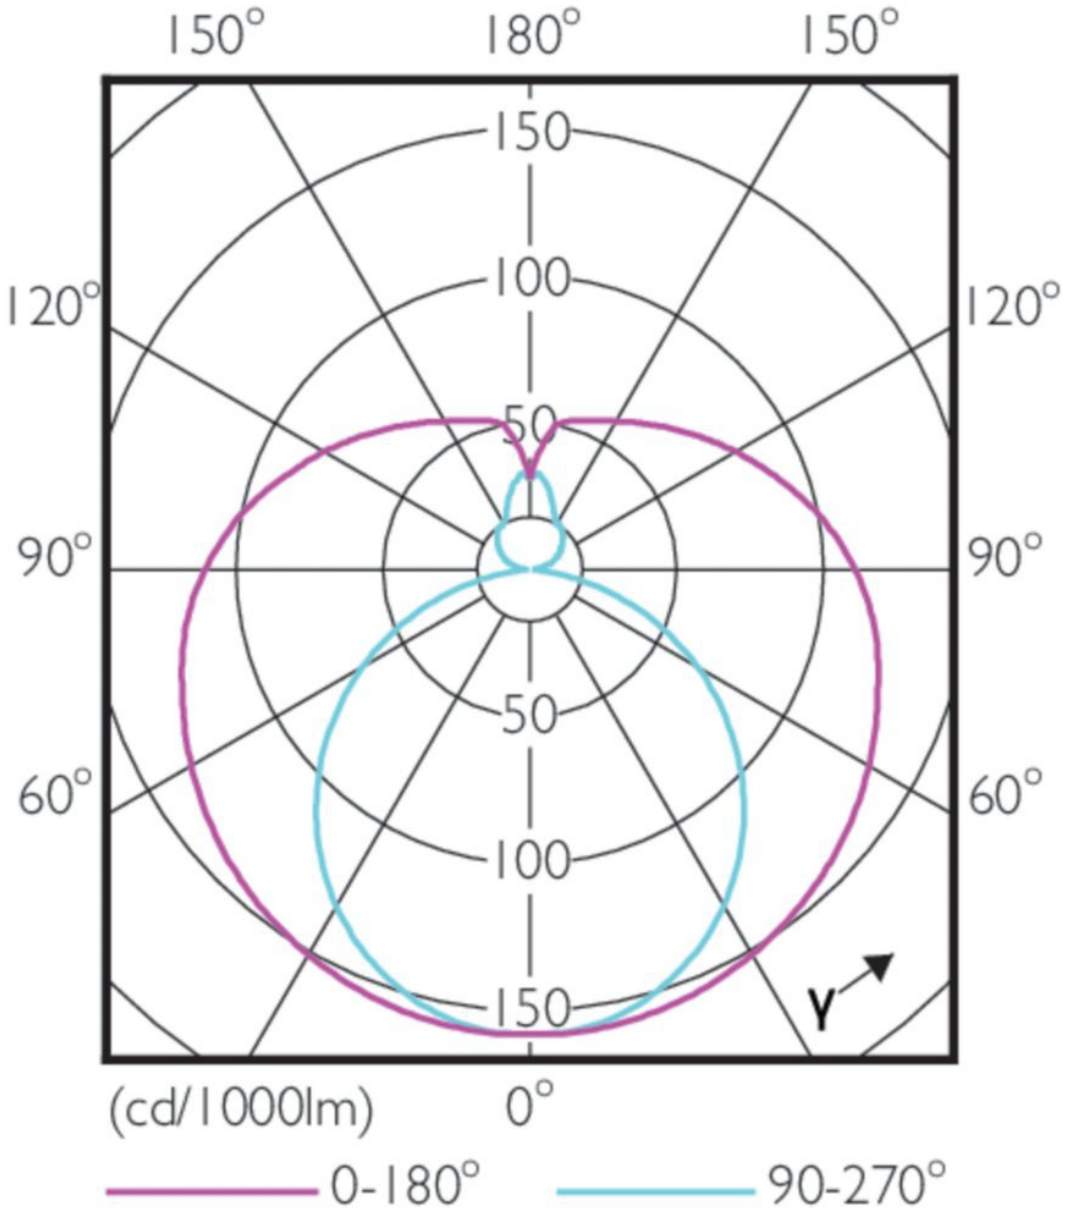

info@elektriko.pl