

Tube LED MASTER VLE 1200mm UO 16W 830 T8

Kod Electriquo: 98468 Kod Philips: 8718699646974




Dane techniczne:

- Flux lumineux (nom.) **2300lm**
- Température de couleur corrélée (nom.) **3000K**
- Puissance (nominale) (nom) **16W**
- Facteur de puissance (nom.) **0.9**
- Fréquence d'entrée **50 to 60Hz**
- Température maximale du boîtier (nom.) **55 °C**
- Température ambiante (max) **45 °C**
- Température ambiante (min) **-20 °C**
- Température de stockage (max) **65 °C**
- Température de stockage (min) **-40 °C**
- Longueur du produit **1200mm**
- Courant de la lampe (max.) **75mA**
- Courant de la lampe (min) **68mA**
- Angle du faisceau lumineux (nom.) **240°**
- Matériau de l'ampoule **szyba**
- Dimmable **brak**
- Poignée **G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]**
- Code de commande **64697400**
- Code produit complet **871869964697400**
- Numérateur SAP – Nombre de pièces dans le colis **1**
- Produit EAN/UPC **8718699646974**
- Numérateur – Nombre de colis dans l'emballage extérieur **10**
- Numéro de matériel (12NC) **929002022002**
- Poids net (pièces) SAP **0,215kg**
- Durabilité nominale (Nom) **50000h**
- Code couleur **830 [Tb 3000K]**
- Cycle de commutation **200000X**
- Consommation d'électricité en kWh/1000 h **16kWh**
- Tension (nominale) **220-240V**
- Produit économe en énergie **tak**
- Flux lumineux (nom.) **2300lm**



- Température de couleur corrélée (nom.) **3000K**
- Puissance (nominale) (nom) **16W**
- Facteur de puissance (nom.) **0.9**
- Fréquence d'entrée **50 to 60Hz**
- Température maximale du boîtier (nom.) **55 °C**
- Température ambiante (max) **45 °C**
- Température ambiante (min) **-20 °C**
- Température de stockage (max) **65 °C**
- Température de stockage (min) **-40 °C**
- Longueur du produit **1200mm**
- Courant de la lampe (max.) **75mA**
- Courant de la lampe (min) **68mA**
- Angle du faisceau lumineux (nom.) **240°**
- Matériau de l'ampoule **szyba**
- Dimmable **brak**
- Poignée **G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]**
- Code de commande **64697400**
- Code produit complet **871869964697400**
- Numérateur SAP – Nombre de pièces dans le colis **1**
- Produit EAN/UPC **8718699646974**
- Numérateur – Nombre de colis dans l'emballage extérieur **10**
- Numéro de matériel (12NC) **929002022002**
- Poids net (pièces) SAP **0,215kg**
- Durabilité nominale (Nom) **50000h**
- Code couleur **830 [Tb 3000K]**
- Cycle de commutation **200000X**
- Consommation d'électricité en kWh/1000 h **16kWh**
- Tension (nominale) **220-240V**
- Produit économe en énergie **tak**



Informacje o rodzinie produktów


Wydajne profesjonalne rozwiązanie LED w postaci tuby Master Value LED idealnie nadaje się do zastąpienia świetlówek T8 z wykorzystaniem statecznika EM lub z bezpośrednim podłączeniem do sieci zasilającej. Produkt zapewnia równomierne oświetlenie w zastosowaniach ogólnych, a także oszczędność energii, co przesądza o przyjaznym dla środowiska charakterze tego rozwiązania.

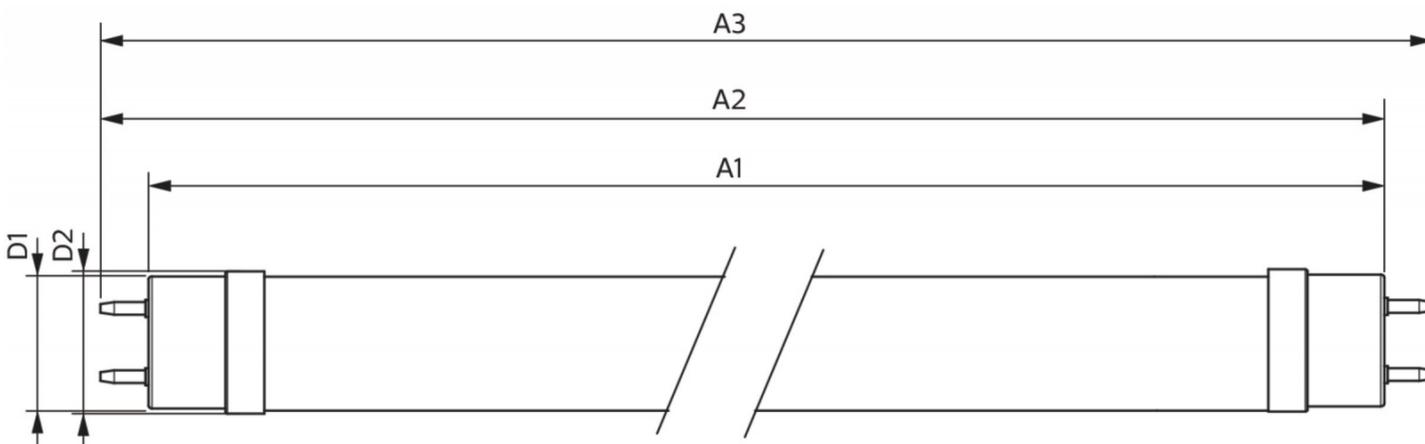



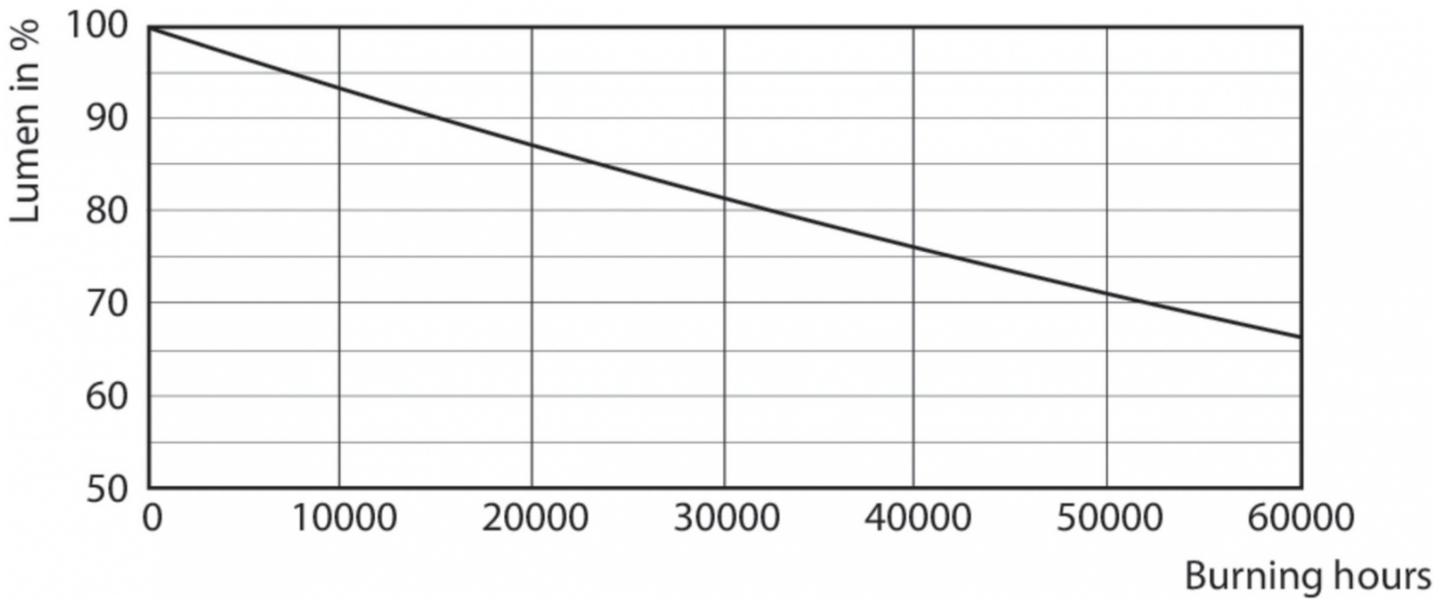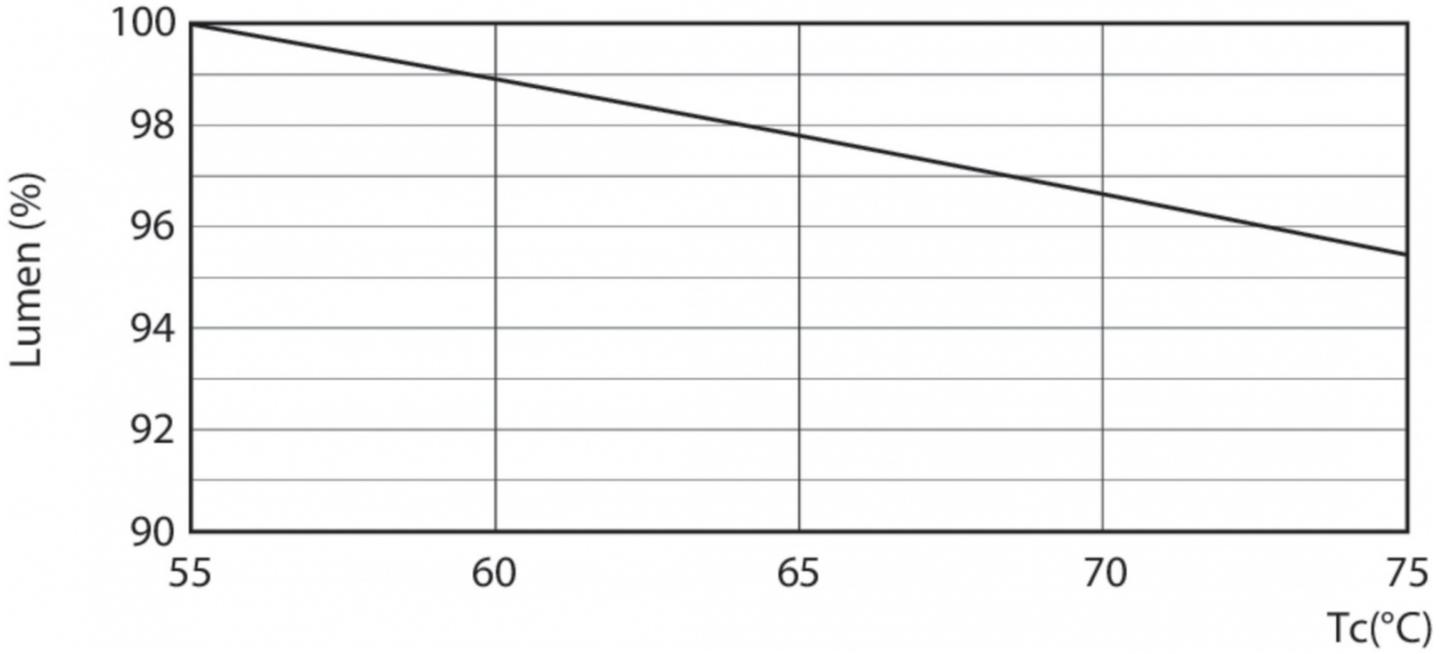

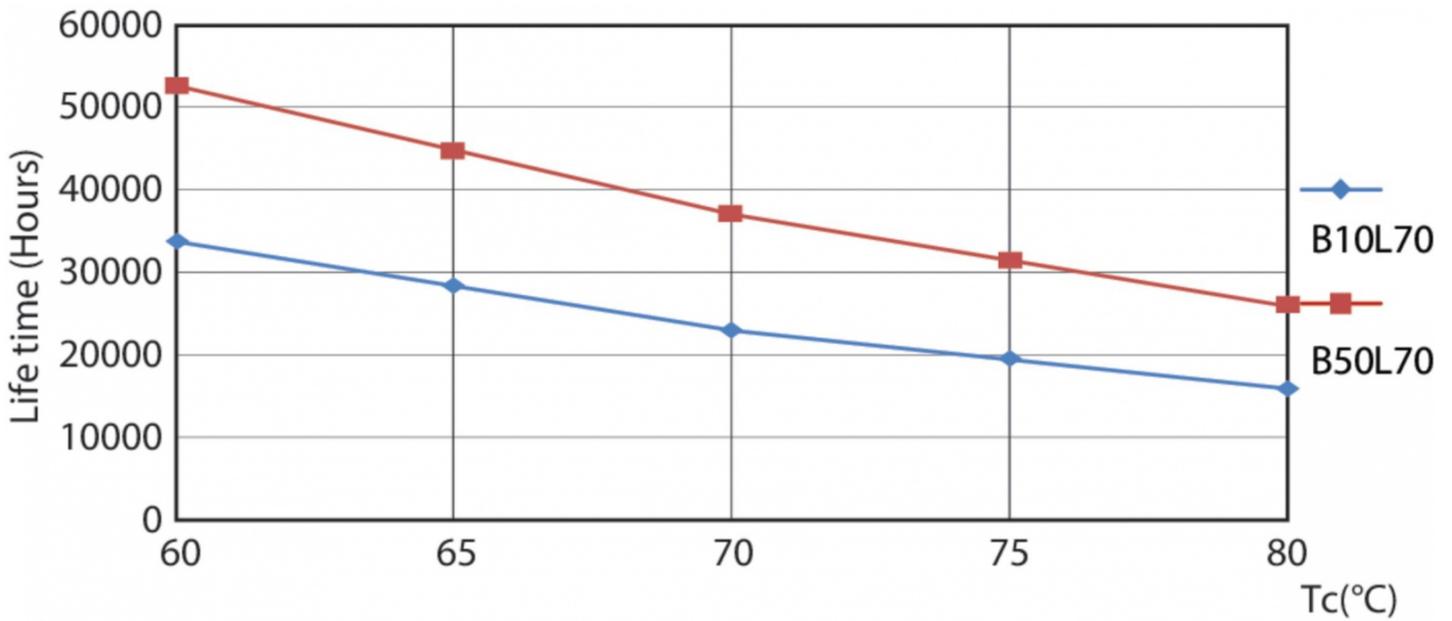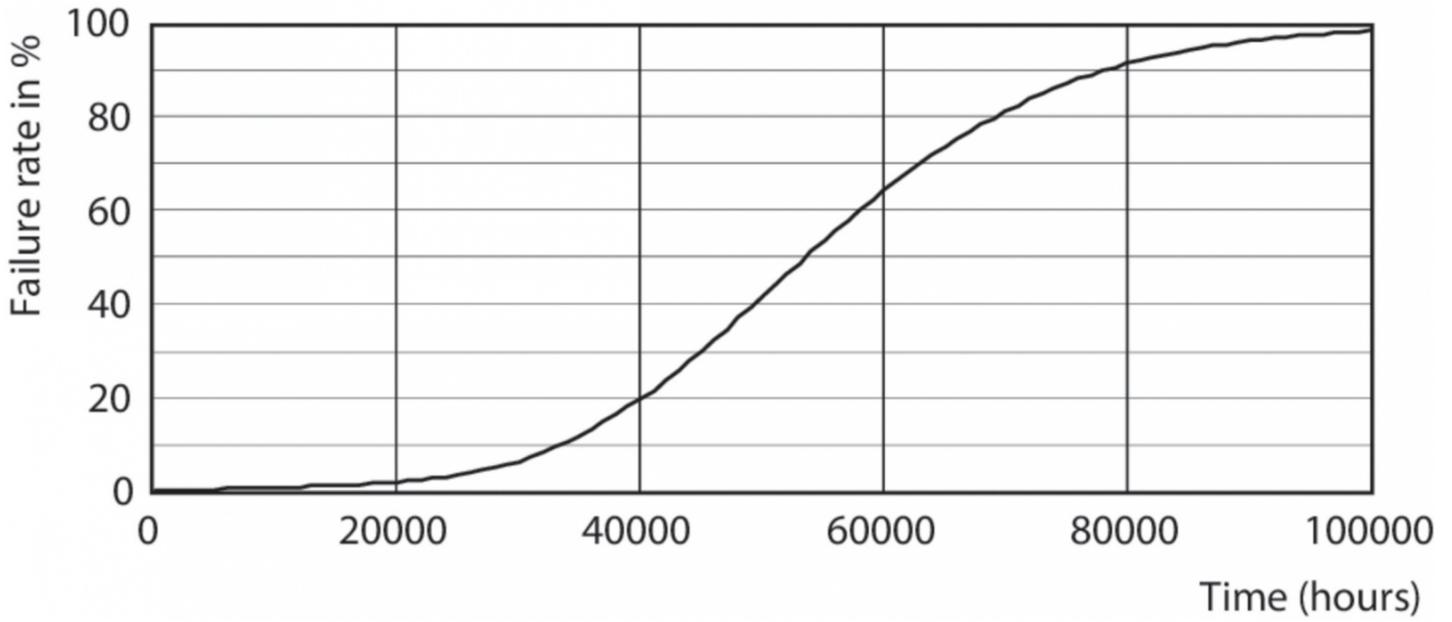

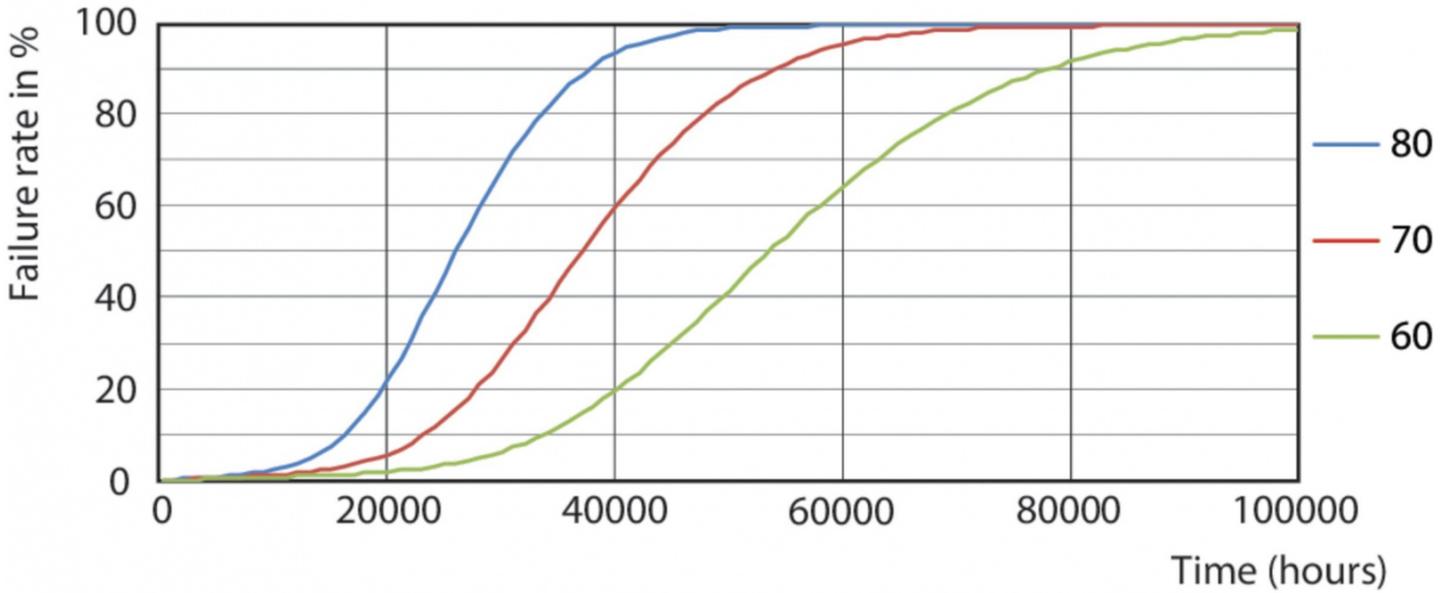

General Uniform Lighting

