

# Lampadaire LED 40LED, 700mA DALI

Kod Electrico: 99392



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

## Dane techniczne:

- Źródło światła **40LED**
- Stopień ochrony IP **IP66**
- Prąd zasilania **700mA**
- Źródło światła **40LED**
- Stopień ochrony IP **IP66**
- Prąd zasilania **700mA**

Rodzina opraw Teco oferuje optymalną wydajność fotometryczną przy minimalnych kosztach utrzymania instalacji.

Jest to idealne narzędzie do poprawy poziomów natężenia oświetlenia w dużych i małych miastach, przy jednoczesnym

oszczędzaniu energii i zredukowanym wpływie opraw na środowisko. Oprawa uznana przez niezależne instytucje za wzorzec na rynku charakteryzuje się wydajnością, wszechstronnością oraz oszczędnością energii elektrycznej. Wybierz nowoczesne rozwiązanie oświetleniowe LED oprawy Teco dla swojego przyszłego Smart City!

### **Wymiary i Montaż**

#### **AxBxC (mm | inch)**

TECEO S - 450x99x252 | 17.7x3.9x9.9

TECEO 1 - 607x113x318 | 23.9x4.4x12.5

TECEO 2 - 788x119x439 | 31.0x4.7x17.3

#### **Waga (kg | lbs)**

TECEO S - 5.1 | 11.2

TECEO 1 - 9.6 | 21.1

TECEO 2 - 17.5 | 38.5

#### **Opcje montażu**

Side-entry penetrating – Ø60mm

Montaż na wysięgniku o średnicy – Ø48mm

Montaż na słupie o średnicy – Ø60mm

Montaż na wysięgniku o średnicy – Ø42mm

Słup Thylia

Montaż na słupie o średnicy – Ø48mm



Montaż na wysięgniku o średnicy – Ø32mm

Montaż na słupie o średnicy – Ø76mm


Montaż na wysięgniku o średnicy – Ø60mm

Post-top slip-over – Ø42mm

Montaż na słupie – Ø32mm

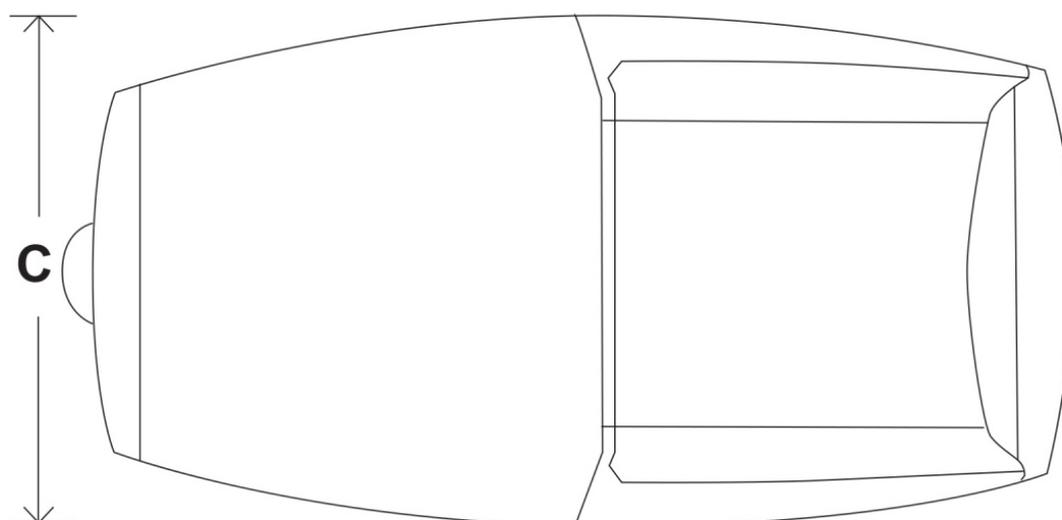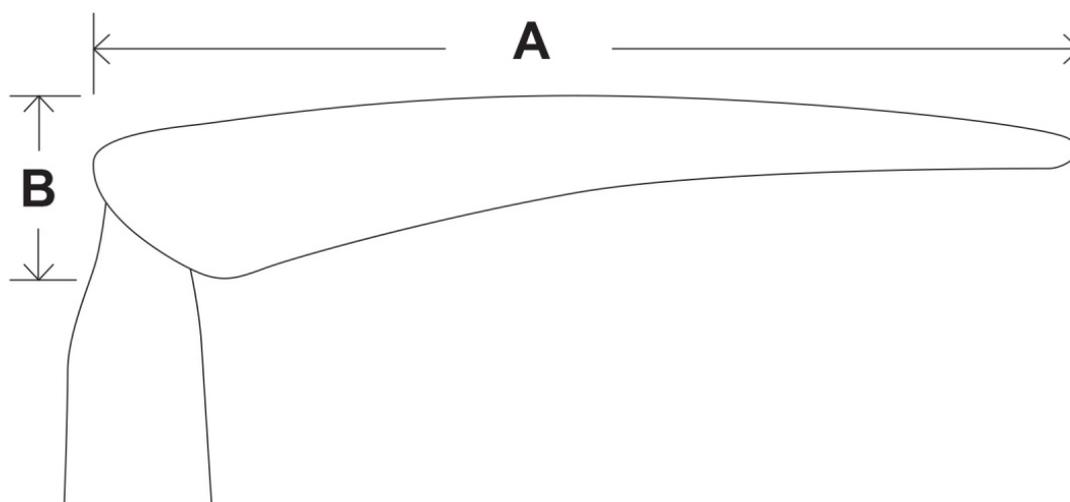

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

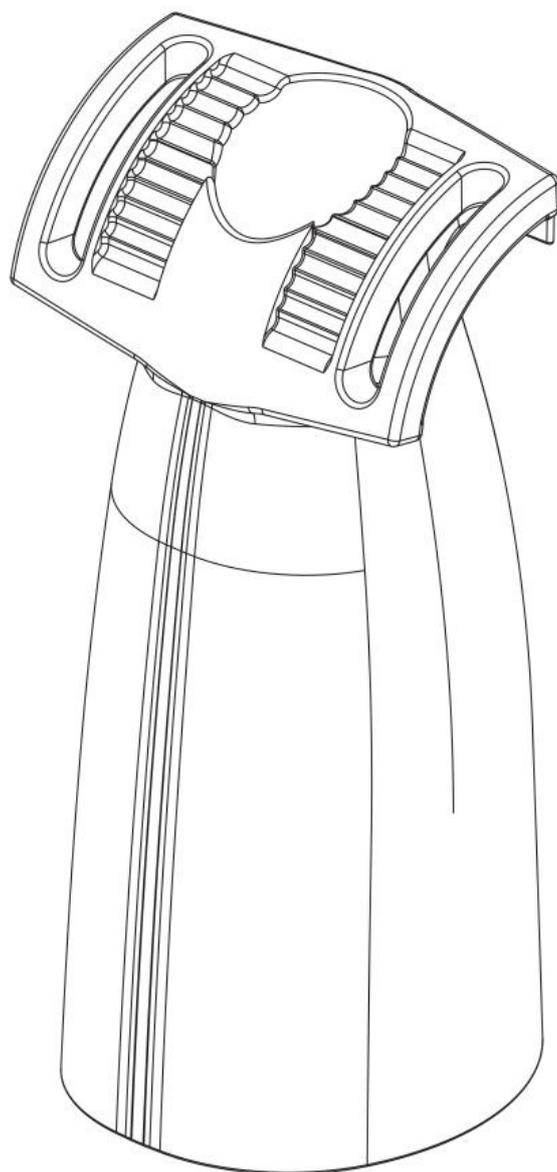

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.