


Séparateur d'entrée SEM-01

Kod Electriquo: 60162 Kod Zamel: EXT10000120

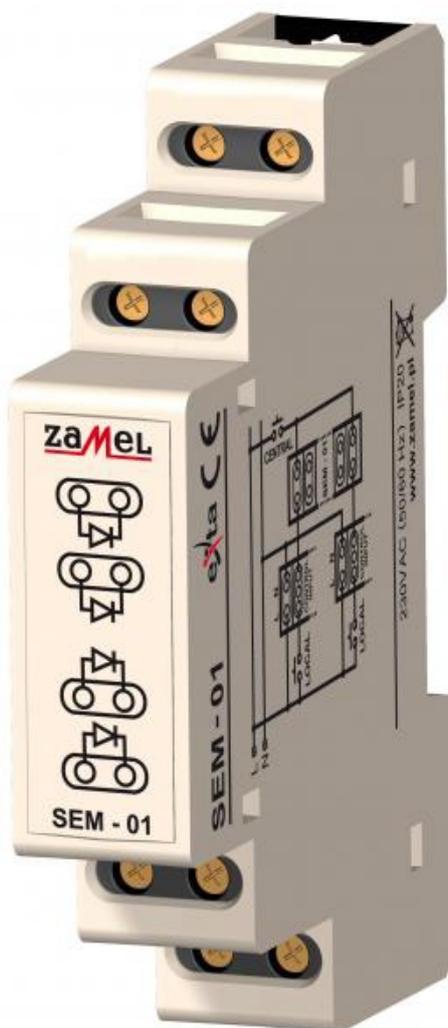

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Tension d'alimentation **300 V AC**
- Waga **0.05**
- Tension d'alimentation **300 V AC**
- Waga **0.05**
- Degré de protection **IP20**
- Support de boîtier **szyna TH-35 (PN-EN 60715)**

Separator wejść SEM-01 służy do rozdziału sygnałów sterujących na dane grupy układów, blokując jednocześnie dostęp tych sygnałów do innych układów. Separator jest wykorzystywany przy budowie systemów sterowania z wykorzystaniem aparatury budynkowej serii eXta. Przy pomocy tego układu możemy uzależnić wpływ sygnałów sterujących doprowadzonych do wejść wyzwalających układu od potrzeb użytkownika. Separator przepuszcza sygnał w jedną stronę, natomiast blokuje przejście sygnału w stronę przeciwną. W jednej obudowie mieszczą się 4 niezależne układy separatorów, które mogą być do wykorzystania w tworzonym systemie sterowania.