

Poteaux en aluminium anodisé 3m / acier inoxydable anodisé B60, avec protection élastomère + anti-graffiti

Kod Electriquo: 104667 Kod Rosa: 42120/AGS20/C45/E



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Hauteur du poteau **3m**
- Type de fondation **B-50 / Z-50**
- Diamètre d'extrémité **60mm**
- Diamètre à la base **114mm**
- Dimensions de la base **224/180/8mm**
- Waga **9.00**

- Hauteur du poteau **3m**
- Type de fondation **B-50 / Z-50**
- Diamètre d'extrémité **60mm**
- Diamètre à la base **114mm**
- Dimensions de la base **224/180/8mm**
- Waga **9.00**

Colonne en aluminium SAL-3/B60, en acier inoxydable anodisé, avec protection élastomère, anti-graffiti jusqu'à 2 m de hauteur. Technologie AGS - Préparation type AGS 3550 - Revêtement anti-graffiti permanent et durable.

Material

Stożki słupów są walcowane z rur ze stopu aluminium EN AW-6060. Ich podstawy tłoczy się z blach stopu aluminium EN AW-5754.

Wnęka słupa

Każdy aluminiowy słup oświetleniowy

posiada wnękę na złącze słupowe.

Pokrywa wnęki jest wycinana laserem.

Podstawa

Podstawy tłoczone z powierzchnią

stożkową, usztywniającą podstawę.


10 Kolorów Anodowania

Słupy aluminiowe poddawane są procesowi anodowania, który polega na wytworzeniu metodą elektrochemiczną warstwy tlenkowej na powierzchni metalu. Anodowanie nie tylko długotrwałe zabezpiecza słup przed działaniem czynników zewnętrznych, ale daje również możliwość barwienia aluminium na 10 kolorów, każdy z opcją wyblyszczenia.

Koszt transportu wyliczamy indywidualnie




UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

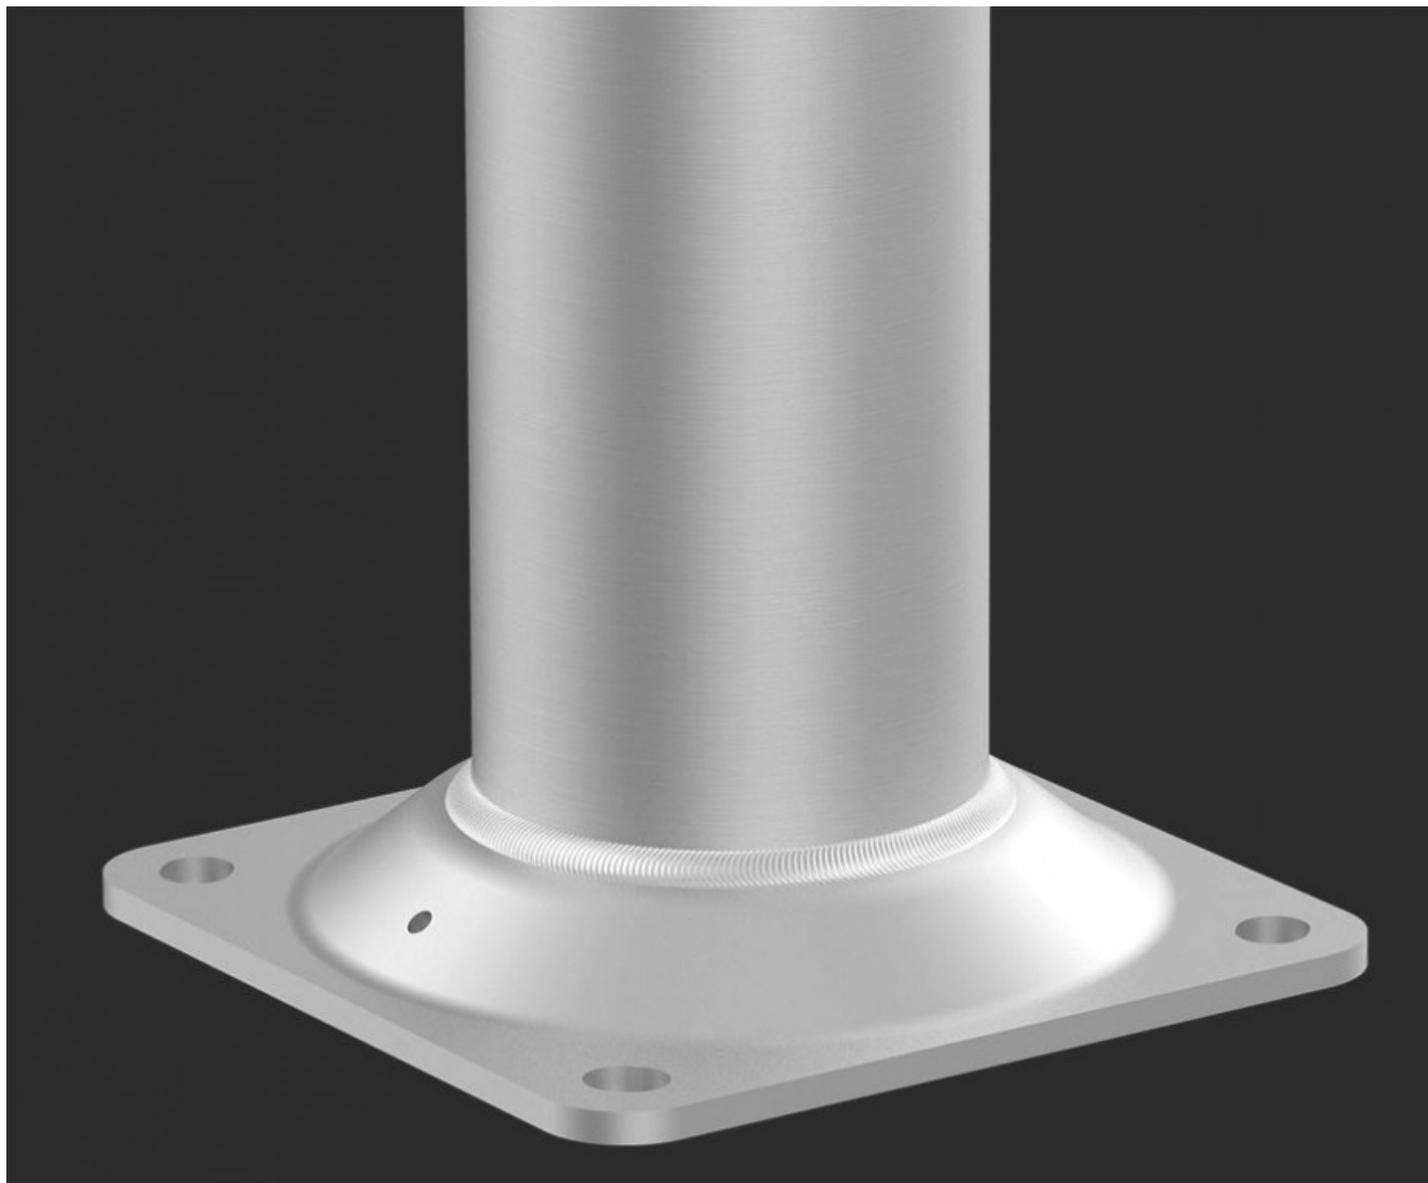

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

10 unikatowych kolorów anodowania

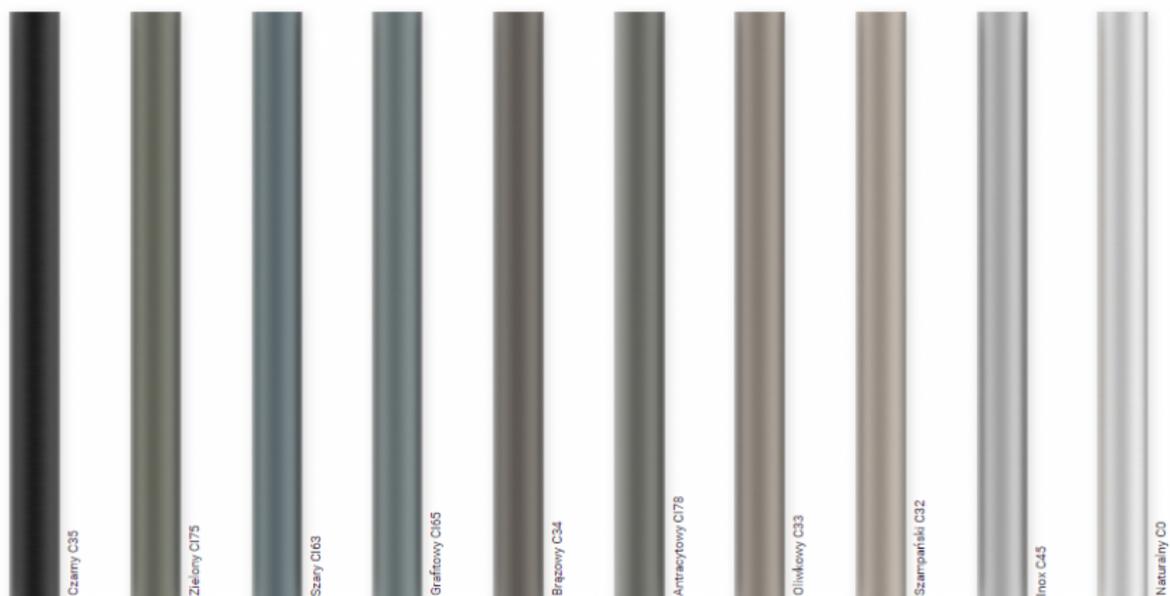

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.


Stal czarna

Stal ocynkowana galwanicznie

Stal ocynkowana ogniowo

Aluminium surowe

Aluminium anodowane

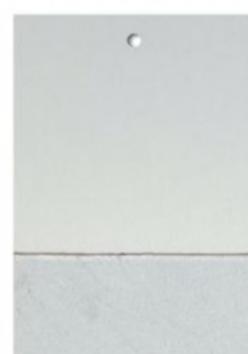

Próbki wzorcowe



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.