

# Obligatoire G/k LED 36W 4000K Opale + peinture

Kod Electriquo: 92826 Kod PXF: PX4070336\_RAL



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

## Dane techniczne:

- Puissance de la source lumineuse **1x36W**
- Flux lumineux du luminaire **2800 lm**
- Température de couleur **4000K**
- Balance **2,80 kg**
- Puissance de la source lumineuse **1x36W**
- Flux lumineux du luminaire **2800 lm**
- Température de couleur **4000K**
- Balance **2,80 kg**
- Type d'installation **Do sufitu podwieszanego**
- Matériau du boîtier **Aluminium**
- Conçu pour créer des lignes lumineuses **Tak**
- Matériau de l'abat-jour **Tworzywo sztuczne opalizowane/matowe**
- Réflecteur **Wysoki połysk**
- Trame/obturateur **OPAL**
- Couleur de l'abat-jour/du couvercle **Biały**
- Source de lumière **LED**

- Nombre de sources lumineuses **1**
- Tension nominale **230 V**
- Contient une source lumineuse **Tak**
- Type de LED **5630**
- Type d'équipement **Zasilacz**
- Pour alimentation électrique traversante **Tak**
- Couleur **Szary**
- Informations **OPAL**
- Couleur claire **Biała**
- Indice de rendu des couleurs **89**
- Classe de cadre **I**
- Division légère **Szerokostrumieniowy**
- Répartition de la lumière **DI**
- Classe de protection **I**
- Degré de protection (IP) **IP20**
- CE **Tak**
- Classe énergétique **A+**
- Institut national d'hygiène **Tak**

Oprawa oświetleniowa serii przeznaczona do montażu w suficie gipsowo-kartonowym. Odpowiednie łączniki pozwalają na łączenie opraw w linii prostej jak również pod kątem prostym. Wersja z diodami LED.

**Wykonanie:** Profil aluminiowy malowany elektrostycznie (w standardzie kolor szary), klosz OPAL.

**Montaż:** Do wpuszczenia w sufit gipsowo-kartonowy G/K za pomocą uchwytów mocujących.

**Akcesoria:** Łącznik (liniowy oraz 90°), końcówki.

**Zasilanie:** 230 V, zastosowanie 5-torowej kostki z szybkołączkami pozwalającej na sekcyjne załączanie opraw w linii, DALI - na zapytanie.

	<b>L</b>	<b>W</b>	<b>H</b>	<b>C</b>	<b>D</b>
PX4070301 19W	585	86	65	590	70
PX4070308 19W	585	86	65	590	70
PX4070315 28W	875	86	65	880	70
PX4070322 28W	875	86	65	880	70
PX4070329 36W	1165	86	65	1170	70
PX4070336 36W	1165	86	65	1170	70
PX4070343 44W	1455	86	65	1460	70
PX4070350 44W	1455	86	65	1460	70
PX4070357 52W	1745	86	65	1750	70
PX4070364 52W	1745	86	65	1750	70
PX4070371 60W	2035	86	65	2040	70
PX4070378 60W	2035	86	65	2040	70



L - Długość

W - Szerokość

H - Wysokość / głębokość

C - Długość wbudowania

D - Szerokość wbudowania

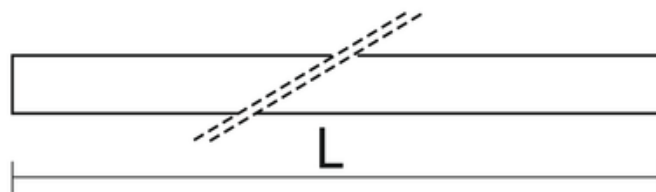

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.